




| Масштаб 1:1    | Профиль стойки                   |                                              |      |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------|
| АУРС.VC65.0713 |                                  | Центральные моменты инерции, см <sup>4</sup> |      |
| 0.401          | Теоретическая масса 1 п. м., кг  | 198                                          | 198  |
| 111            | Внешний периметр, мм             | Моменты сопротивления, см <sup>3</sup>       |      |
| 15             | Площадь сечения, см <sup>2</sup> | 128                                          | 128  |
|                |                                  | Радиусы инерции, см                          |      |
|                |                                  | 0.60                                         | 0.60 |



| Масштаб 1:1    | Профиль направляющей             |                                              |   |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---|
| АУРС.VC65.0721 |                                  | Центральные моменты инерции, см <sup>4</sup> |   |
| 0.474          | Теоретическая масса 1 п. м., кг  | -                                            | - |
| 123            | Внешний периметр, мм             | Моменты сопротивления, см <sup>3</sup>       |   |
| 18             | Площадь сечения, см <sup>2</sup> | -                                            | - |
|                |                                  | Радиусы инерции, см                          |   |
|                |                                  | -                                            | - |

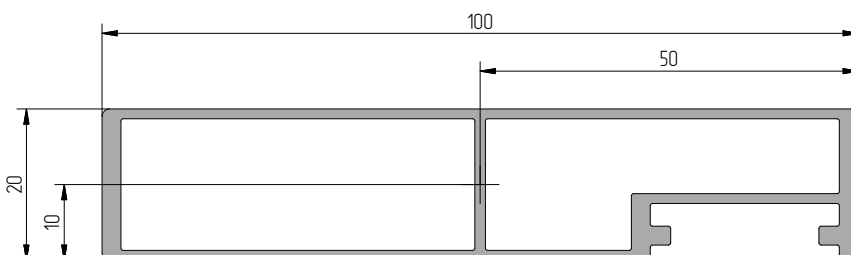

| Масштаб 1:1    | Профиль поручня                  |                                              |       |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------|
| АУРС.VC65.0722 |                                  | Центральные моменты инерции, см <sup>4</sup> |       |
| 1.088          | Теоретическая масса 1 п. м., кг  | 2.40                                         | 44.60 |
| 263            | Внешний периметр, мм             | Моменты сопротивления, см <sup>3</sup>       |       |
| 4.0            | Площадь сечения, см <sup>2</sup> | 2.35                                         | 8.54  |
|                |                                  | Радиусы инерции, см                          |       |
|                |                                  | 0.77                                         | 3.33  |



| Масштаб 1:1    | Профиль направляющей             |                                              |   |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---|
| АУРС.VC65.0723 |                                  | Центральные моменты инерции, см <sup>4</sup> |   |
| 0.304          | Теоретическая масса 1 п. м., кг  | -                                            | - |
| 80             | Внешний периметр, мм             | Моменты сопротивления, см <sup>3</sup>       |   |
| 1.1            | Площадь сечения, см <sup>2</sup> | -                                            | - |
|                |                                  | Радиусы инерции, см                          |   |
|                |                                  | -                                            | - |