


Пример расчета ограждения с накладным монтажом

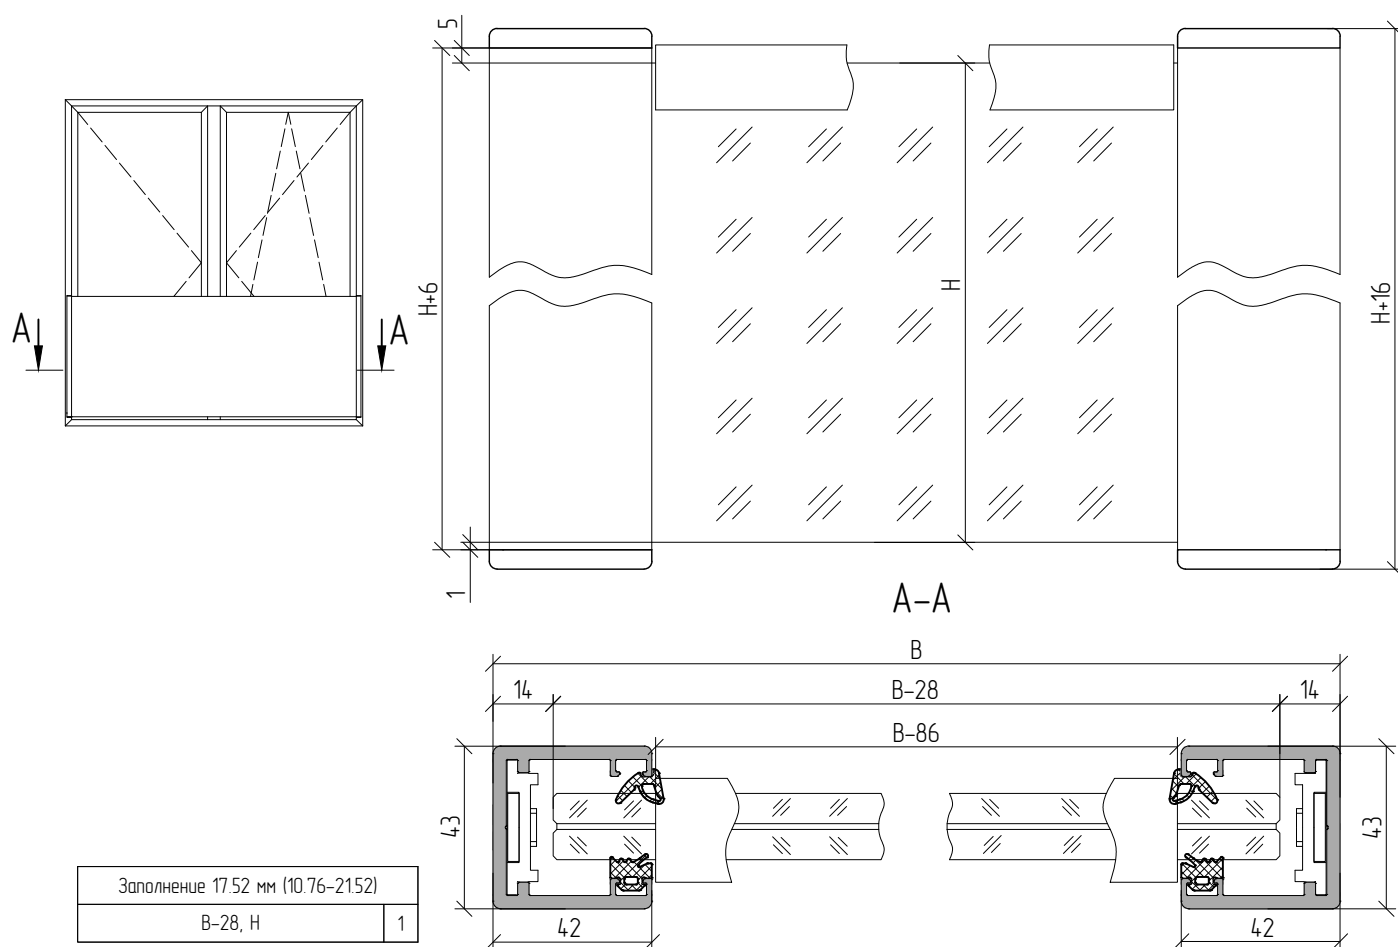

Артикул	Наименование	Эскиз	1...
Профиль			
АУРС.115.0009	Профиль направляющей		90-90 H+6 2
АУРС.115.0010 (0014-0017)	U-профиль		90-90 B-86 1

Артикул	Наименование	Эскиз	1...
Комплекующие изделия			
АУРС.115.0906	Заглушка		4
АУРС.115.0907	Уголок		4
АУРС.115.0908	Прокладка		4

Артикул	Наименование	Эскиз	1...
Уплотнители			
FRK15 (14,16,17,18,19,127)	Уплотнитель резиновый		H+6 2
FRK191 (110,192)	Уплотнитель резиновый		H-8 (H-14)* 2

Артикул	Наименование	Эскиз	1...
Метизы			
M6x10-A2DIN7984	Винт (для крепления конструкции)		n=2*c
M6-A2DIN562	Гайка (для крепления конструкции)		n=2*c
M6x10-A2DIN7991	Винт (для крепления уголка АУРС.115.0907 и заглушки АУРС.115.0906 к профилю АУРС.115.0009)		8

Артикул	Наименование	Эскиз	1...
Сопутствующие материалы			
B23F (DSAT10)	Лента клейкая двухсторонняя		B-86 1



*Для U-профиля АУРС.115.0010

При расчете габаритов ограждения, принимать $B=L+84$ (см. 02.01.03).

При расчете крепежа, принимать $c=(H-120/200)+1$.

Значение "n", полученное в результате вычислений по формуле, округлять до ближайшего целого числа.

U-профиль, клейкую ленту и резиновый уплотнитель выбирать в зависимости от толщины триплекса (см. 02.01.04).