

Конструкция представляет собой ограждение из алюминиевого профиля.

При выборе шага между вертикальными элементами рекомендуется руководствоваться требованиями ГОСТ 25772-83.

Отличительные особенности конструкции:

- ограждение состоит из неподверженных коррозии алюминиевых профилей, нарезанных в размер, и равноценных комплектующих;
- геометрия нижних несущих кронштейнов АУРС.VC65.0964 выполнена с возможностью крепления профиля нижней направляющей АУРС.VC65.0721 к вертикальной стене фасада здания, что значительно снижает металлоемкость изделия;
- профиль поручня АУРС.VC65.0722 является силовым элементом, воспринимающим горизонтальную нагрузку, геометрия и моменты инерции профиля приведены в соответствии регламентируемому ТКП значению этой нагрузки, с учетом стандартных габаритов ограждений;
- вертикальные стойки имеют надежное крепление, обеспечивающее возможность их замены в случае повреждения;
- кронштейн АУРС.VC65.0966 для крепления поручня к стене мобилен, может быть расположен в любом месте профиля поручня и в любом количестве, в соответствии с особенностями проекта;
- предусмотрена возможность обработки профилей для удаления конденсата и влаги из замкнутых полостей изделия;
- геометрия элементов ограждения, а также наличие декоративных заглушек, способствуют приданию изделию законченного эстетичного внешнего вида;
- возможные варианты оформления ограждения, в зависимости от способа крепления на объекте, показаны на рис.2.

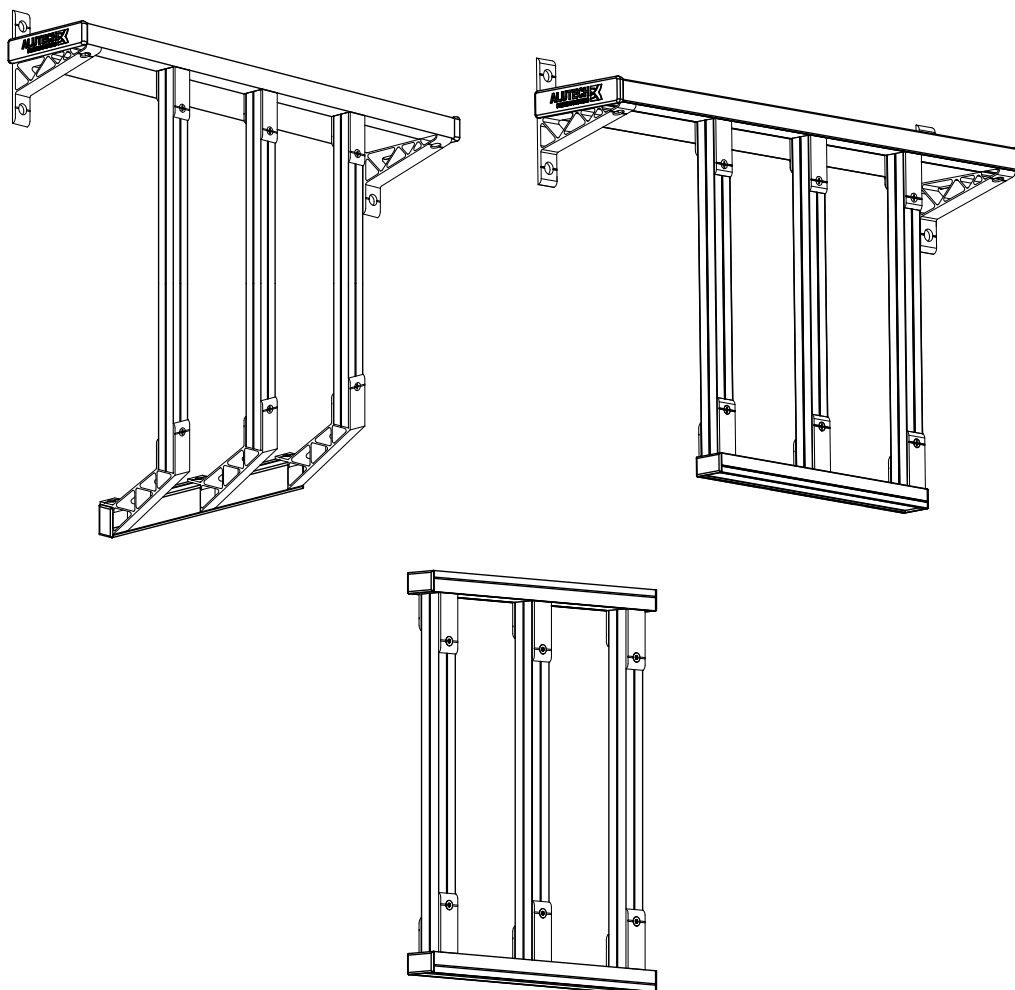


Рис. 2