


Пример расчета типовой конструкции

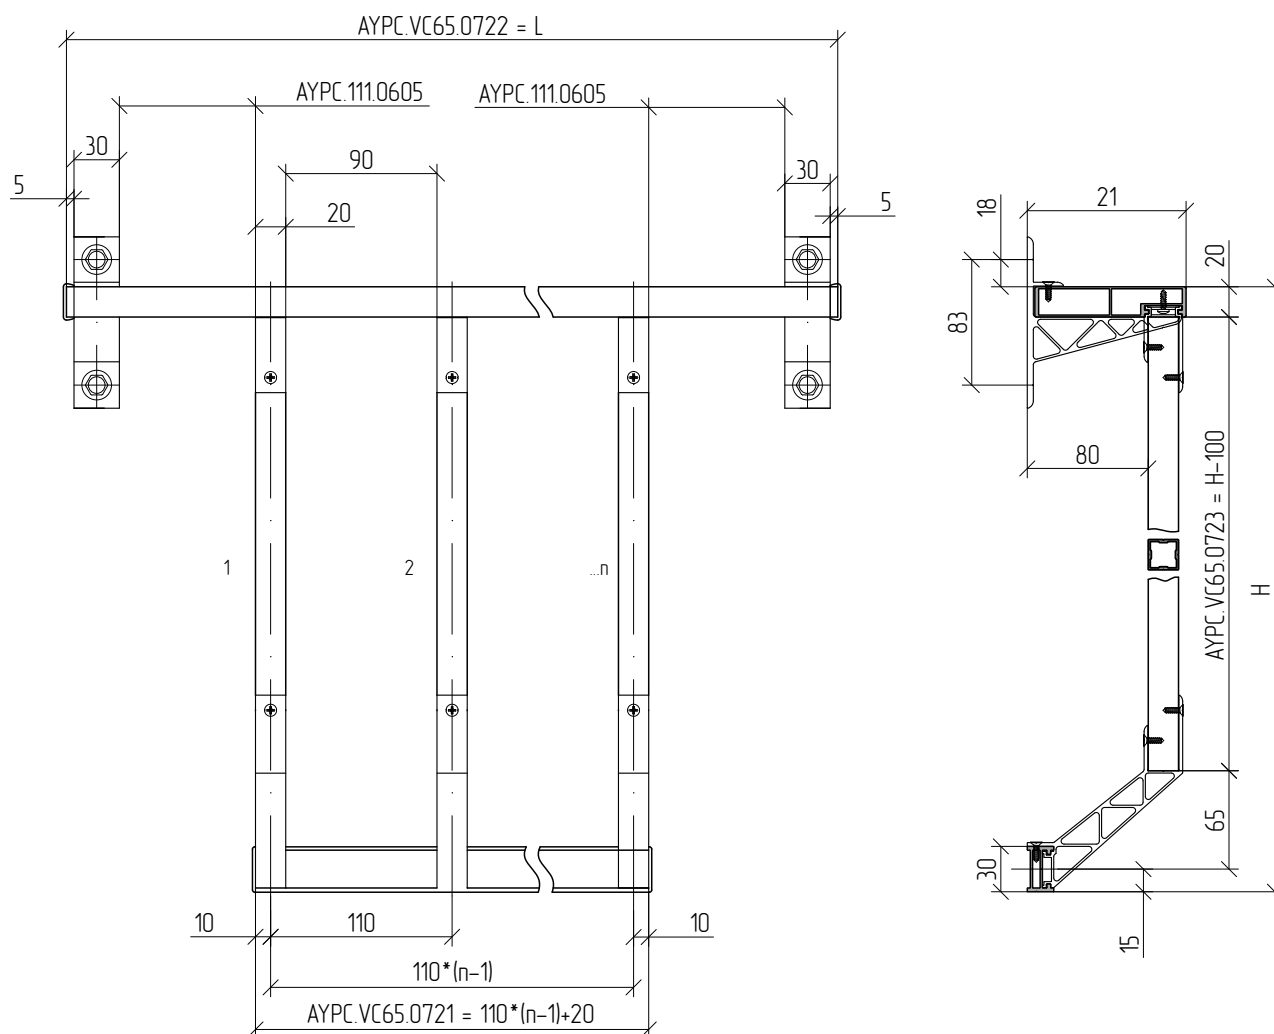

Артикул	Наименование	Эскиз			1...
Профиль					
AYPC.VC65.0721	Профиль направляющей		90-90	$110 \cdot (n-1) + 20$	1
AYPC.VC65.0722	Профиль поручня		90-90	$110 \cdot (n-1) + 20 + 2 \cdot (L + 35)$	1
AYPC.VC65.0723	Профиль стойки		90-90	H-100	n
AYPC.111.0605	Профиль крышки		90-90	90	$2 \cdot (n-1)$
AYPC.111.0605	Профиль крышки		90-90	$(L - 110 \cdot (n-1) + 20) / 2$	2

Артикул	Наименование	Эскиз	1...
Метизы			
3.9x13-A2ISO14585	Винт (AYPC.VC65.0722+AYPC.VC65.0966)		n+2
3.9x13-A2ISO14586	Винт (AYPC.VC65.0723+AYPC.VC65.0964, AYPC.VC65.0721+AYPC.VC65.0964, AYPC.VC65.0723+AYPC.VC65.0965)		b=(n*5)+2

Артикул	Наименование	Эскиз	1...
Комплектующие изделия			
AYPC.VC65.0921	Заглушка		2
AYPC.VC65.0922	Заглушка		2
AYPC.VC65.0964	Кронштейн		n
AYPC.VC65.0965	Кронштейн		n
AYPC.VC65.0966	Кронштейн		2



Требованиями ГОСТ 25772-83 установлен шаг между вертикальными элементами перильного ограждения 110 мм. Рекомендации распространяются на стальные перильные ограждения, однако ввиду отсутствия нормативной базы, могут быть применены для алюминиевого перильного ограждения.