
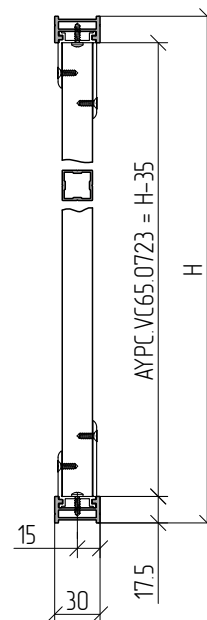


Пример расчета типовой конструкции

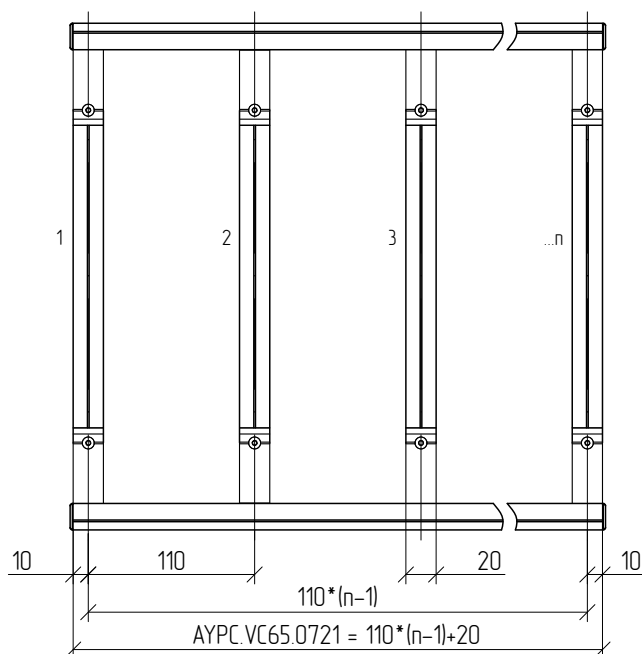

Артикул	Наименование	Эскиз	Угол	Длина L	1...
Профиль					
AYPC.VC65.0721	Профиль направляющей		90-90	$110 \cdot (n-1) + 20$	2
AYPC.VC65.0723	Профиль стойки		90-90	H-65	n
AYPC.111.0605	Профиль крышки		90-90	90	$2 \cdot (n-1)$

Артикул	Наименование	Эскиз	1...
Комплектующие изделия			
AYPC.VC65.0921	Заглушка		4
AYPC.VC65.0965	Кронштейн		$2 \cdot n$

Артикул	Наименование	Эскиз	1...
Метизы			
3.9x13-A2IS014585	Винт (AYPC.VC65.0721+AYPC.VC65.0965)		n
3.9x13-A2IS014586	Винт (AYPC.VC65.0723+AYPC.VC65.0965)		$10 \cdot n$



Требованиями ГОСТ 25772-83 установлен шаг между вертикальными элементами перильного ограждения 110 мм. Рекомендации распространяются на стальные перильные ограждения, однако ввиду отсутствия нормативной базы, могут быть применены для алюминиевого перильного ограждения.