
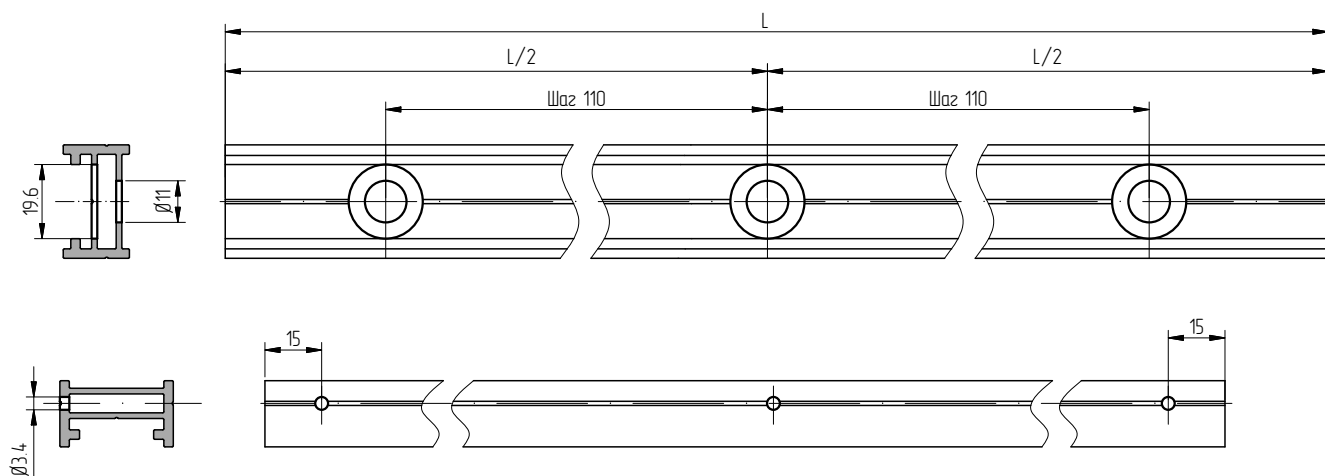


Схема обработки профиля направляющей АУРС.VC65.0721 под кронштейн АУРС.VC65.0964

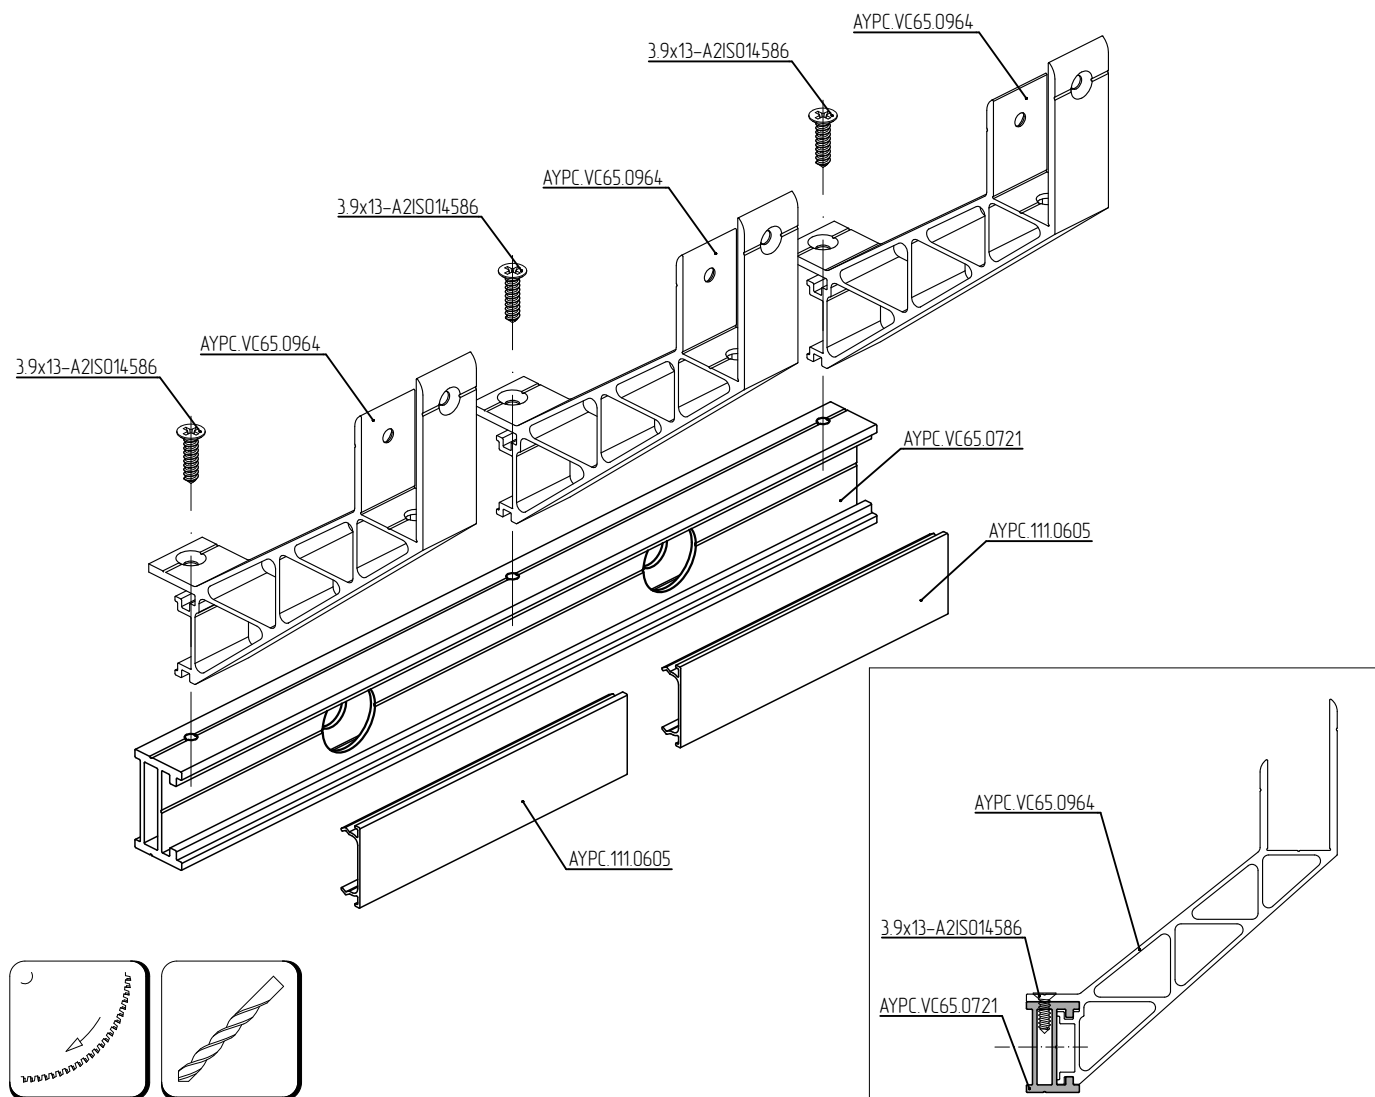

Профиль крышки АУРС.111.0605 нарезается на равные отрезки, дистанцирующие закладные друг от друга, размером, равным шагу вертикальных стоек за вычетом ширины закладной, т.е. шаг=20 мм, в количестве равном количеству закладных за вычетом 2 шт.