

Отличительные особенности конструкции:

- перильное ограждение состоит из алюминиевых профилей, нарезанных в размер, и комплектующих;
- профиль поручня при совместном применении с витражной системой является также функциональным подоконником шириной 100мм;
- перильное ограждение НЕ ИМЕЕТ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ К ПЛИТЕ ПЕРЕКРЫТИЯ, нижняя фиксация осуществляется на специальном элементе кронштейна для крепления стоек витража к плитам перекрытия (рис. 2);
- перильное ограждение выдерживает нагрузки, регламентированные нормативной документацией, не зависимо от витража, за счет КРЕПЛЕНИЯ ПОРУЧНЯ К ВЕРТИКАЛЬНЫМ СТЕНАМ БАЛКОННОГО ПРОЕМА (рис. 2);
- наоборот, ввиду высоких инерционных характеристик профиля поручня и его способа крепления, перильное ограждение способно воспринимать часть ветровой нагрузки на элементы витража, тем самым существенно повышая надежность системы балконного остекления.



Рис. 2

Предварительная подготовка к установке перильного ограждения и сборка элементов перильного ограждения может осуществляться как в цеховых условиях, так и непосредственно на монтаже и включает в себя следующие этапы:

- кронштейн АУРС.УС65.0750 дополняется опорной пластиной АУРС.УС65.0911, которая крепится с помощью винта М10х25 DIN7984 и гайки М10 DIN562 (рис. 3);

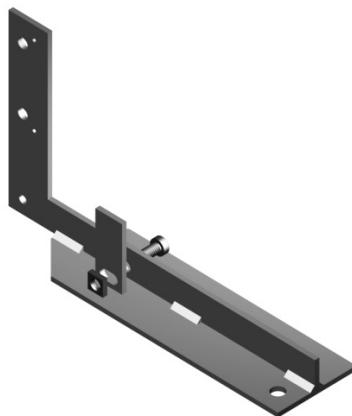


Рис. 3