

Важным элементом поручня-подоконника является канавка в зоне примыкания к блоку витража. Функционально канавка предназначена для сбора конденсата со створок и, расположенных в одну с ними линию, глухих заполнений, возникающего изнутри помещения. С целью недопущения протечки в предусмотренный зазор между подоконником и профилями блока витража закатывается уплотнитель (рис. 11). На внутреннем торце ригеля по центру сверлится отверстие под установку резиновой заглушки АУРС.VC65.0814 (рис. 12), заглушка устанавливается до установки профиля поручня. Сквозное внутреннее отверстие в заглушке сообщается с внутренней камерой ригеля, куда и происходит отвод конденсата из канавки поручня-подоконника. Далее конденсат, аналогично влаге из зоны установки заполнения, выводится через дренажные отверстия в ригеле на улицу. Кроме того, через отверстие в заглушке осуществляется микровентиляция балконного помещения либо лоджии.

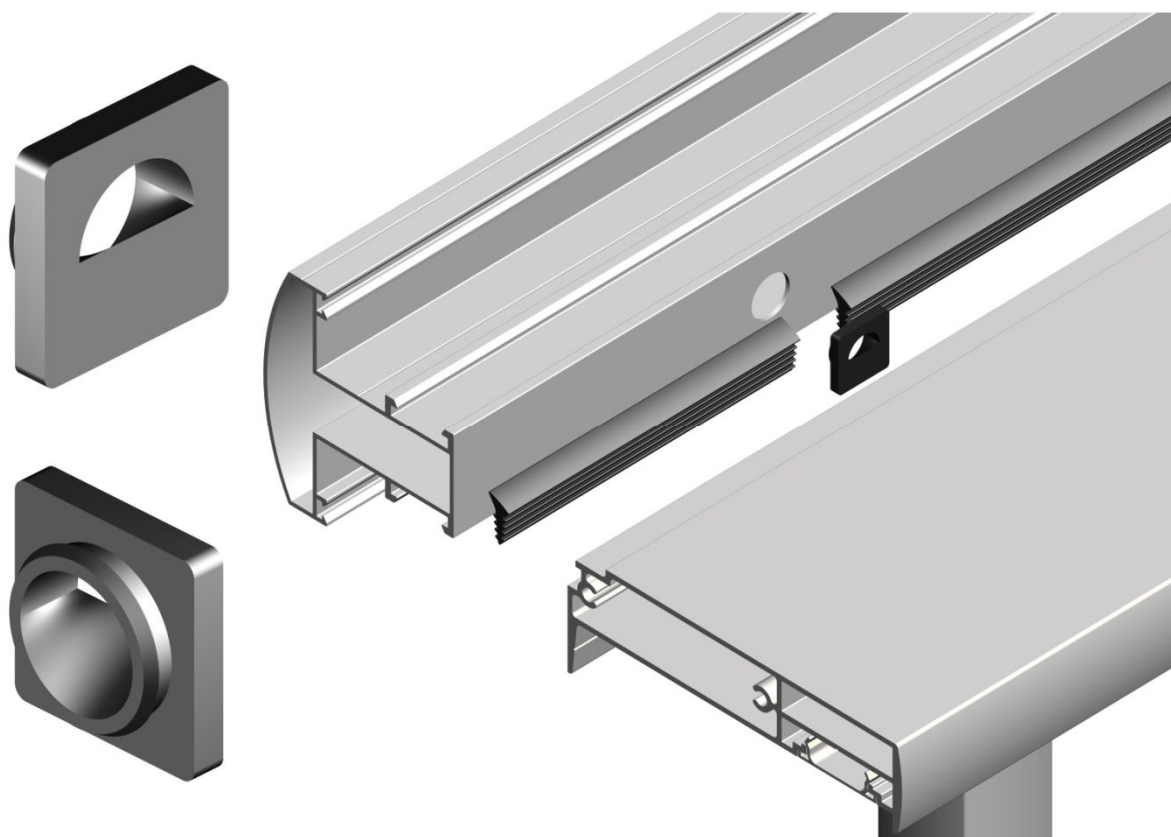


Рис. 12