


Пример расчета типовой конструкции

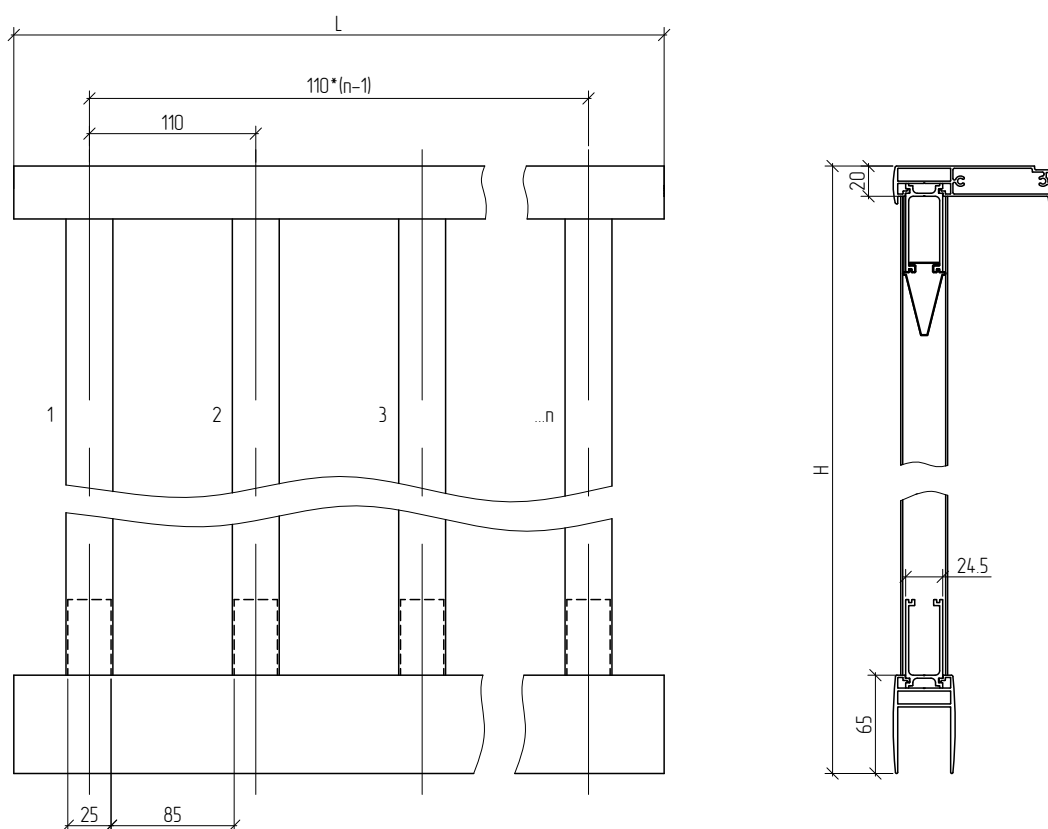

Артикул	Наименование	Эскиз	1/2	3/4	1...
Профиль					
АУРС.VC65.0705	Профиль вспомогательный		90-90	(25±0.2)*	n
АУРС.VC65.0711	Профиль поручня		90-90	L	1
АУРС.VC65.0712	Профиль направляющей		90-90	L	1
АУРС.VC65.0713	Профиль стойки		90-90	H-85	n
АУРС.111.0605	Профиль крышки		90-90	85	2x(n-1)
АУРС.111.0605	Профиль крышки		90-90	(L-110x(n-1)+25)/2	2

Артикул	Наименование	Эскиз	1...
Комплектующие изделия			
АУРС.VC65.0906	Оголовок центрирующий		2

* Размер зависит от внутреннего размера профиля стойки АУРС.VC65.0713

Возможно дополнительное крепление первых и последних закладных из профиля АУРС.VC65.0705 к профилю направляющей АУРС.VC65.0712 винтами 3.9x16-A2ISO14585.



Требованиями ГОСТ 25772-83 установлен шаг между вертикальными элементами перильного ограждения 110 мм. Рекомендации распространяются на стальные перильные ограждения, однако ввиду отсутствия нормативной базы, могут быть применены для алюминиевого перильного ограждения.