


Рекомендации по сборке элементов перильного ограждения

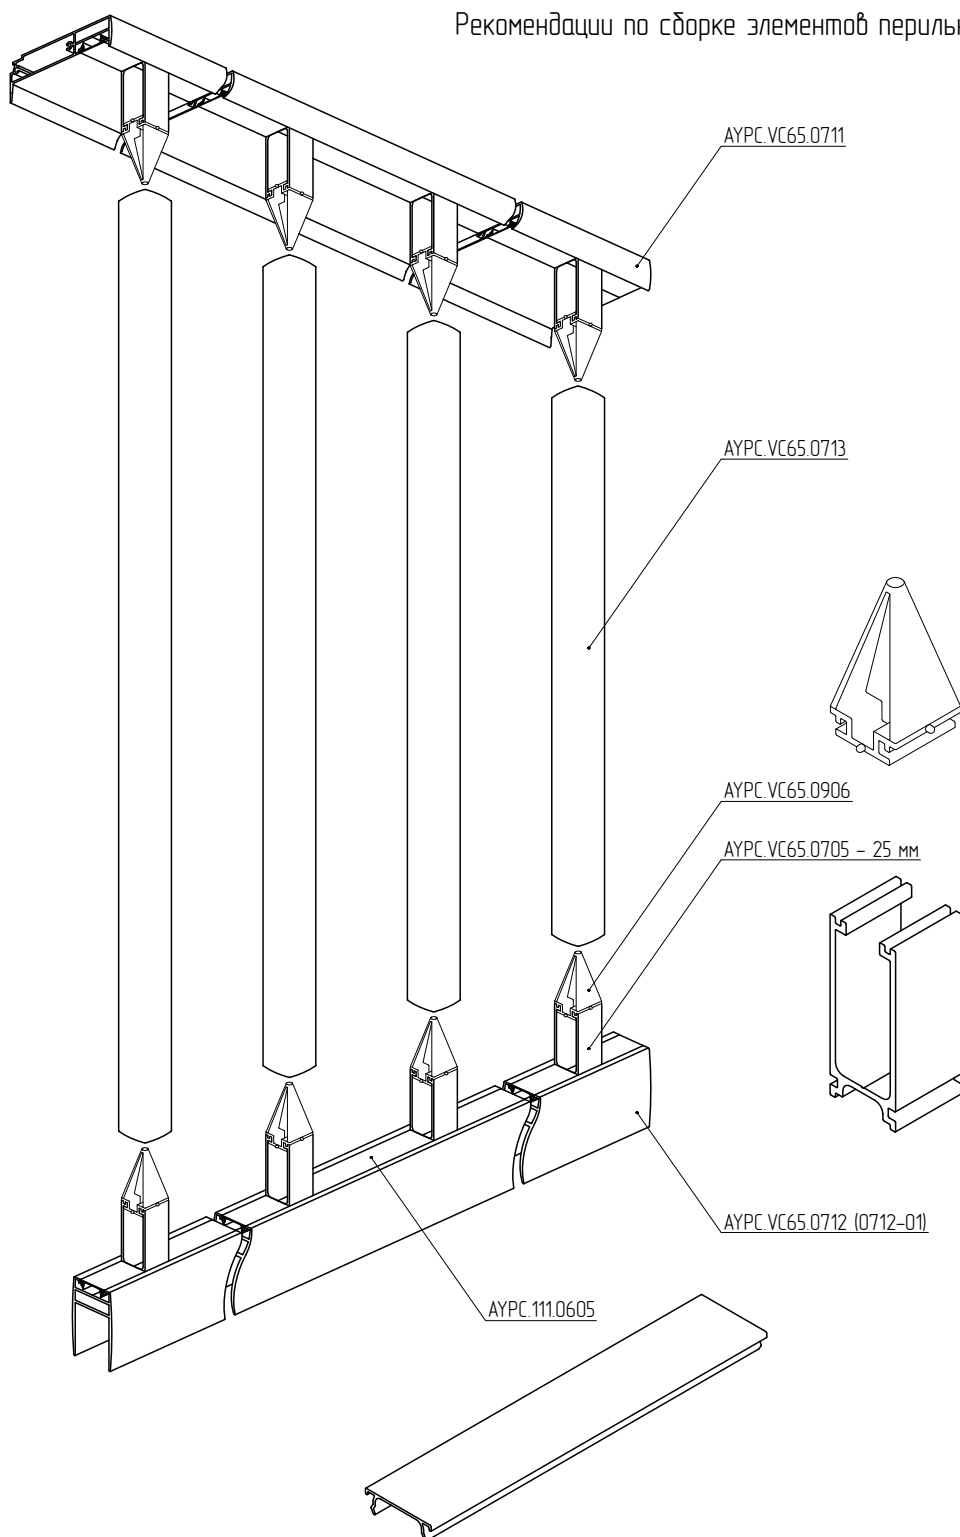

Сборка элементов перильного ограждения осуществляется в следующем порядке:

- отрезаются в нужный размер профиль поручня AYPC.VC65.0711 и профиль направляющей AYPC.VC65.0712 (0712-01), помечается середина;
- из профиля AYPC.VC65.0705 нарезаются закладные размером $25 \pm 0,2$ мм в количестве, равном удвоенному количеству вертикальных стоек AYPC.VC65.0713;
- профиль крышки AYPC.111.0605 нарезается на равные отрезки, дистанцирующие закладные друг от друга, размером, равным шагу вертикальных стоек за вычетом ширины закладной, т.е. шаг-25 мм, в количестве равном количеству закладных за вычетом 2 шт.;