


- закладные заводятся в установочные пазы поручня и направляющей, между ними защелкиваются дистанцирующие крышки, установка элементов осуществляется от центра к краям, при этом необходимо следить за отсутствием зазора между элементами;
- крайние закладные фиксируются самонарезающими винтами;
- размер по длине для крайних крышек измеряется по факту, так как их задача компенсировать накопленную погрешность шага, крышки отрезаются и устанавливаются по месту;
- на закладные устанавливаются центрирующие оголовки АУРС.VC65.0906, основными задачами которых являются удобство монтажа и устранение люфтов в соединении закладная – вертикальная стойка за счет наличия позиционирующих выступов;
- в собранном виде поручень и направляющая доставляются на объект;
- по факту на объекте определяется размер вертикальных стоек АУРС.VC65.0713, исходя из рекомендаций по расположению поручня-подоконника АУРС.VC65.0711 относительно центральной линии ригелей витража, указанных в каталоге, стойки отрезаются в размер.



Требованиями ГОСТ 25772-83 установлен шаг между вертикальными элементами перильного ограждения 110 мм. Рекомендации распространяются на стальные перильные ограждения, однако ввиду отсутствия нормативной базы, могут быть применены для алюминиевого перильного ограждения, тем более что разработанное алюминиевое ограждение позиционируется как полноценная альтернатива стальному. Проектируя перильное ограждение, скорректировать шаг и определить расположение вертикальных стоек следует таким образом, чтобы стойки блока витража балконного остекления находились в промежутке между ними, что обеспечит удобство фиксации поручня самонарезающими винтами к стойкам блока витража.

По центру внутреннего торца ригелей, в зоне примыкания поручня-подоконника, необходимо просверлить отверстия под установку резиновых заглушек АУРС.VC65.0814 диаметром 12 мм. Заглушки устанавливаются непосредственно перед сборкой перильного ограждения.

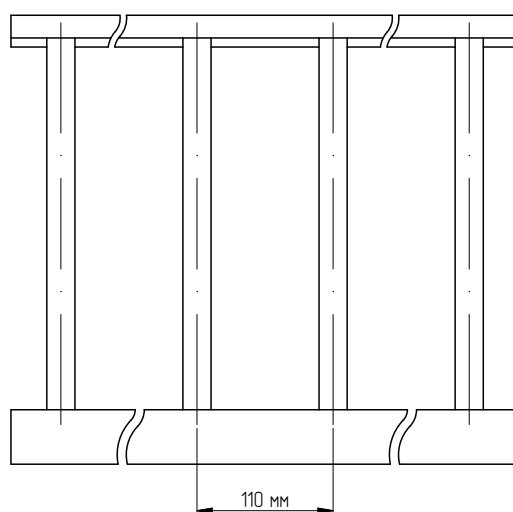