


ALT FR76 Система рамного остекления с терморазрывом для противопожарных конструкций

Алюминиевая профильная система ALT FR76 предназначена для изготовления противопожарных наружных и внутренних дверей и перегородок, к которым предъявляются требования по противопожарной защите EIW30, EIW45 и EIW60. При этом, изготовление дверей и перегородок, соответствующих классу огнестойкости EIW30, возможно без применения огнестойких вставок.

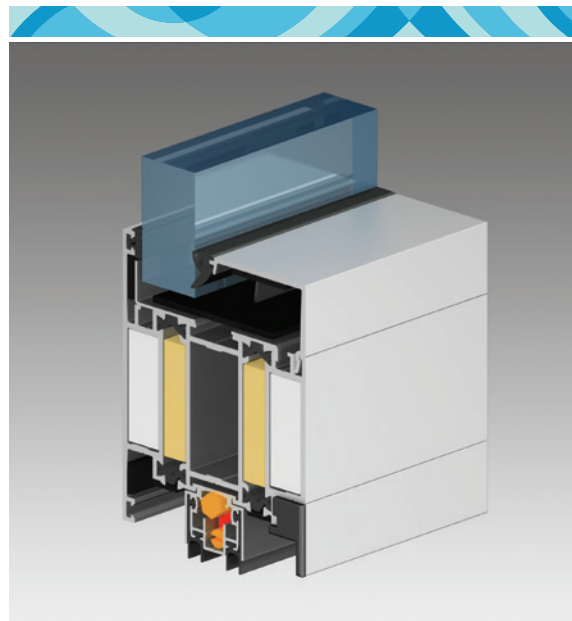

ALT FR76 позволяет изготавливать:

1. одно- и двустворчатые классические компланарные двери наружного и внутреннего открывания, а также двери с периметральной обвязкой и выпадающим порогом с пределами огнестойкости 30 минут (EIW 30) и 60 минут (EIW60);
2. конструкции перегородок во всех вариантах с пределом огнестойкости 45 минут (EIW 45).

Технические характеристики:

Звукоизоляция	до 43 Дб
Приведенное сопротивление теплопередачи	1 м ² c/Вт
Водонепроницаемость	Класс А
Воздухонепроницаемость	Класс А
Глубина профиля	76мм
Толщина заполнения	10...48 мм

- **Алюминиевые профили:**
Сплав *AlMg0.7Si 6063/6060* состояние Т6.
- **Уплотнители:**
Синтетический каучук *EPDM* по нормам *DIN 7863*.
- **Фурнитура для периметральной обвязки:**
Европаз 15/20.
- **Элементы крепления:**
Из алюминия, нержавеющей стали и других материалов, устойчивых к коррозии.
- **Способы покрытия:**
Порошковое покрытие любого цвета и поставщика, соответствующее требованиям *Qualicoat*, анодирование — требованиям *Qualanod*.