


ALT FR76 Преимущества системы противопожарных конструкций

- Симметричный пятикамерный профиль позволяет изготавливать конструкции, обеспечивающие одинаковые показатели огнестойкости с разных сторон.
- В системе предлагается набор оригинальных штапиков, которые позволяют устанавливать заполнение толщиной от 10 до 48 мм без фрезеровки под стальные фиксаторы.



- Универсальные стальные усиливающие элементы применяются во всех типах профилей и узлах системы, они удобно крепятся и не требуют дополнительных обработок.
- Благодаря наличию свободной центральной камеры в профилях системы, монтаж замка осуществляется без дополнительной фрезеровки стенок профиля.

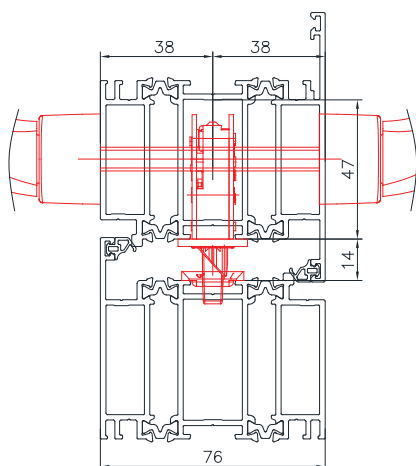

- В центральной зоне профилей применена геометрия Европаза 15 / 20, что позволяет организовывать периметральное запирание на створках.
- В системе FR76 реализована возможность установки «выпадающих» порогов с фиксацией в Европаз 15 / 20 как стандартное решение. Разработана дополнительная комплектация в виде пластиковых притворных элементов.