


Пример расчета дренажного желоба для систем W62D/W72D с профилем подставочника и открыванием наружу/внутри в отметках 0,000/0,000 (-0,020)

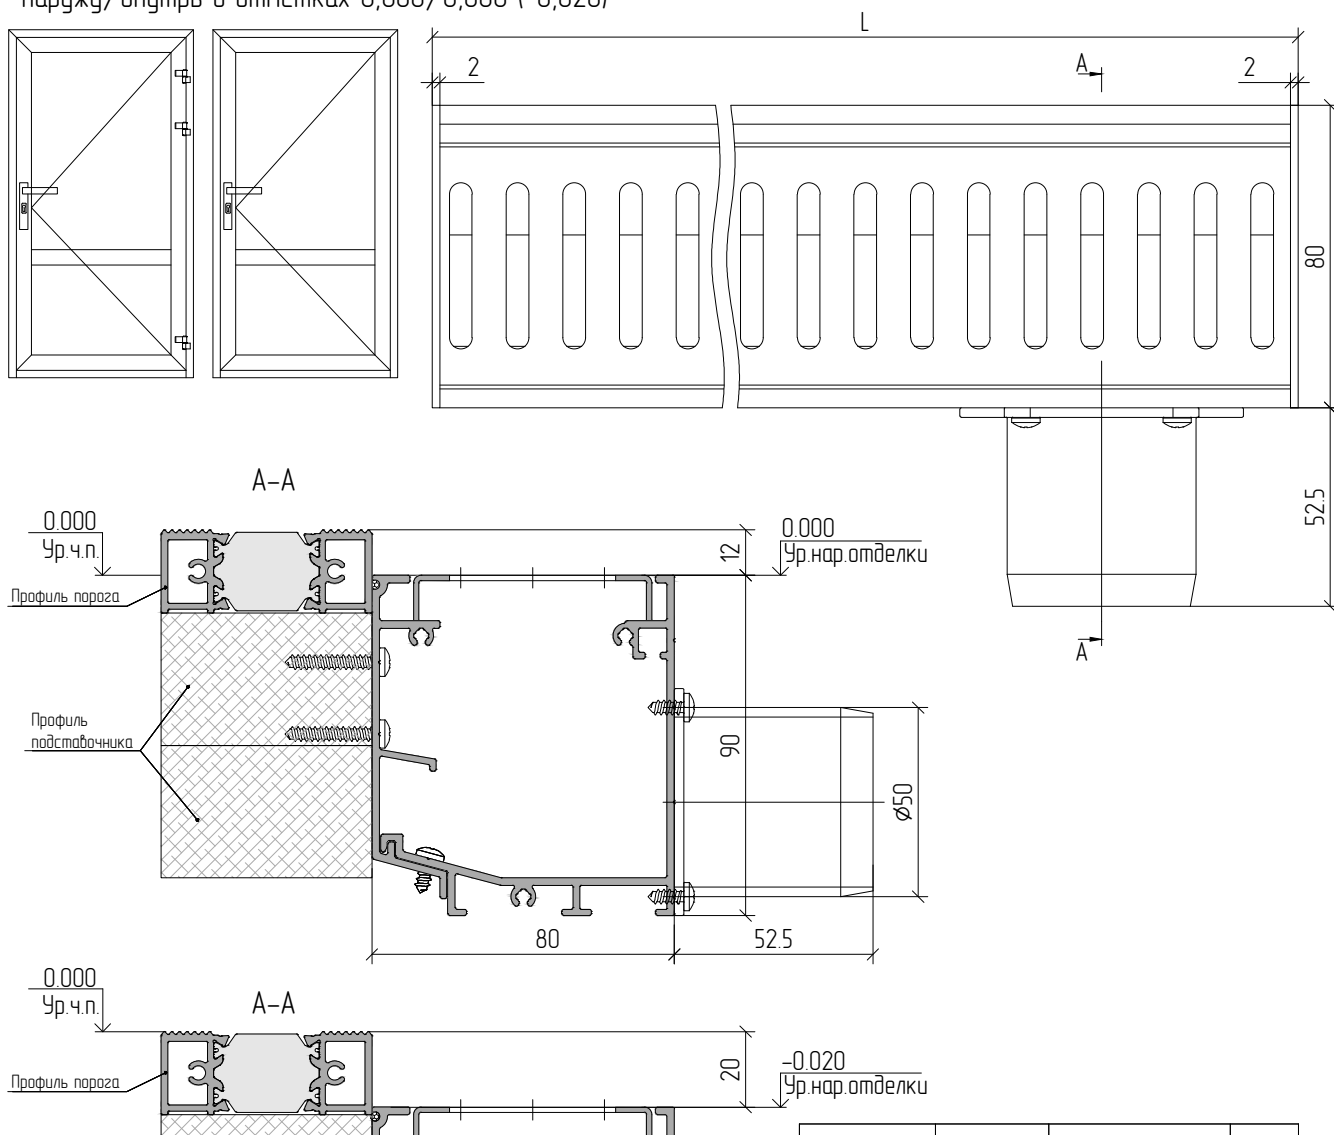

Артикул	Эскиз			1...
Профиль				
AYPC.SL160.4101			L-4	1
AYPC.SL160.4103			L-4	1
AYPC.SL160.4901 AYPC.SL160.4104P**			L-4	1

Артикул	Эскиз		1...
Уплотнители			
AYPC.SL160.0948		L-4	1

Артикул	Эскиз	1...
Комплектующие изделия		
AYPC.SL160.4905K		1
AYPC.SL160.4908		1
3,9x9,5-A2ISO14585		(L/500)+5
3,9x25-A2ISO14585		2x(L/250)+2
3,9x13-A2ISO14586***		6

* Количество профилей согласно указанного сечения

** Опционально на выбор

*** Из комплекта AYPC.SL160.4905K

1. При стыковке дренажного желоба длиной $L \geq 6500$ мм, необходима использовать комплект соединителей водоотвода AYPC.SL160.4904K

2. При сборке дренажного желоба под углом 90 град., необходима использовать комплект соединителей водоотвода AYPC.SL160.4911K

3. Профиль крышки AYPC.SL160.4104P дополнительно комплектуется профилем рассеивателя AYPC.SL160.4902 и светодиодной лентой (IP65)



TK W62D



TK W72D

Артикул профиля порога	Артикул подставочника	1...
AYPC.W62.0801	AYPC.W62.1907	2*
AYPC.W72.3.0801	AYPC.W72.1907	2*