


Пример расчета дренажного желоба для оконных системы W720UT/W72CW с профилем уширителя в отметках 0,000/0,000 (-0,020)

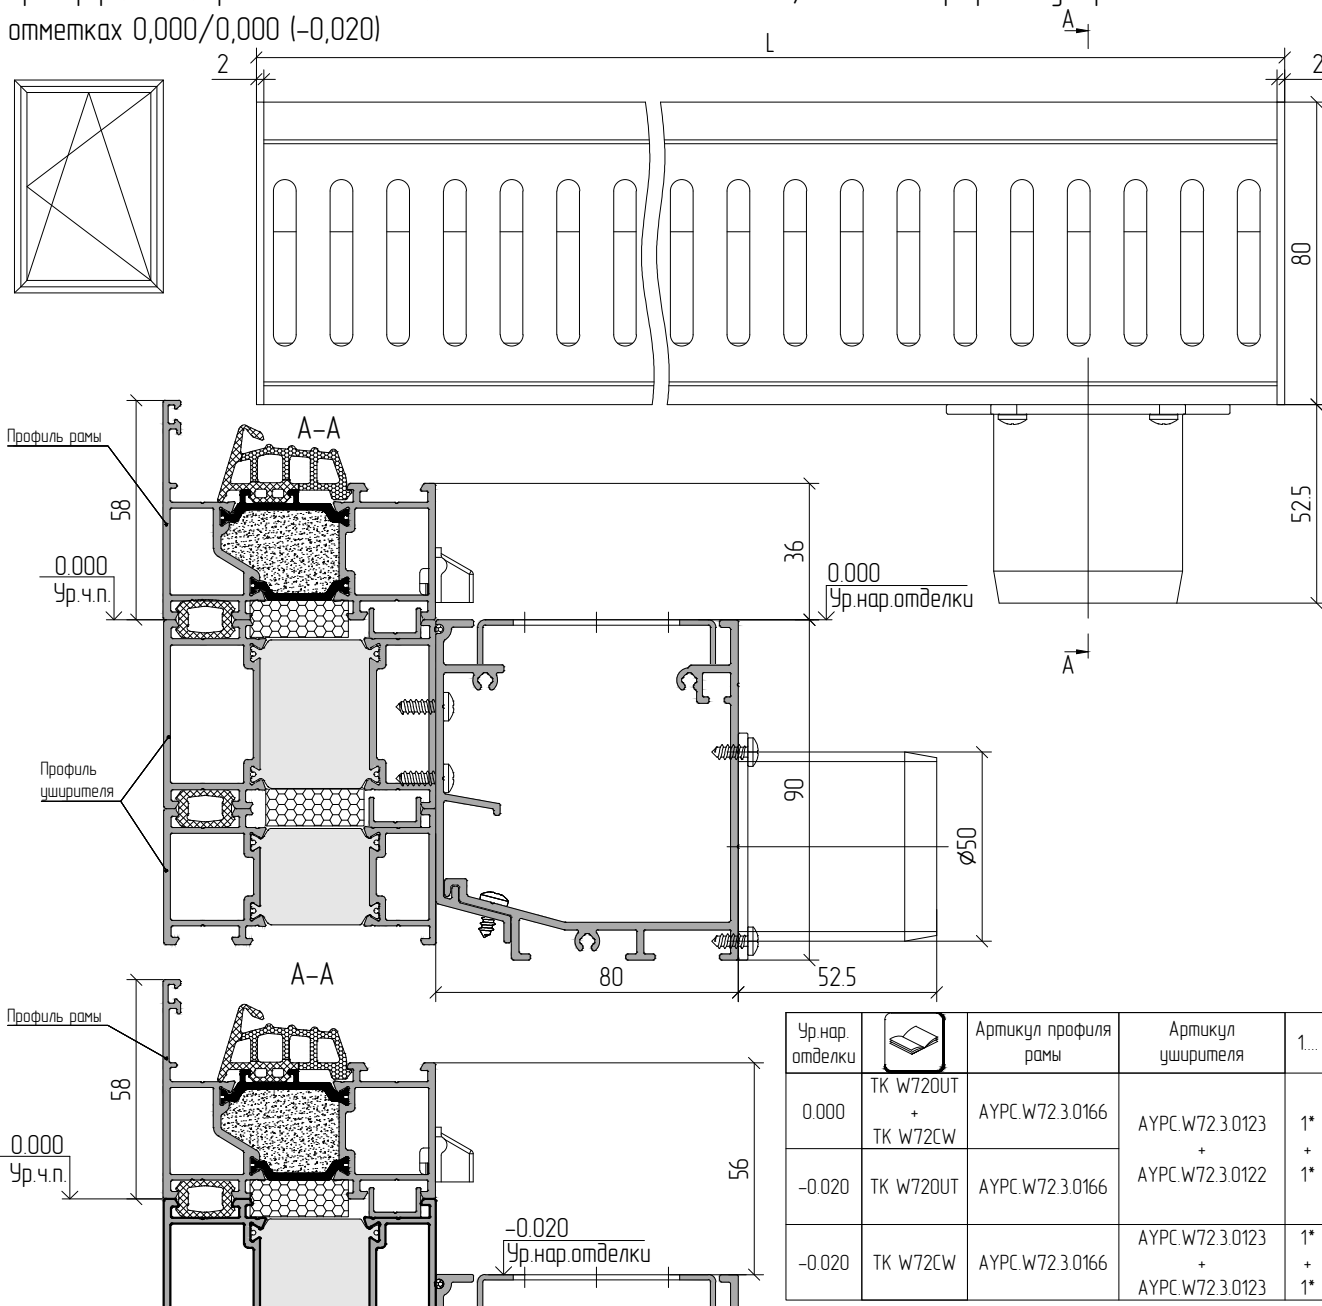

Ур. нар. отделки		Артикул профиля рамы	Артикул уширителя	1...
0.000	TK W72OUT + TK W72CW	AYPC.W72.3.0166	AYPC.W72.3.0123 + AYPC.W72.3.0122	1* + 1*
-0.020	TK W72OUT	AYPC.W72.3.0166		
-0.020	TK W72CW	AYPC.W72.3.0166	AYPC.W72.3.0123 + AYPC.W72.3.0123	1* + 1*

Артикул	Эскиз	Профиль	1...
AYPC.SL160.4101		L-4	1
AYPC.SL160.4103		L-4	1
AYPC.SL160.4901 AYPC.SL160.4104P**		L-4	1

Артикул	Эскиз	Уплотнители	1...
AYPC.SL160.0948		L-4	1

Артикул	Эскиз	1...
Комплектующие изделия		
AYPC.SL160.4905K		1
AYPC.SL160.4908		1
3,9x9,5-A2ISO14585		(L/500)+5
3,9x13-A2ISO14585		2x(L/250)+2
3,9x13-A2ISO14586***		6



- * Количество профилей согласно указанного сечения
- ** Опционально на выбор
- *** Из комплекта AYPC.SL160.4905K

1. При стыковке дренажного желоба длиной $L \geq 6500$ мм, необходимо использовать комплект соединителей водоотвода AYPC.SL160.4904K
2. При сборке дренажного желоба под угол 90 град., необходимо использовать комплект соединителей водоотвода AYPC.SL160.4911K
3. Профиль крышки AYPC.SL160.4104P дополнительно комплектуется профилем рассеивателя AYPC.SL160.4902 и светодиодной лентой (IP65)