


Вентиляционные решетки ALT VR40 предназначены для декорирования систем кондиционирования и их защиты от попадания атмосферных осадков.

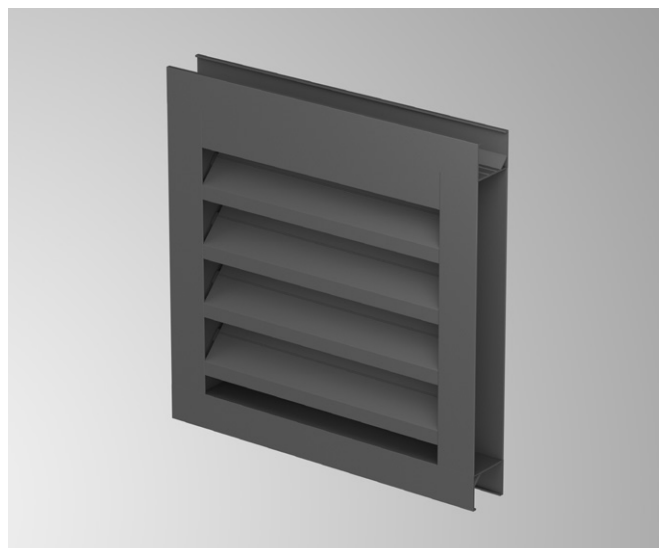

Вентиляционная решетка представляет собой прямоугольную раму, состоящую из вертикальных и горизонтальных профилей, соединенных между собой встык, в которую последовательно монтируются с определенным шагом кронштейны для фиксации горизонтальных профилей (ламелей). Ламель имеет изогнутую форму, которая обеспечивает эффективную вентиляцию и защиту от попадания влаги внутрь помещения. Для надежной защиты от влаги в системе выполнена герметизация угловых соединений.

Особенностью данной системы является простота сборки и отсутствие штучных пластиковых комплектующих. Уникальная конструкция кронштейнов позволяет быстро собирать вентиляционные решетки высотой от 300 мм до 2500 мм. Кронштейны надежно фиксируются в вертикальном профиле рамы вентиляционной решетки по ширине и опираются один на другой по высоте. В системе предусмотрена возможность дополнительной фиксации каждого кронштейна (помимо обязательной фиксации базового) и каждой ламели с помощью самонарезающих винтов.

Для устранения возможного прогиба ламелей в вентиляционных решетках максимальной ширины предусмотрена установка вертикальной планки, фиксация которой осуществляется при помощи заклепок к ламелям решетки.

Профили системы спроектированы с учетом возможности установки дополнительной металлической защитной сетки препятствующей проникновению внутрь помещения грызунов\насекомых\песка и прочего (данная металлическая сетка не входит в поставку системного продукта).

Вентиляционные решетки системы ALT VR40 монтируются в любые фасадные, а также рамные оконно-дверные конструкции, в которых реализована возможность установки прямоугольного заполнения монтажной глубиной 40 мм. Монтаж осуществляется по принципу установки обычных стеклопакетов толщиной 40 мм без дополнительного крепления. Конструкция фиксируется прижимными планками или штапиками через резиновые уплотнители.

Технические характеристики системы ALT VR40

Показатель	Значение
Коэффициент живого сечения	45 %
Шаг установки ламелей	50 мм
Нахлест ламелей*	10 мм
Минимальные размеры конструкции	300 x 300 мм
Максимальные размеры конструкции	2500 x 2500 мм

Примечание: *Показатель не применим к первой и последней ламели вентиляционной решетки.