



Обработка профилей рамы АУРС.VR40.0101


Обработка нижнего профиля рамы

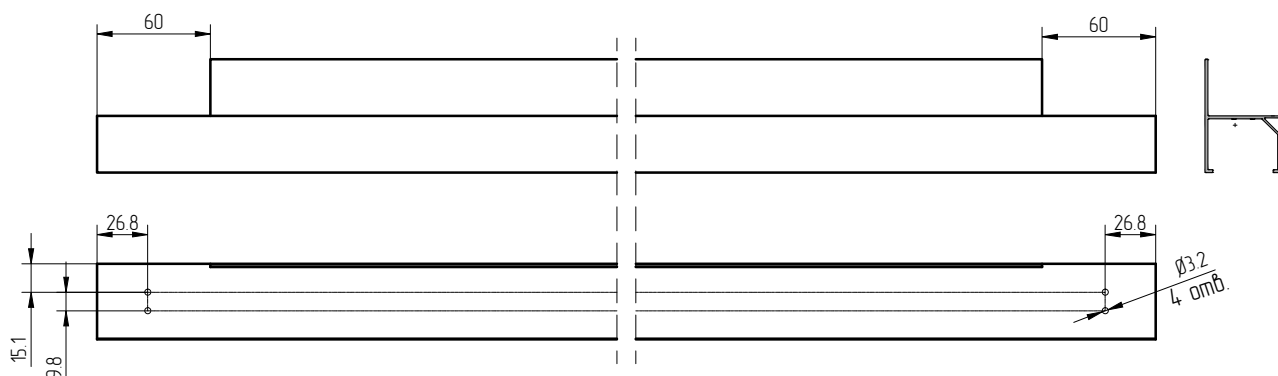

Обработка верхнего профиля рамы

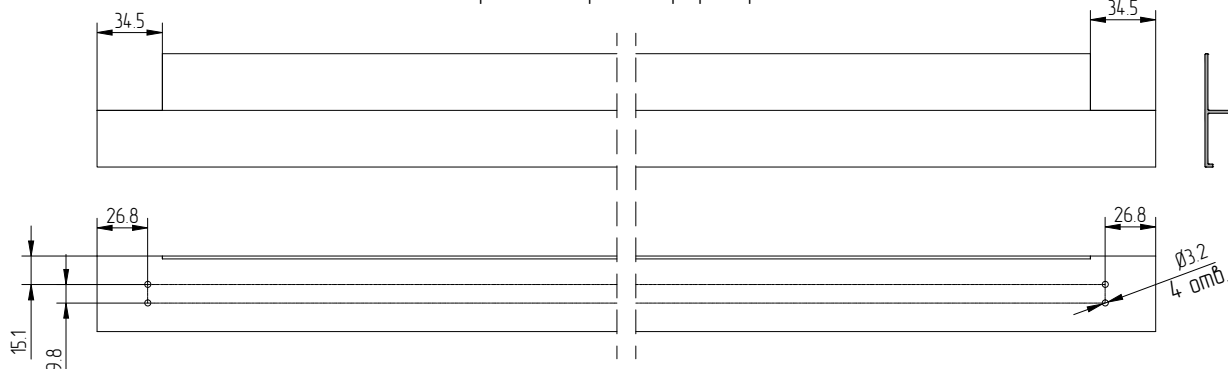

Обработка базового отверстия в профиле рамы АУРС.VR40.0102

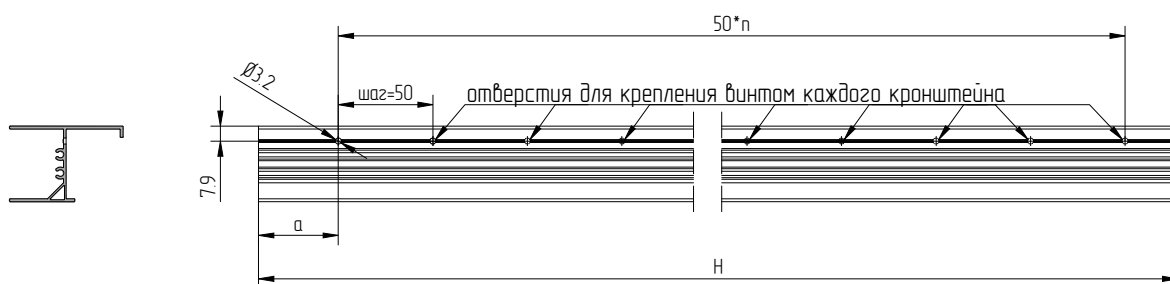

Расстояние "а" до базового отверстия крепления первого кронштейна рассчитывается по формуле:

$$a = (H - 47 - 50 * n) / 2,$$

где n – количество ламелей вентиляционной решетки



Необходимость фиксации кронштейнов, кроме базового, определяется переработчиком самостоятельно.