

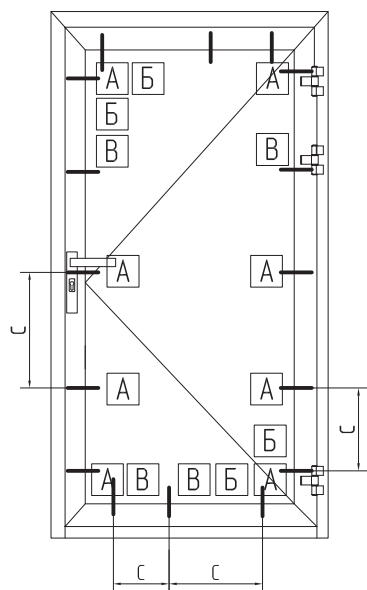
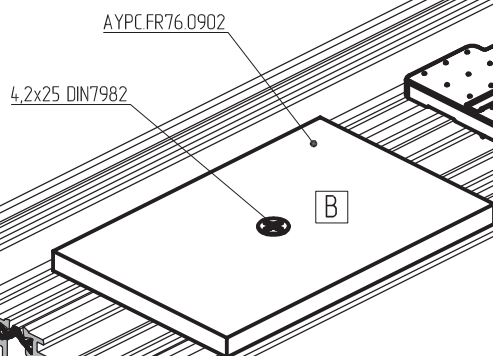
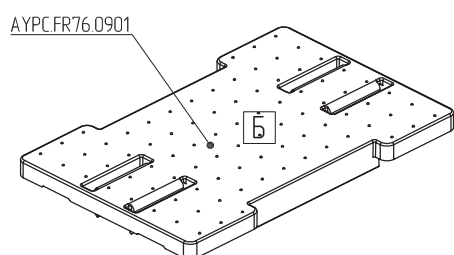
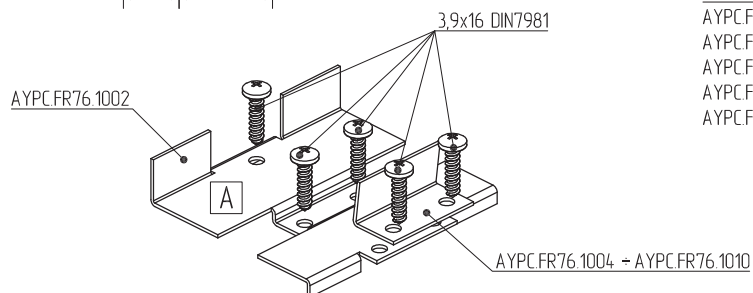



Схемы установки подкладок и фиксаторов под заполнение



С – не более 300мм для класса EIW60.
С – не более 500мм для класса EIW30 и EIW45.

Для класса EIW60, при размере створки до 660мм
AYPC.FR76.0901 не использовать.
Расклинивание заполнения
производить при помощи AYPC.FR76.0902.



AYPC.FR76.0103
AYPC.FR76.0104
AYPC.FR76.0201
AYPC.FR76.0202
AYPC.FR76.0301
AYPC.FR76.0302

AYPC.FR76.1002

AYPC.FR76.1002

AYPC.FR76.0901

AYPC.FR76.0902

4,2x25 DIN7982

AYPC.FR76.0103
AYPC.FR76.0104
AYPC.FR76.0201
AYPC.FR76.0202
AYPC.FR76.0301
AYPC.FR76.0302

AYPC.FR76.0902



Схема обработки
горизонтальных штапиков.

