
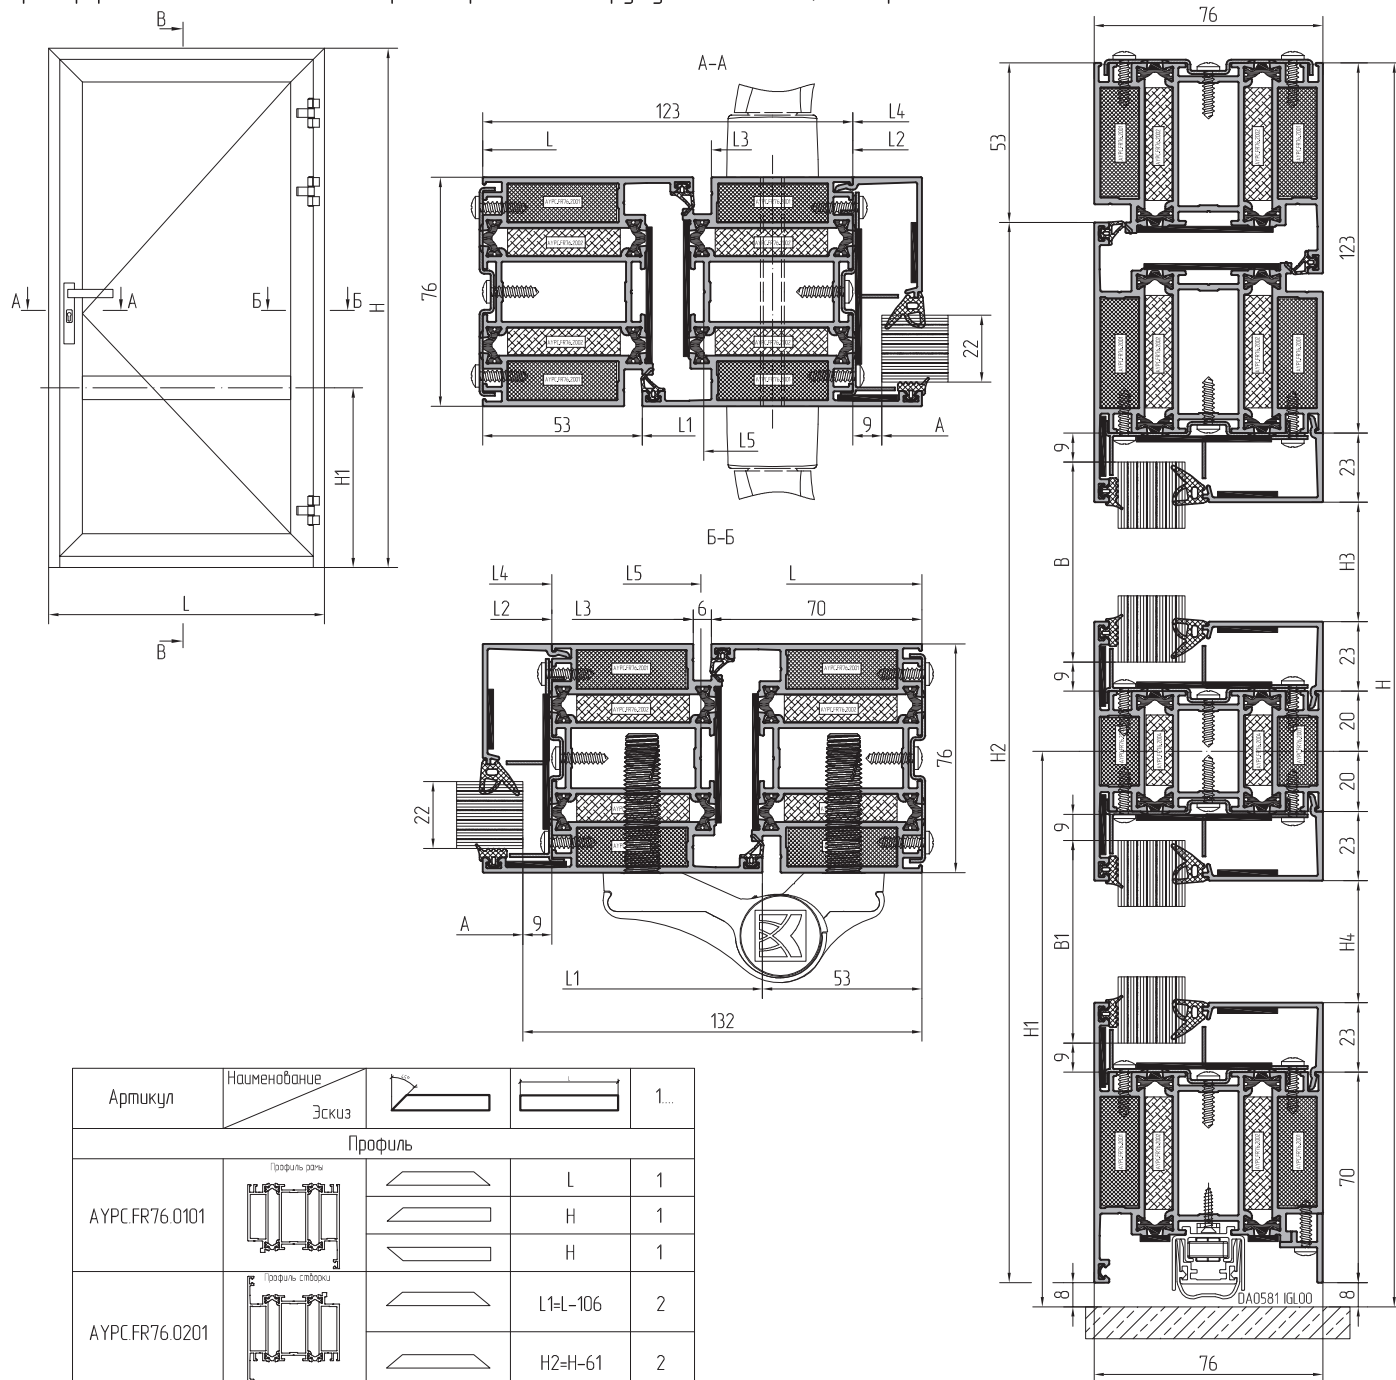




Пример расчета однопольной двери открыванием наружу с "выпадающим" порогом



Артикул	Наименование	Эскиз		1...
Профиль				
AYPC.FR76.0101	Профиль рамы		L	1
			H	1
			H	1
AYPC.FR76.0201	Профиль створки		L1=L-106	2
			H2=H-61	2
AYPC.FR76.0301	Профиль штапика		L2=L-247	1
AYPC.FR76.0613	Профиль прищипки двери		L3=L1-50	1
AYPC.FR76.0608	Профиль штапика		* L4=L2	4
			H3=H-H1-189	2
			H4=H1-144	2

Заполнение огнестойкое	
A=L-264, B=H-H1-161	1
A=L-264, B1=H1-116	1

Выпадающий порог DA0581 IGL00	
L5=L1-32	1

firim
DOMATIC



Артикулы профилей штапиков и резиновых уплотнителей выбирать в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 04 - Таблица остекления).
Для профилей штапиков * необходима обработка (см. раздел 06 - Обработка и сборка профилей, стр. 06.20).