



Пример расчета двупольной двери открыванием наружу/внутрь

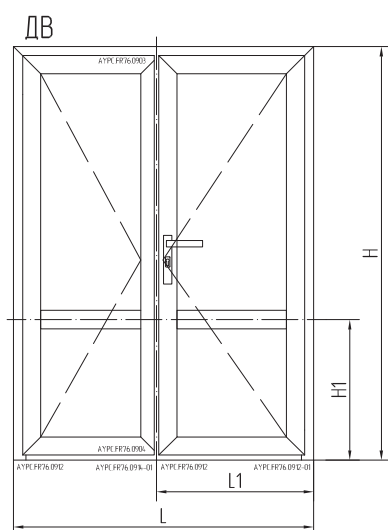

Артикул	Наименование	Эскиз	1...
Комплектующие изделия			
AYPC.FR76.1001	Фиксатор стальной		$FS1=(L+H \times 2)/500$
AYPC.FR76.1002	Фиксатор стальной		$FS2=(L2 \times 2+L3 \times 2+L4 \times 2+L5 \times 2+H2 \times 4)/300$
AYPC.FR76.1003	Соединитель угловой		4
AYPC.FR76.1010	Фиксатор стальной		$FS10=FS2$
AYPC.W72.1009	Комплект накладки противопожарной		6
* AYPC.W72.1010	Комплект накладки противопожарной верхней		1
* LTU10x2	Лента термоуплотнительная		$L2 \times 4+H2 \times 2$
* LTU50x2	Лента термоуплотнительная		$L+H \times 2+L3 \times 2+H2 \times 2+H3+(A+A1) \times 4+(B+B1) \times 4$
LTU20x2	Лента термоуплотнительная		$(A+A1) \times 4+(B+B1) \times 4+(L9+L10) \times 4+(H4+H5) \times 4$
LTU50x2	Лента термоуплотнительная		$L+H \times 2+L2 \times 2+L3 \times 2+H2 \times 3+H3+(A+A1) \times 4+(B+B1) \times 4$
AYPC.FR76.2001	Вставка огнестойкая		$L \times 2+H \times 4+L2 \times 4+H2 \times 8+L3 \times 4$
AYPC.FR76.2002	Вставка огнестойкая		$L \times 2+H \times 4+L2 \times 4+H2 \times 8+L3 \times 4$
AYPC.FR76.2003	Вставка огнестойкая		$L4 \times 2+L5 \times 2$
AYPC.FR76.2004	Вставка огнестойкая		$L4 \times 2+L5 \times 2$
FRK29-01	Уплотнитель резиновый		$(A+B+A1+B1) \times 4$
FRK67	Уплотнитель резиновый		$(A+B+A1+B1) \times 4$
FRK148	Уплотнитель резиновый		$L+H \times 2+L2 \times 3+L3 \times 3+H2 \times 4+L7+L8$
FRK155	Уплотнитель резиновый		$L6$
AYPC.FR76.0902	Подкладка деревянная		8
AYPC.FR76.0901	Подкладка опорная		16
100x26x1	Подкладка рихтовочная		16
100x26x3	Подкладка рихтовочная		16
AYPC.FR76.0903	Заглушка притвора		ДН-1; ДВ-2
AYPC.FR76.0904	Заглушка притвора		ДН-2; ДВ-1
AYPC.FR76.0908	Заглушка порога		1
AYPC.FR76.0908-01	Заглушка порога		1
AYPC.FR76.0909	Заглушка порога		1
AYPC.FR76.0909-01	Заглушка порога		1
AYPC.FR76.0912	Манжета профиля примыкания		ДН-1; ДВ-2
AYPC.FR76.0912-01	Манжета профиля примыкания		ДН-2; ДВ-1
AYPC.FR76.0914	Манжета профиля примыкания		ДН-1
AYPC.FR76.0914-01	Манжета профиля примыкания		ДВ-1
0715	Закладная угловая		16
AYPC.FR76.0955	Закладная угловая		20
AYPC.FR76.0951	Закладная крепления импоста		8
3,9x16 DIN7981	Винт самонарезающий		$FS1 \times 3+FS2 \times 5+80$
3,9x16 DIN7981	Винт самонарезающий		$(L7+L8)/250$
4,2x19 DIN7981	Винт самонарезающий		4
4,2x25 DIN7982	Винт самонарезающий		12

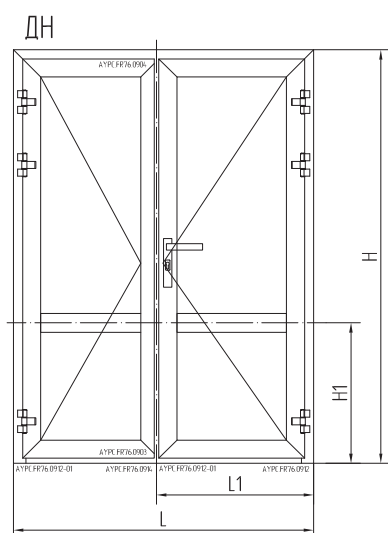

- * Расчет LTU10x2 и LTU50x2 приведен для периметрального запирания створки. На створке, со стороны петель при любом типе запирания используется LTU50x2.
- * AYPC.W72.1010 не использовать при периметральном запирании створки.