



Пример расчета двустворчатой двери открыванием наружу/внутрь с "выпадающим" порогом

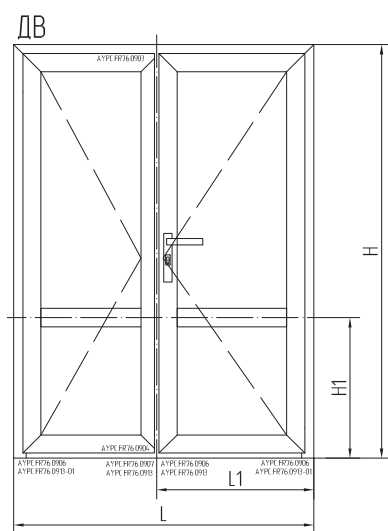

Артикул	Наименование	Эскиз	1...
Комплектующие изделия			
АУРС FR76.1001	Фиксатор стальной		$FS1=(L+Hx2)/500$
АУРС FR76.1002	Фиксатор стальной		$FS2=(Lx2+Lx3x2+Lx4x2+Lx5x2+Hx4)/300$
АУРС FR76.1003	Соединитель угловой		4
АУРС FR76.1010	Фиксатор стальной		$FS10=FS2$
АУРС W72.1009	Комплект накладки противопожарной		6
* АУРС W72.1010	Комплект накладки противопожарной верхней		1
* LTU10x2	Лента термоуплотнительная		$Lx2x4+Lx3x2+Hx2x2$
* LTU50x2	Лента термоуплотнительная		$L+Hx2+Lx3+Hx2x2+Hx3+(A+A1)x4+(B+B1)x4$
LTU10x2	Лента термоуплотнительная		$Lx2x2+Lx3x2$
LTU20x2	Лента термоуплотнительная		$(A+A1)x4+(B+B1)x4+(Lx8+Lx9)x4+(Hx4+Hx5)x4$
LTU50x2	Лента термоуплотнительная		$L+Hx2+Lx2+Lx3+Hx2x3+Hx3+(A+A1)x4+(B+B1)x4$
АУРС FR76.2001	Вставка огнестойкая		$Lx2+Hx4+Lx2x4+Hx2x8+Lx3x4$
АУРС FR76.2002	Вставка огнестойкая		$Lx2+Hx4+Lx2x4+Hx2x8+Lx3x4$
АУРС FR76.2003	Вставка огнестойкая		$Lx4x2+Lx5x2$
АУРС FR76.2004	Вставка огнестойкая		$Lx4x2+Lx5x2$
FRK29-01	Уплотнитель резиновый		$(A+B+A1+B1)x4$
FRK67	Уплотнитель резиновый		$(A+B+A1+B1)x4$
FRK148	Уплотнитель резиновый		$L+Hx2+Lx2+Lx3+Hx2x4$
АУРС FR76.0902	Подкладка деревянная		8
АУРС FR76.0901	Подкладка опорная		16
100x26x1	Подкладка рихтовочная		16
100x26x3	Подкладка рихтовочная		16
АУРС FR76.0903	Заглушка притвора		ДН-1, ДВ-2
АУРС FR76.0904	Заглушка притвора		ДН-2, ДВ-1
АУРС FR76.0905	Заглушка выпадающего порога		2
АУРС FR76.0906	Манжета выпадающего порога		3
АУРС FR76.0907	Манжета выпадающего порога		1
АУРС FR76.0913	Заглушка профиля примыкания		2
АУРС FR76.0913-01	Заглушка профиля примыкания		2
0715	Закладная угловая		16
АУРС FR76.0955	Закладная угловая		20
АУРС FR76.0951	Закладная крепления импоста		8
3,9x16 DIN7981	Винт самонарезающий		$FS1x3+FS2x5+80$
3,9x16 DIN7981	Винт самонарезающий		$(L6+L7)/250$
4,2x25 DIN7982	Винт самонарезающий		8
3,9x22 DIN7982	Винт самонарезающий		2

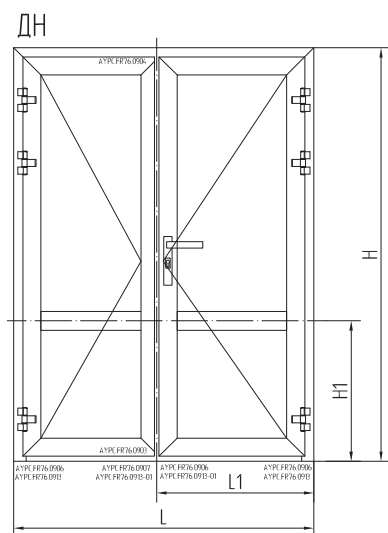

* Расчет LTU10x2 и LTU50x2 приведен для периметрального запирания створки.
На створке, со стороны петель при любом типе запирания используется LTU50x2.
* АУРС W72.1010 не использовать при периметральном запирании створки.