


Пример расчета витража с однопольной дверью открыванием наружу



Артикул	Наименование	Эскиз	1...
Комплектующие изделия			
AYPC.FR76.1001	Фиксатор стальной		$FS1=(L+H \times 2+L1 \times 2+H2 \times 2)/500$
AYPC.FR76.1002	Фиксатор стальной		$FS2=(L2 \times 2+H3 \times 2+L+L3+B \times 2)/300$
AYPC.FR76.1003	Соединитель угловой		2
AYPC.FR76.1010	Фиксатор стальной		$FS10=FS2$
AYPC.W72.1009	Комплект накладки противопожарной		3
* AYPC.W72.1010	Комплект накладки противопожарной верхней		1
* LTU10x2	Лента термоуплотнительная		$L2 \times 2+H3$
* LTU50x2	Лента термоуплотнительная		$L1 \times 2+H2 \times 4+H3+(A+A1) \times 2+(B+B1) \times 2$
LTU20x2	Лента термоуплотнительная		$(A+A1) \times 2+(B+B1) \times 2+(L6+L7) \times 2+(H4+H5) \times 2$
LTU50x2	Лента термоуплотнительная		$L1 \times 2+H2 \times 4+L2 \times 2+H3 \times 2+(A+A1) \times 2+(B+B1) \times 2$
AYPC.FR76.2001	Вставка огнестойкая		$L2 \times 4+H3 \times 4$
AYPC.FR76.2002	Вставка огнестойкая		$L2 \times 4+H3 \times 4$
AYPC.FR76.2003	Вставка огнестойкая		$L \times 2+H \times 4+L3 \times 2$
AYPC.FR76.2004	Вставка огнестойкая		$L \times 2+H \times 4+L3 \times 2$
AYPC.FR76.2005	Вставка огнестойкая		$L1 \times 2+H2 \times 4$
FRK29-01	Уплотнитель резиновый		$(A+B) \times 2+(A1+B1) \times 2$
FRK67	Уплотнитель резиновый		$(A+B) \times 2+(A1+B1) \times 2$
FRK148	Уплотнитель резиновый		$L1+H2 \times 2+L2 \times 3+H3 \times 2$
FRK155	Уплотнитель резиновый		$L4$
AYPC.FR76.0902	Подкладка деревянная		8
AYPC.FR76.0901	Подкладка опорная		8
100x26x1	Подкладка рихтовочная		8
100x26x3	Подкладка рихтовочная		8
AYPC.FR76.0908	Заглушка порога		1
AYPC.FR76.0908-01	Заглушка порога		1
AYPC.FR76.0909	Заглушка порога		1
AYPC.FR76.0909-01	Заглушка порога		1
AYPC.FR76.0912	Манжета профиля примыкания		1
AYPC.FR76.0912-01	Манжета профиля примыкания		1
0715	Закладная угловая		12
AYPC.FR76.0952	Закладная угловая		4
AYPC.FR76.0953	Закладная угловая		4
AYPC.FR76.0955	Закладная угловая		8
AYPC.FR76.0951	Закладная крепления импоста		4
3,9x16 DIN7981	Винт самонарезающий		$FS1 \times 3+FS2 \times 5+40$
3,9x16 DIN7981	Винт самонарезающий		$L5/250$
4,8x38 DIN7981	Винт самонарезающий		$(L1+H \times 2)/300$
4,2x19 DIN7981	Винт самонарезающий		4
4,2x25 DIN7982	Винт самонарезающий		12

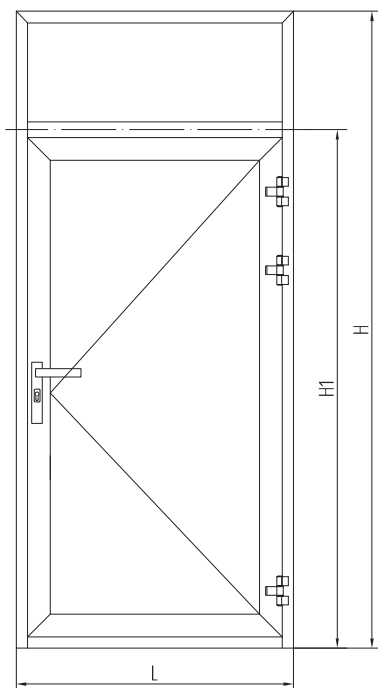

* Расчет LTU10x2 и LTU50x2 приведен для периметрального запирания створки.
На створке, со стороны петель при любом типе запирания используется LTU50x2.
* AYPC.W72.1010 не использовать при периметральном запирании створки.