



Стационарное крепление ламели 150 мм в универсальном охватывающем кронштейне с различными углами наклона


Угол наклона 15°

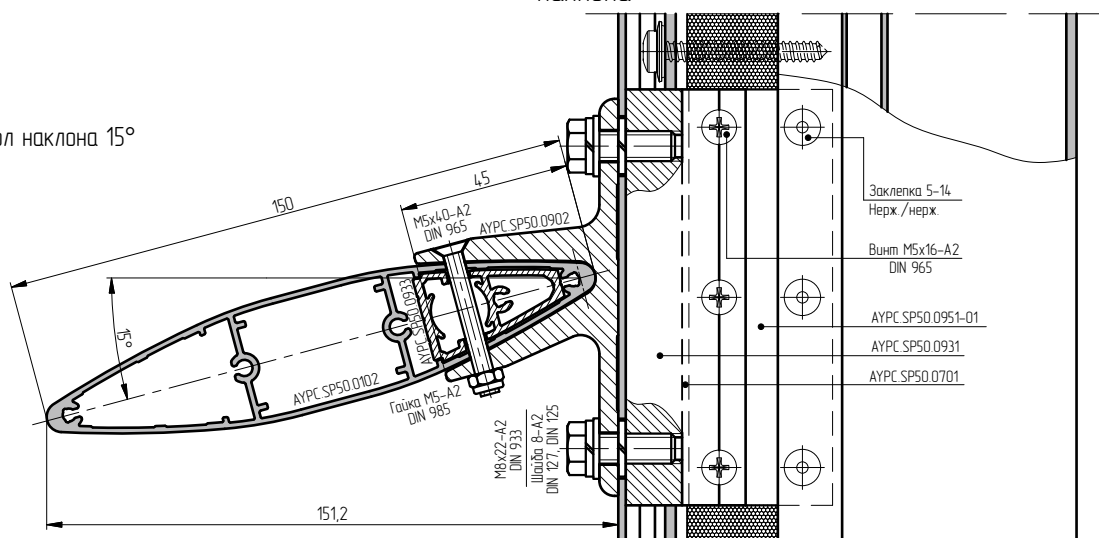

Угол наклона 30°

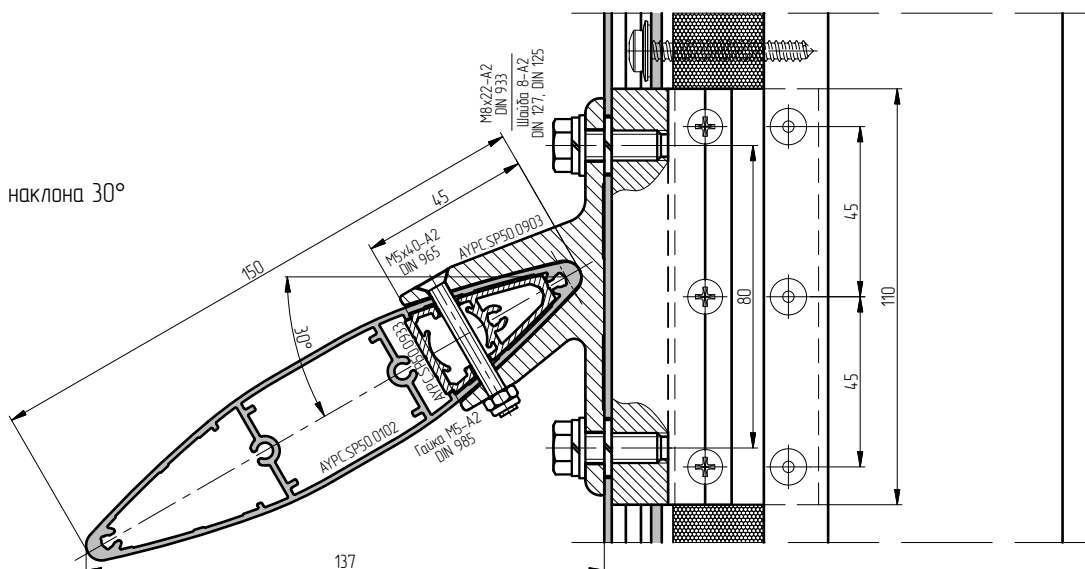

Угол наклона 45°

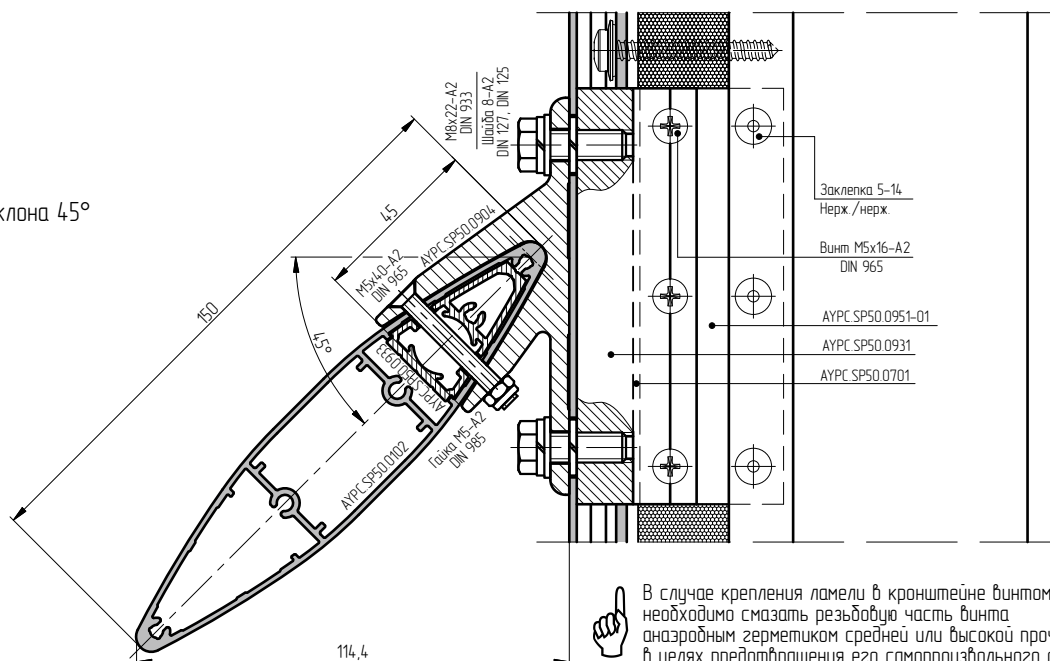

В случае крепления ламели в кронштейне винтом M5x35-A2 DIN 965 необходимо смазать резьбовую часть винта анаэробным герметиком средней или высокой прочности в целях предотвращения его самопроизвольного отвинчивания.