



Стационарное крепление ламелей в универсальном охватывающем кронштейне с углом наклона 0°


Ламель 200 мм

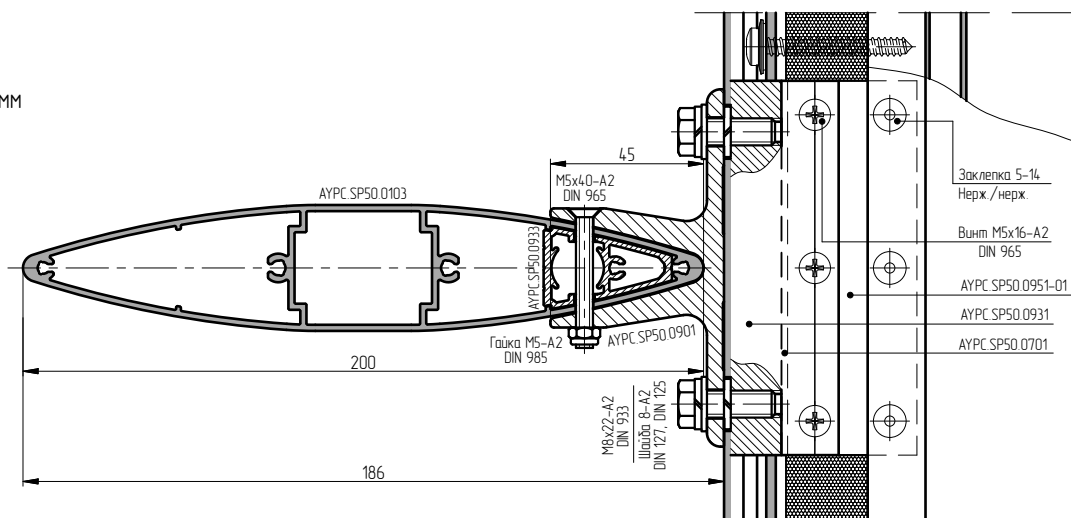

Ламель 240 мм

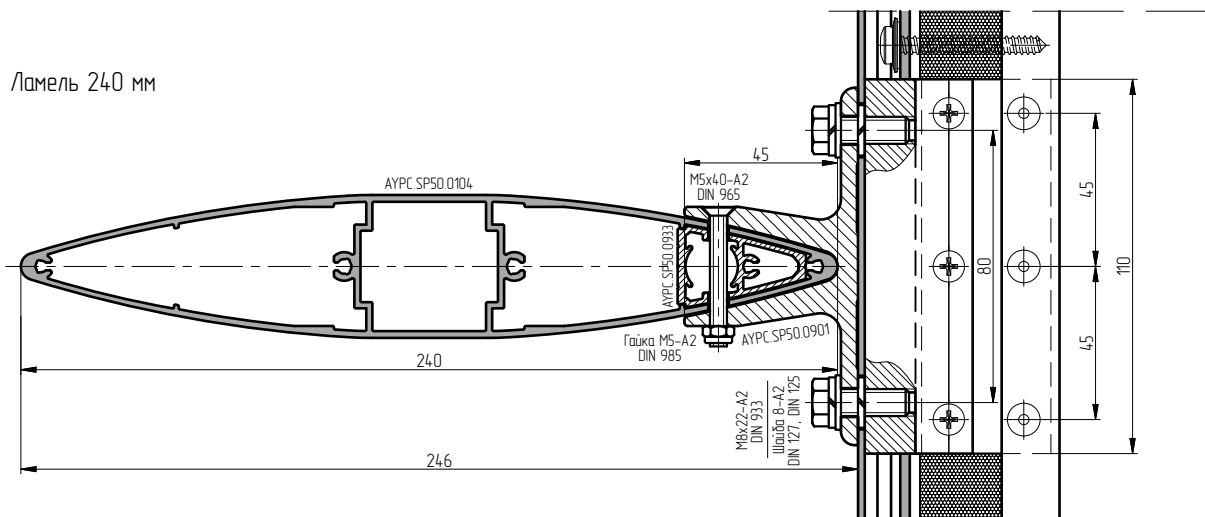

Ламель 280 мм

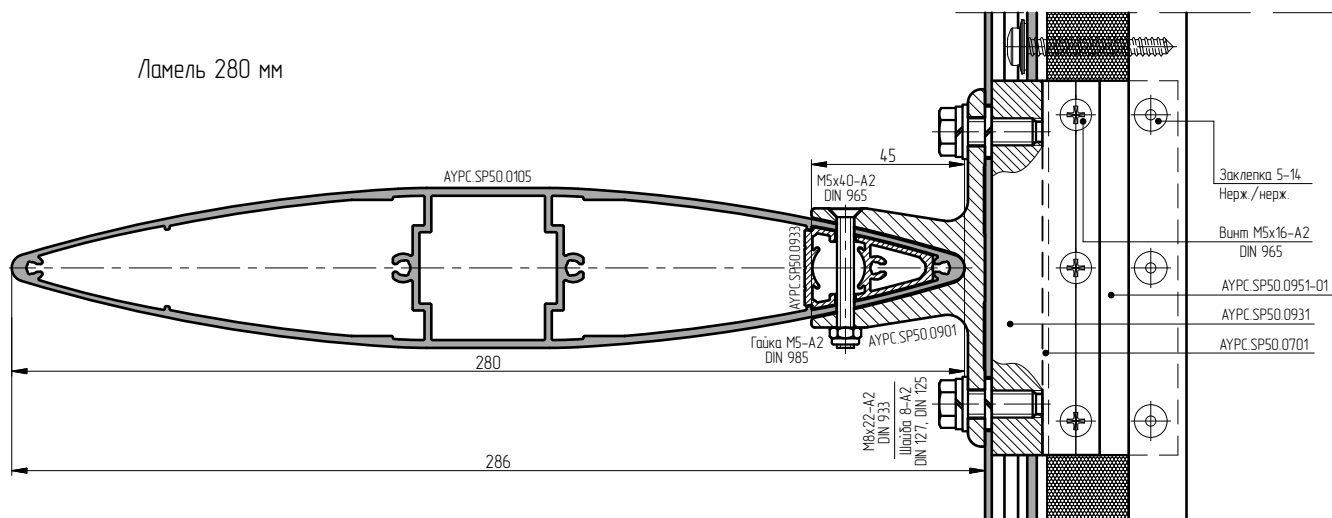

В случае крепления ламели в кронштейне винтом M5x35-A2 DIN 965 необходимо смазать резьбовую часть винта анаэробным герметиком средней или высокой прочности в целях предотвращения его самопроизвольного отвинчивания.