


Пример расчета типовой конструкции с установкой ламелей в охватывающий кронштейн

Исходные данные:

- толщина заполнения фасадной части – стеклопакет 32 мм;
- типоразмер солнцезащитной ламели – 240 мм;
- характеристика охватывающего кронштейна – усиленный, угол наклона 30°;
- схема закрепления ламелей – однопролетная с консолью.

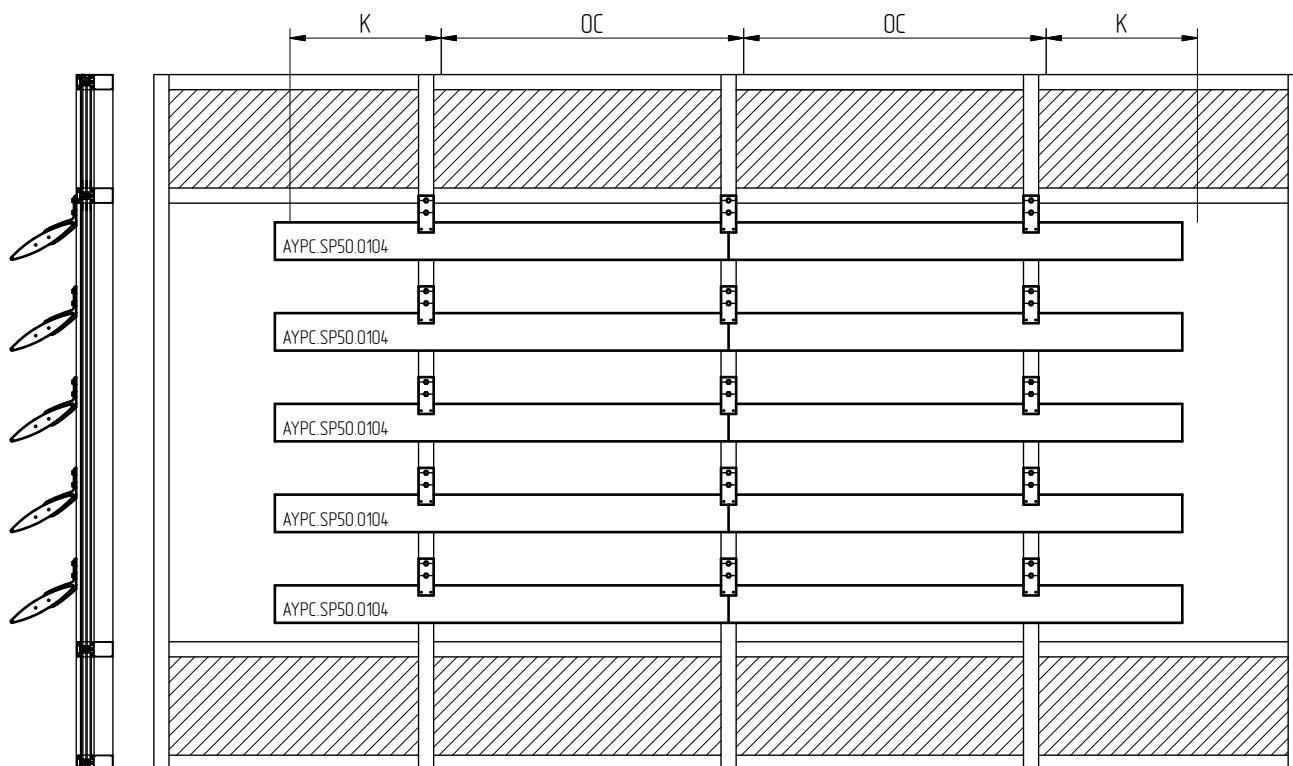

Алюминиевые профили

Артикул	Наименование	Схема нарезки	Количество
AYPC.SP50.0104	Профиль ламели 240 мм	K+OC-5,5	10

ПВХ (PVC-U-HI) профили

Артикул	Наименование	Схема нарезки	Количество
AYPC.SP50.0701	Профиль дистанционный (в составе узла крепления охватывающего кронштейна)	110	15

Комплектующие изделия

Артикул	Наименование	Количество
AYPC.SP50.0804	Торцевая крышка для ламели 240 мм	20
AYPC.SP50.0911	Кронштейн (усиленный для ламели 240 мм с углом наклона 30°)	15
AYPC.SP50.0931	Кронштейн (в составе узла крепления охватывающего кронштейна)	15
AYPC.SP50.0932	Элемент сухарный	10
AYPC.SP50.0932-01	Элемент сухарный	10
AYPC.SP50.0951-01	Пластина (в составе узла крепления охватывающего кронштейна)	15

Крепежные элементы и сопутствующие материалы

Наименование	Количество
Болт M8x25 DIN 933 для крепления охватывающего кронштейна к фасаду	30
Винт метрический M5x16 DIN 965 (в составе узла крепления охватывающего кронштейна)	45
Винт метрический M5x50 DIN 965 для фиксации ламели в охватывающем кронштейне	30
Винт самонарезающий 2,9x13 DIN 7982 для фиксации элемента сухарного AYPC.SP50.0932 к ламели	10
Винт самонарезающий 3,9x16 DIN 7982 для крепления торцевой крышки к ламели	50
Винт самонарезающий 4,8x16 DIN 7982 для крепления торцевой крышки к ламели	40
Заклепка 5-14 для фиксации узла крепления охватывающего кронштейна к фасадной стойке системы ALT F50	45
Шайба 8 DIN 125	30
Шайба 8 DIN 127	60