


Пример расчета типовой конструкции с монтажом ламелей на выносном профиле

Исходные данные:

- типоразмер солнцезащитной ламели – 240 мм;
- характеристика торцевой крышки-кронштейна – тип крышки 01, угол наклона 30°;
- схема закрепления ламелей – многопролетная.

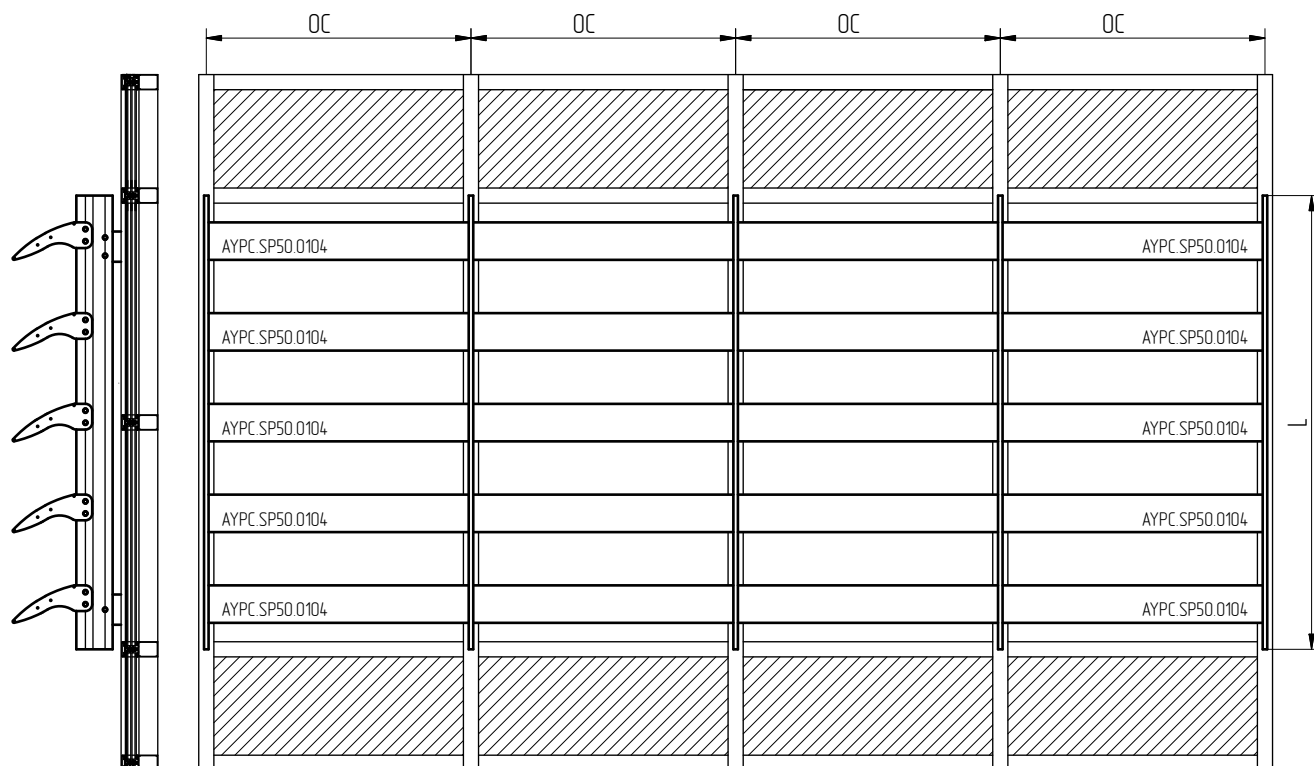

Алюминиевые профили

Артикул	Наименование	Схема нарезки		Количество	
AYPC.SP50.0104	Профиль ламели 240 мм	OC-29	OC-33	10	10
AYPC.SP50.0201	Профиль стойки (выносной профиль)	L		5	
AYPC.SP50.0404	Профиль сухарный	20	41	20	30

Комплектующие изделия

Артикул	Наименование	Количество
AYPC.SP50.0804.01/30	Торцевая крышка-кронштейн для ламели 240 мм	40
AYPC.SP50.0921	Кронштейн 100 мм для крепления выносного профиля	10

Крепежные элементы и сопутствующие материалы

Наименование	Количество
Болт M8x30 DIN 933 для крепления выносного профиля к кронштейну	15
Болт M8x35 DIN 933 для крепления ламелей к выносному профилю	20
Болт M8x55 DIN 933 для крепления ламелей к выносному профилю	30
Гайка M8 DIN 934	65
Винт самонарезающий 3,9x16 DIN 7981 для крепления торцевой крышки-кронштейна к ламели	80
Винт самонарезающий 4,8x16 DIN 7981 для крепления торцевой крышки-кронштейна к ламели	80
Винт самонарезающий 5,5x25 DIN 7981 для фиксации кронштейна крепления выносного профиля к фасадной стойке системы ALT F50	20
Заклепка 5-14 для фиксации кронштейна крепления выносного профиля к фасадной стойке системы ALT F50	50
Шайба 8 DIN 125	115
Шайба 8 DIN 127	65



Угол наклона и шаг крепления солнцезащитных ламелей рассчитываются отдельно или предоставляются проектной организацией отдельно в качестве исходных данных.