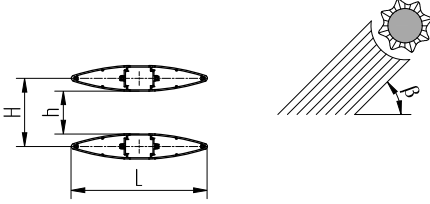
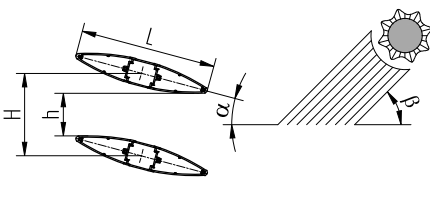
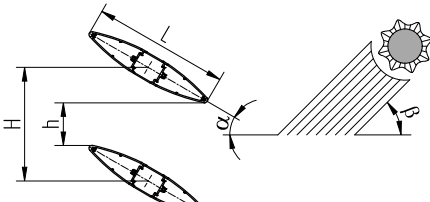
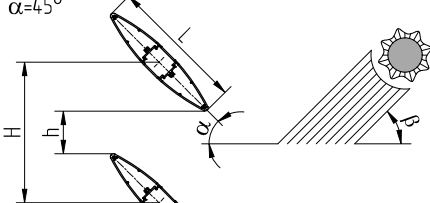
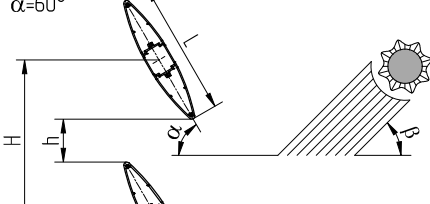


Подбор шага установки ламелей при горизонтально-параллельном расположении солнцезащитных элементов

Угол наклона солнцезащитных ламелей к горизонту α , (град)	Ширина ламели, L, мм	Шаг установки ламелей (H) и величина светового просвета между ламелями (h) в зависимости от угла наклона солнцезащитной ламели (α) и угла подъема Солнца над горизонтом (β)					
		$\beta=15^\circ$		$\beta=30^\circ$		$\beta=45^\circ$	
		H, мм	h, мм	H, мм	h, мм	H, мм	h, мм
$\alpha=0^\circ$ 	100	26.8	2.8	57.7	33.7	100.0	76.0
	150	40.2	8.2	86.6	54.6	150.0	118.0
	200	53.6	16.6	115.5	78.5	200.0	163.0
	240	64.3	22.3	138.6	96.6	240.0	198.0
	280	75.0	28.0	161.7	114.7	280.0	233.0
$\alpha=15^\circ$ 	100	51.8	25.9	81.6	55.8	122.5	96.6
	150	77.6	38.8	122.5	83.7	183.7	144.9
	200	103.5	51.8	163.3	111.5	244.9	193.2
	240	124.2	62.1	196.0	133.8	293.9	231.8
	280	144.9	72.5	228.6	156.1	342.9	270.5
$\alpha=30^\circ$ 	100	73.2	23.2	100.0	50.0	136.6	86.6
	150	109.8	34.8	150.0	75.0	204.9	129.9
	200	146.4	46.4	200.0	100.0	273.2	173.2
	240	175.7	55.7	240.0	120.0	327.8	207.8
	280	205.0	65.0	280.0	140.0	382.5	242.5
$\alpha=45^\circ$ 	100	89.7	18.9	111.5	40.8	141.4	70.7
	150	134.5	28.4	167.3	61.2	212.1	106.1
	200	179.3	37.9	223.1	81.6	282.8	141.4
	240	215.2	45.5	267.7	98.0	339.4	169.7
	280	251.0	53.1	312.3	114.3	396.0	198.0
$\alpha=60^\circ$ 	100	100.0	13.4	115.5	28.9	136.6	50.0
	150	150.0	20.1	173.2	43.3	204.9	75.0
	200	200.0	26.8	230.9	57.7	273.2	100.0
	240	240.0	32.2	277.1	69.3	327.8	120.0
	280	280.0	37.5	323.3	80.8	382.5	140.0