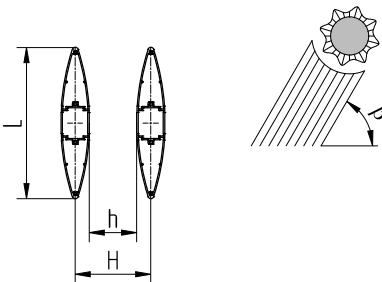
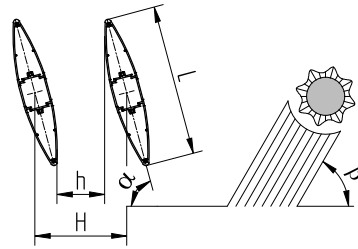
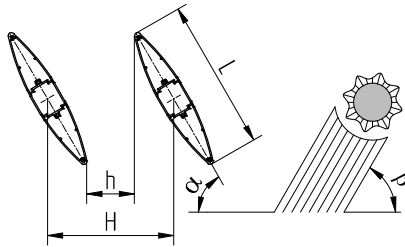
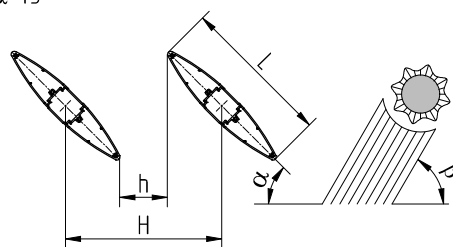
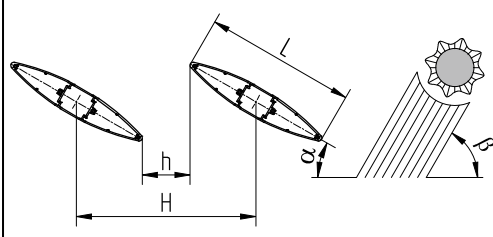


Подбор шага установки ламелей при горизонтально-проекционном расположении солнцезащитных элементов

Угол наклона солнцезащитных ламелей к горизонту α , (град)	Ширина ламели, L, мм	Шаг установки ламелей (H) и величина светового просвета между ламелями (h) в зависимости от угла наклона солнцезащитной ламели (α) и угла подъема Солнца над горизонтом (β)					
		$\beta=15^\circ$		$\beta=30^\circ$		$\beta=45^\circ$	
		H, мм	h, мм	H, мм	h, мм	H, мм	h, мм
$\alpha=90^\circ$ 	100	373.2	349.2	173.2	149.2	100.0	76.0
	150	559.8	527.8	259.8	227.8	150.0	118.0
	200	746.4	709.4	346.4	309.4	200.0	163.0
	240	895.7	853.7	415.7	373.7	240.0	198.0
	280	1045.0	998.0	485.0	438.0	280.0	233.0
$\alpha=75^\circ$ 	100	386.4	360.5	193.2	167.3	122.5	96.6
	150	579.6	540.7	289.8	251.0	183.7	144.9
	200	772.7	721.0	386.4	334.6	244.9	193.2
	240	927.3	865.2	463.6	401.5	293.9	231.8
	280	1081.8	1009.4	540.9	468.4	342.9	270.5
$\alpha=60^\circ$ 	100	373.2	323.2	200.0	150.0	136.6	86.6
	150	559.8	484.8	300.0	225.0	204.9	129.9
	200	746.4	646.4	400.0	300.0	273.2	173.2
	240	895.7	775.7	480.0	360.0	327.8	207.8
	280	1045.0	905.0	560.0	420.0	382.5	242.5
$\alpha=45^\circ$ 	100	334.6	263.9	193.2	122.5	141.4	70.7
	150	501.9	395.8	289.8	183.7	212.1	106.1
	200	669.2	527.8	386.4	244.9	282.8	141.4
	240	803.1	633.4	463.6	293.9	339.4	169.7
	280	936.9	738.9	540.9	342.9	396.0	198.0
$\alpha=30^\circ$ 	100	273.2	186.6	173.2	86.6	136.6	50.0
	150	409.8	279.9	259.8	129.9	204.9	75.0
	200	546.4	373.2	346.4	173.2	273.2	100.0
	240	655.7	447.8	415.7	207.8	327.8	120.0
	280	765.0	522.5	485.0	242.5	382.5	140.0