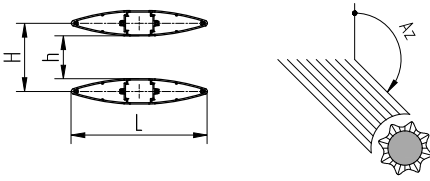
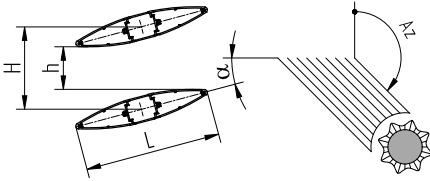
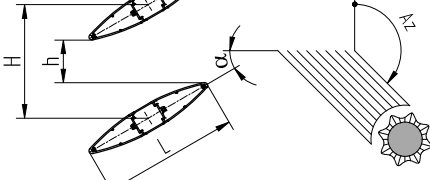
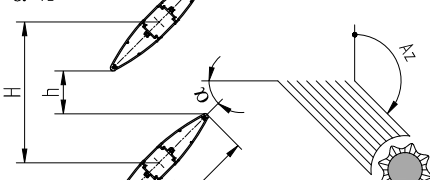
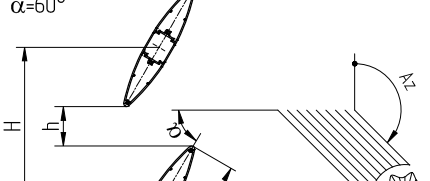


Подбор шага установки ламелей при вертикально-параллельном расположении солнцезащитных элементов

Угол наклона солнцезащитных ламелей относительно вертикальной оси α , (град)	Ширина ламели, L, мм	Шаг установки ламелей (H) и величина светового просвета между ламелями (h) в зависимости от угла наклона солнцезащитной ламели (α) и азимута Солнца (Az)					
		Az=45°; 135°; 225°; 315°		Az=60°; 120°; 240°; 300°		Az=75°; 105°; 255°; 285°	
		H, мм	h, мм	H, мм	h, мм	H, мм	h, мм
$\alpha=0^\circ$ 	100	100.0	76.0	57.7	33.7	26.8	2.8
	150	150.0	118.0	86.6	54.6	40.2	8.2
	200	200.0	163.0	115.5	78.5	53.6	16.6
	240	240.0	198.0	138.6	96.6	64.3	22.3
	280	280.0	233.0	161.7	114.7	75.0	28.0
$\alpha=15^\circ$ 	100	122.5	96.6	81.6	55.8	51.8	53.9
	150	183.7	144.9	122.5	83.7	77.6	38.8
	200	244.9	193.2	163.3	111.5	103.5	51.8
	240	293.9	231.8	196.0	133.8	124.2	62.1
	280	342.9	270.5	228.6	156.1	144.9	72.5
$\alpha=30^\circ$ 	100	136.6	86.6	100.0	50.0	73.2	23.2
	150	204.9	129.9	150.0	75.0	109.8	34.8
	200	273.2	173.2	200.0	100.0	146.4	46.4
	240	327.8	207.8	240.0	120.0	175.7	55.7
	280	382.5	242.5	280.0	140.0	205.0	65.0
$\alpha=45^\circ$ 	100	141.4	70.7	111.5	40.8	89.7	18.9
	150	212.1	106.1	167.3	61.2	134.5	28.4
	200	282.8	141.4	223.1	81.6	179.3	37.9
	240	339.4	169.7	267.7	98.0	215.2	45.5
	280	396.0	198.0	312.3	114.3	251.0	53.1
$\alpha=60^\circ$ 	100	136.6	50.0	115.5	28.9	100.0	13.4
	150	204.9	75.0	173.2	43.3	150.0	20.1
	200	273.2	100.0	230.9	57.7	200.0	26.8
	240	327.8	120.0	277.1	69.3	240.0	32.2
	280	382.5	140.0	323.3	80.8	280.0	37.5