



Промежуточная фиксация ламелей в раме вентиляционной решетки

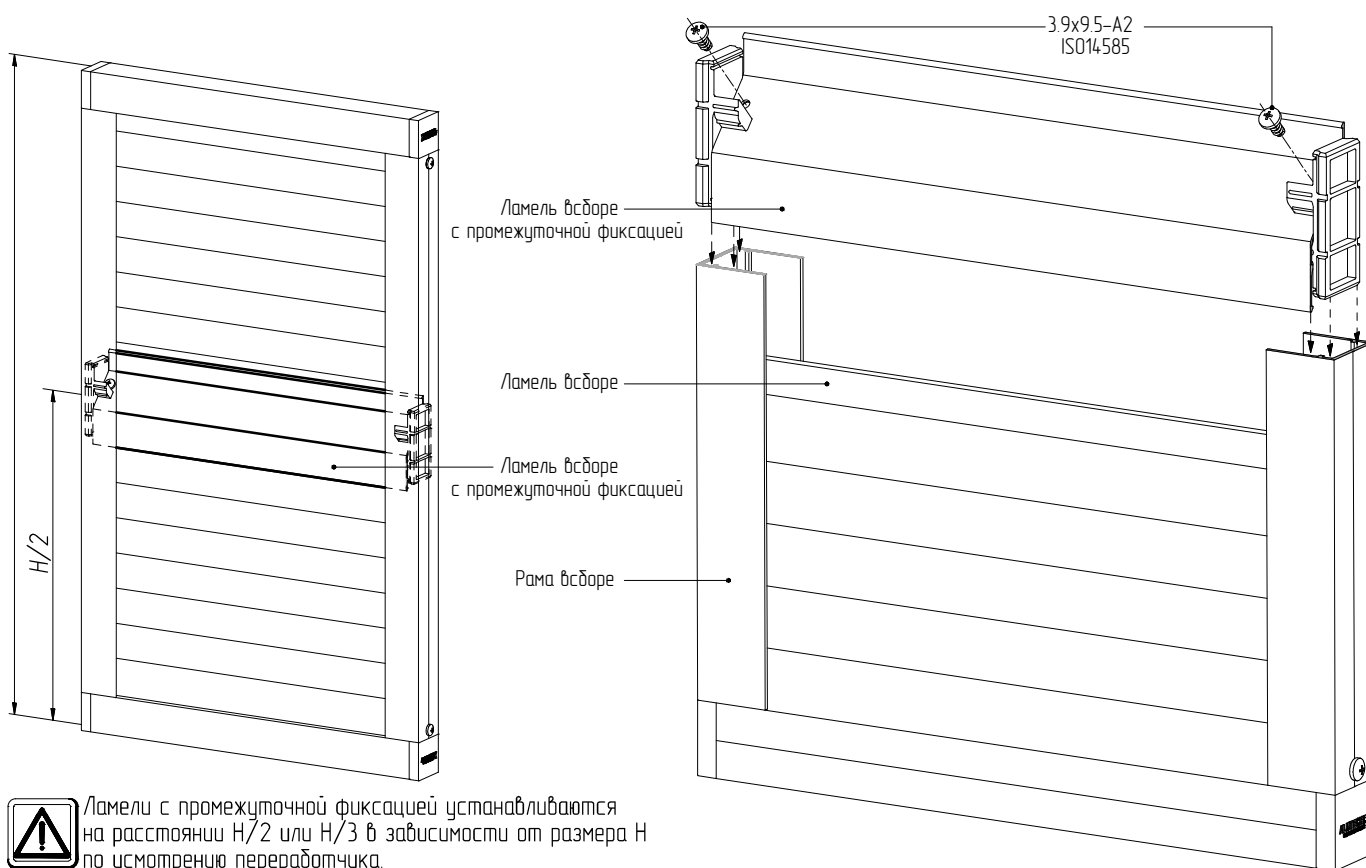

Ламели с промежуточной фиксацией устанавливаются на расстоянии $H/2$ или $H/3$ в зависимости от размера H по усмотрению переработчика.

Промежуточная фиксация ламелей в раме вентиляционной решетки

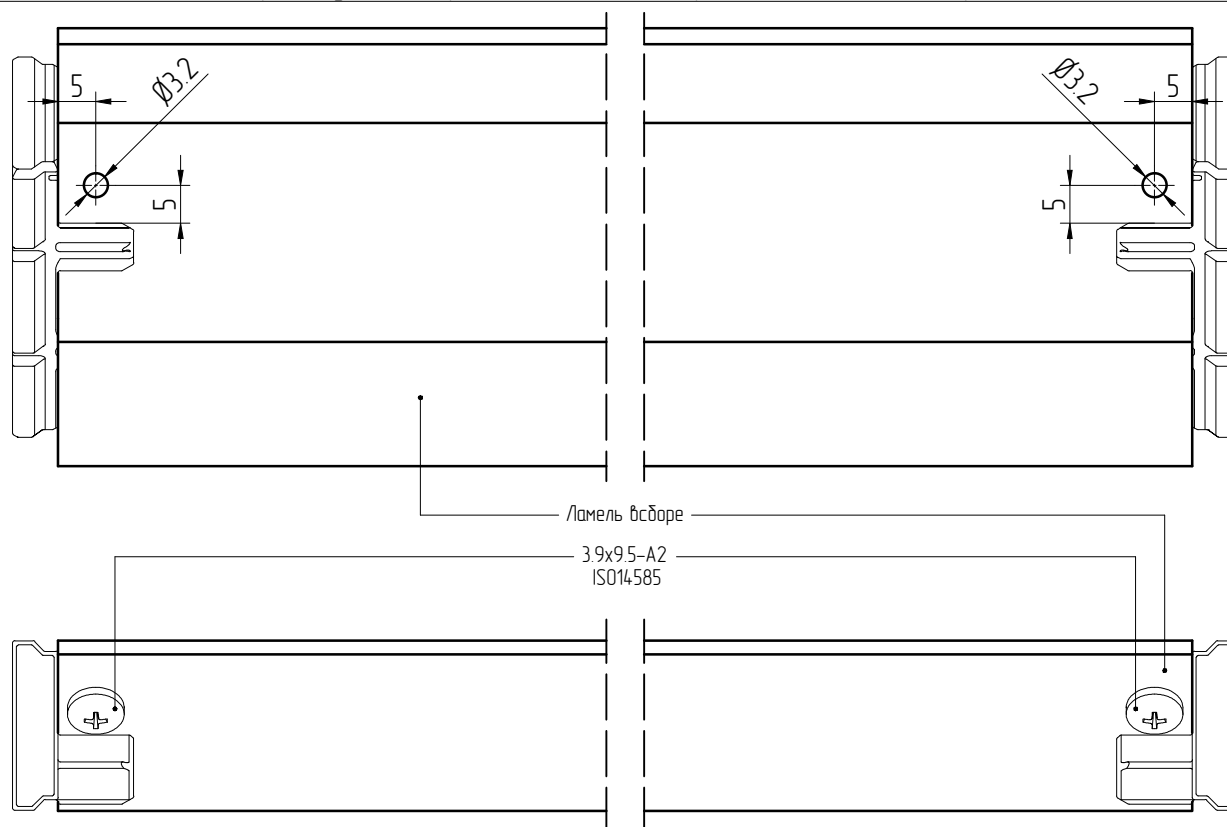

Промежуточная фиксация ламелей придает раме вентиляционной решетки большую жесткость в поперечном направлении и предотвращает самопроизвольное разбалтывание ламелей в решетке при транспортировке ее на объект и при монтаже. Необходимость в промежуточной фиксации ламелей определяется переработчиком самостоятельно.