



Таблицы подбора количества накладных петель АЛЮТЕСН (ЗАН67) по предельным значениям массы и размеров створки



2500	180	167	154	143	132	123	113
2400	171	159	147	136	126	117	108
2300	162	151	140	130	120	111	103
2200	154	144	133	123	114	106	96
2100	147	137	127	118	109	101	93
2000	141	131	121	112	104	96	89
1900	135	125	115	107	99	91	85
H_{ES}	700	800	900	1000	1100	1200	1250

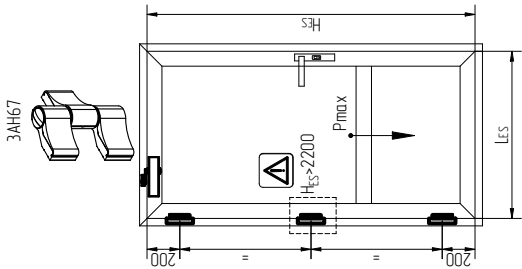


При высоте створки более 2200 мм необходимо установить дополнительную петлю согласно схеме

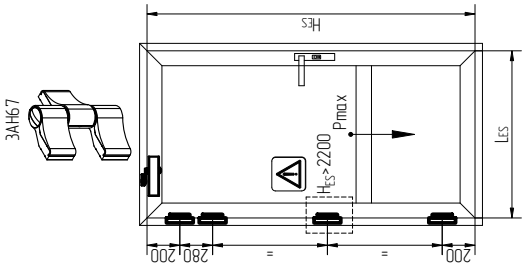

2500	200	200	200	185	171	159	147
2400	200	200	200	176	163	151	140
2300	200	196	181	168	155	144	133
2200	199	186	173	160	148	137	127
2100	192	178	164	152	141	131	121
2000	181	169	157	145	134	124	115
1900	170	160	149	138	127	118	109
H_{ES}	700	800	900	1000	1100	1200	1250



При высоте створки более 2200 мм необходимо установить дополнительную петлю согласно схеме

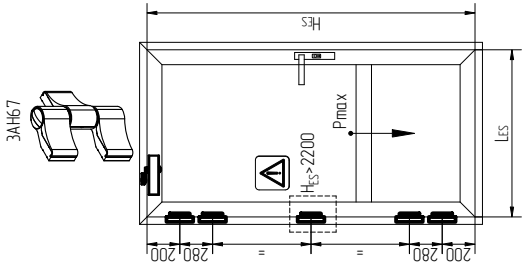

2500	-	-	-	200	200	200	190
2400	-	-	200	200	200	196	181
2300	-	200	200	200	200	187	173
2200	200	200	200	200	192	178	165
2100	200	200	200	197	183	169	157
2000	200	200	200	188	174	161	149
1900	200	200	191	179	165	153	141
H_{ES}	700	800	900	1000	1100	1200	1250



При высоте створки более 2200 мм необходимо установить дополнительную петлю согласно схеме



Схема, последовательность и возможные варианты установки, а также регулировки петель показаны в монтажных инструкциях

ALUTECH