Пример обработки профилей рамы и створки под установку комплекта ответных планок 3045.60 для замка многозапорного фалевого 3149.30/Р (24/85/8)

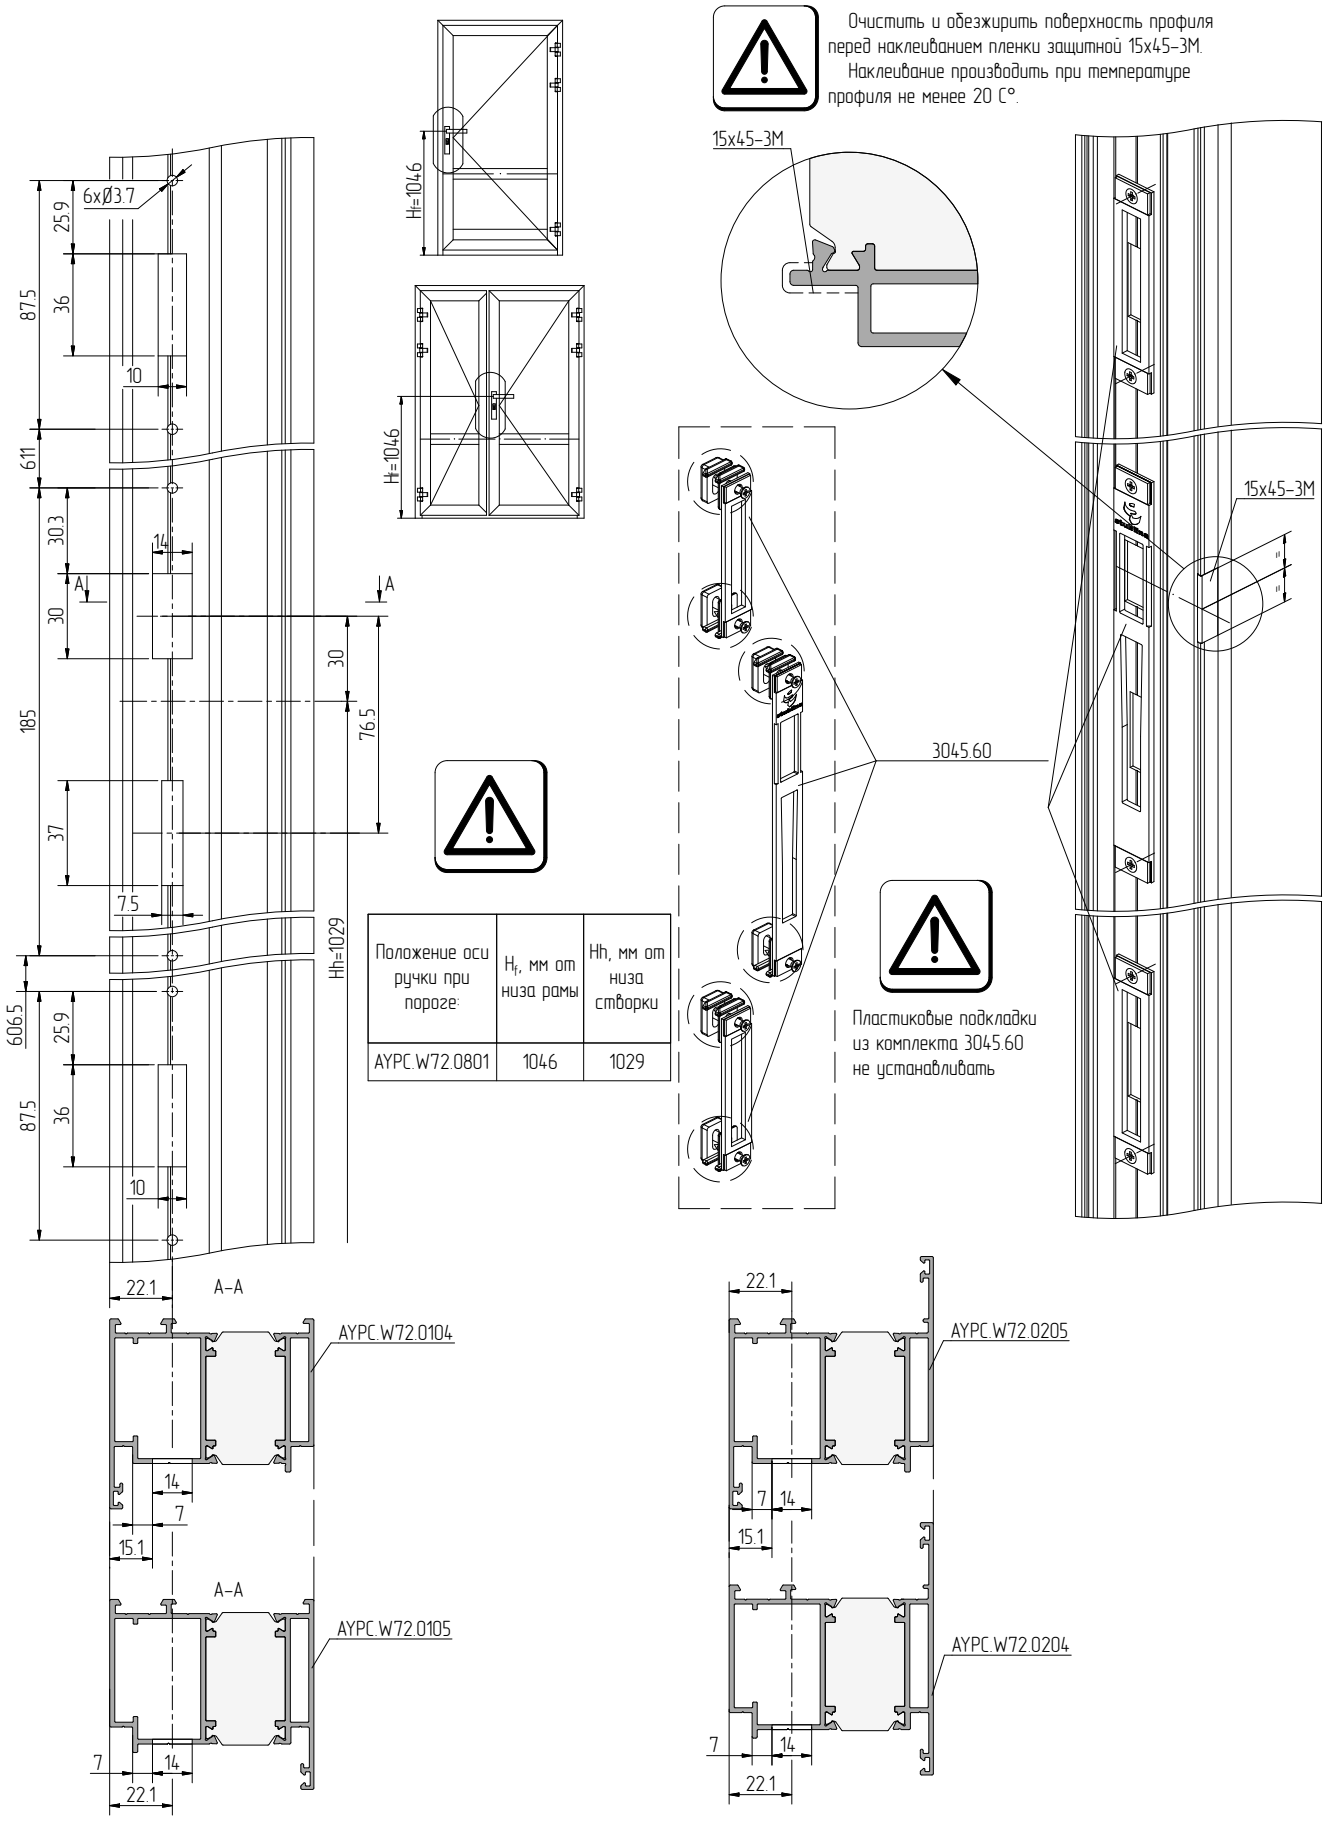

Положение оси ручки при пороге:	H_f, мм от низа рамы	Hh, мм от низа створки
AYPC.W72.0801	1046	1029