



Графики применимости дверных добавочков с рычагом в зависимости от ширины (L_{ES}) и массы створки (P_{max}) двери.

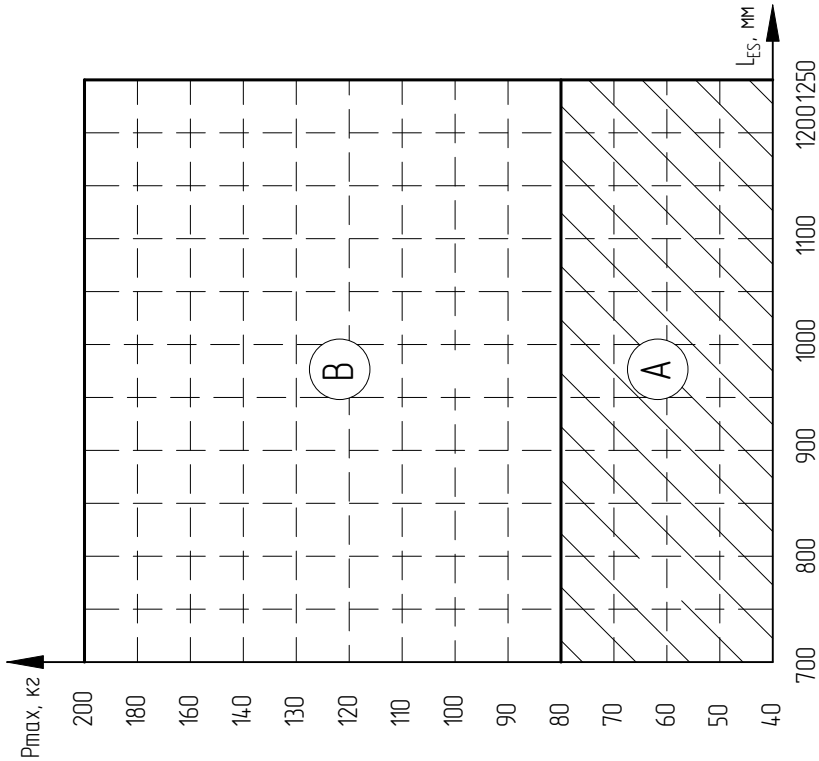

Окончательный подбор дверных добавочков производить согласно технических рекомендаций фирмы производителя.



Подбор дверного добавочка осуществлять совместно с выбором метода сборки углового соединения (см. раздел 5) и подбора петель (см. 07.03)

Наименование	Артикул	Регулируемое усилие закрытия	Max ширина створки, мм	Max масса створки (кг) при высоте створки (Hs, мм).	Зона применимости добавочков	
					A	B
Добавчик Dagma TSProfil EN 2-4	TSProfil	EN 2-4	1250	80	•	•
Добавчик Dagma TS83 EN 3-6 BC	TS83	EN 3-6	1250	200	••	••

* Добавчик Dagma TS83 EN 3-6 применяется при массе створки от 60 кг.