



Пример обработки профилей под установку доводчика DORMA TS Profil с обратной стороны петель на двери открыванием наружу

Tun	Max размер створки, мм	Размер A, мм	Размер B, мм	Размер C, мм	Max масса створки, кг
EN2	850	222	215,5	93	40
EN3	950	222	215,5	59	60
EN4	1100	222	215,5	43	80
Size 5	1250	308,5	302	43	80

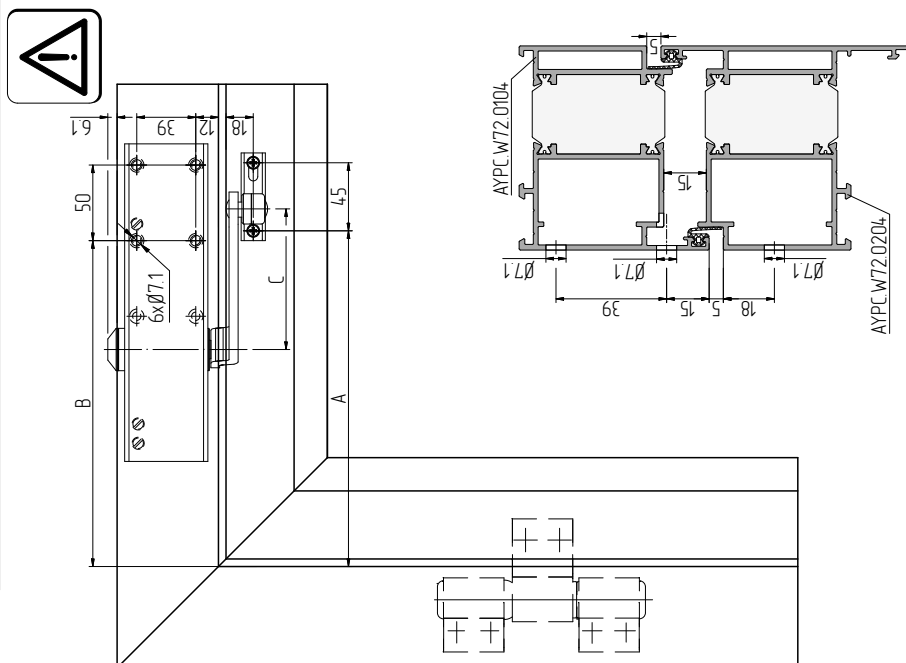

Пример обработки профилей под установку доводчика DORMA TS Profil со стороны петель на двери открыванием наружу

Тип	Max размер стырки, мм	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Max масса стырки, кг
EN2	850	222	2155	93	40
EN3	950	222	2155	59	60
EN4	1100	222	2155	43	80
Size 5	1250	308,5	302	43	80

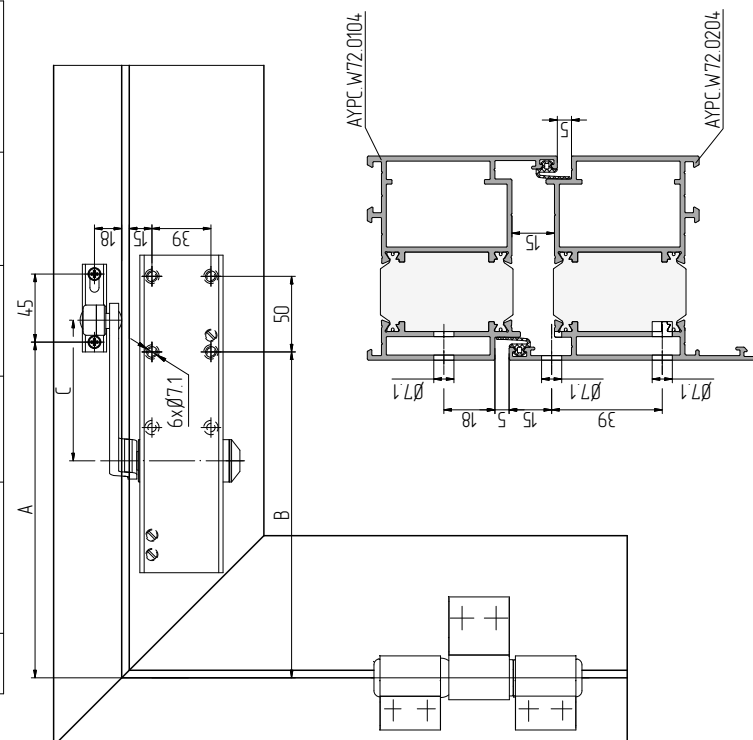

Усилие EN 2/3/4 настраивается путем смещения хорпуса доводчика на двери без изменения существующих крепежных отверстий

На рисунке показана установка для усилия EN2



Окантательный подбор добавочной продукции согласно технических рекомендаций фирмы производителя. Рекомендуется устанавливать добавочник на резьбовые заклепки M5x11,5-A2TR.

