



Пример обработки профилей под установку доводчика DORMA TS Profil с обратной стороны петель на двери открыванием внутрь

Тип	Max размер створки, мм	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Max масса створки, кг
EN2	850	222	215.5	93	40
EN3	950	222	215.5	59	60
EN4	1100	222	215.5	43	80
Size 5	1250	308.5	302	43	80

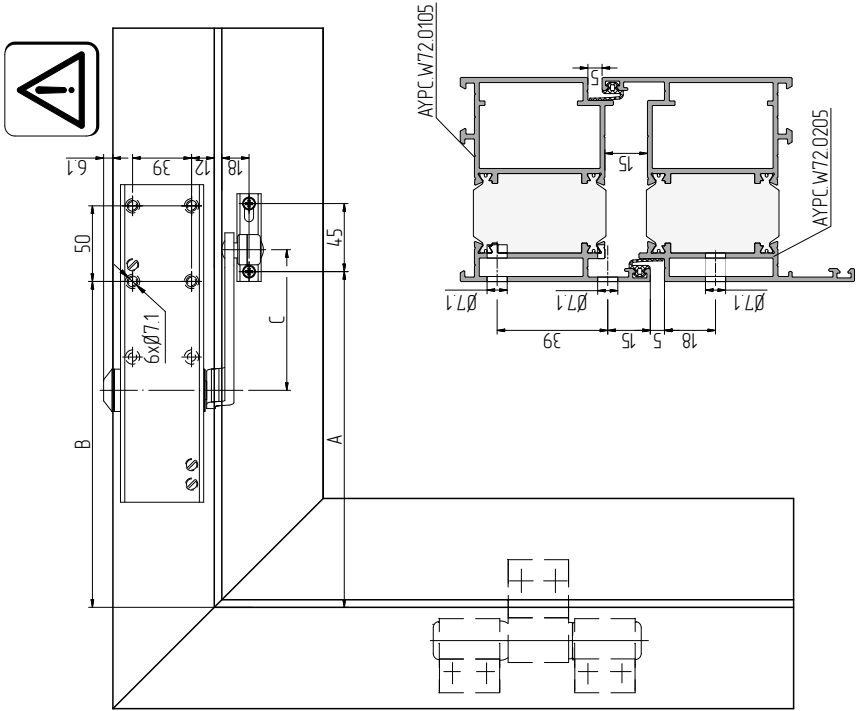

Пример обработки профилей под установку доводчика DORMA TS Profil со стороны петель на двери открыванием внутрь

Тип	Max размер створки, мм	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Max масса створки, кг
EN2	850	222	215.5	93	40
EN3	950	222	215.5	59	60
EN4	1100	222	215.5	43	80
Size 5	1250	308.5	302	43	80

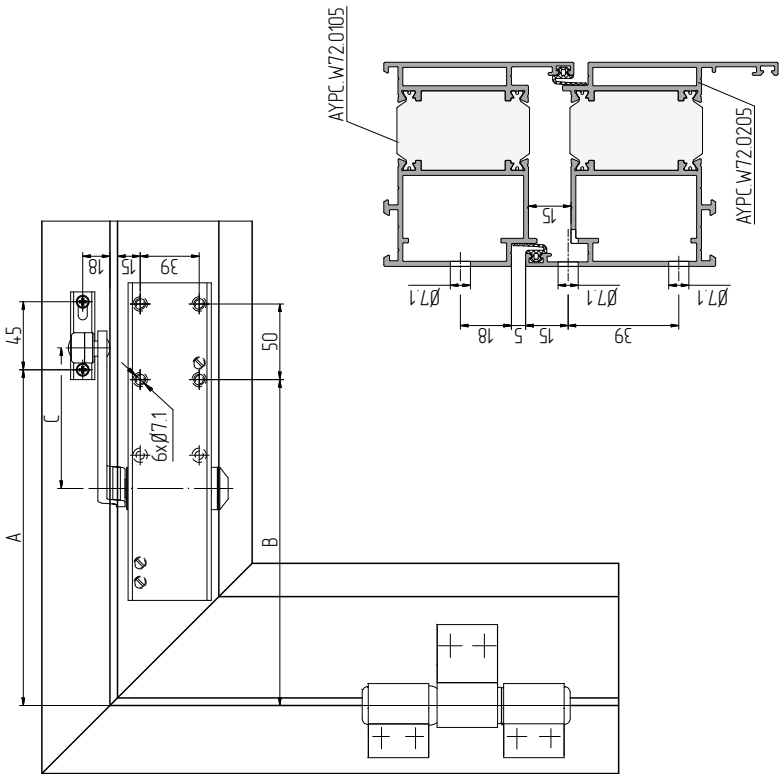

Усилие EN 2/3/4 настраивается путем смещения корпуса доводчика на двери без изменения существующих крепежных отверстий

На рисунке показана установка для усилия EN2

Окончательный подбор доводчика производится согласно технических рекомендаций фирмы производителя
 Рекомендуется устанавливать доводчик на резьбовые заклепки M5x11,5-A2TR

Обработка показана под резьбовые заклепки.

Резьбовые заклепки в комплект поставки не входят.

