


Графики применимости дверных добавочков со скользящим каналом в зависимости от ширины (L_{ES}) и массы створки (P_{max}) двери.



Окончательный подбор дверных добавочков производить согласно техническим рекомендациям фирмы производителя.

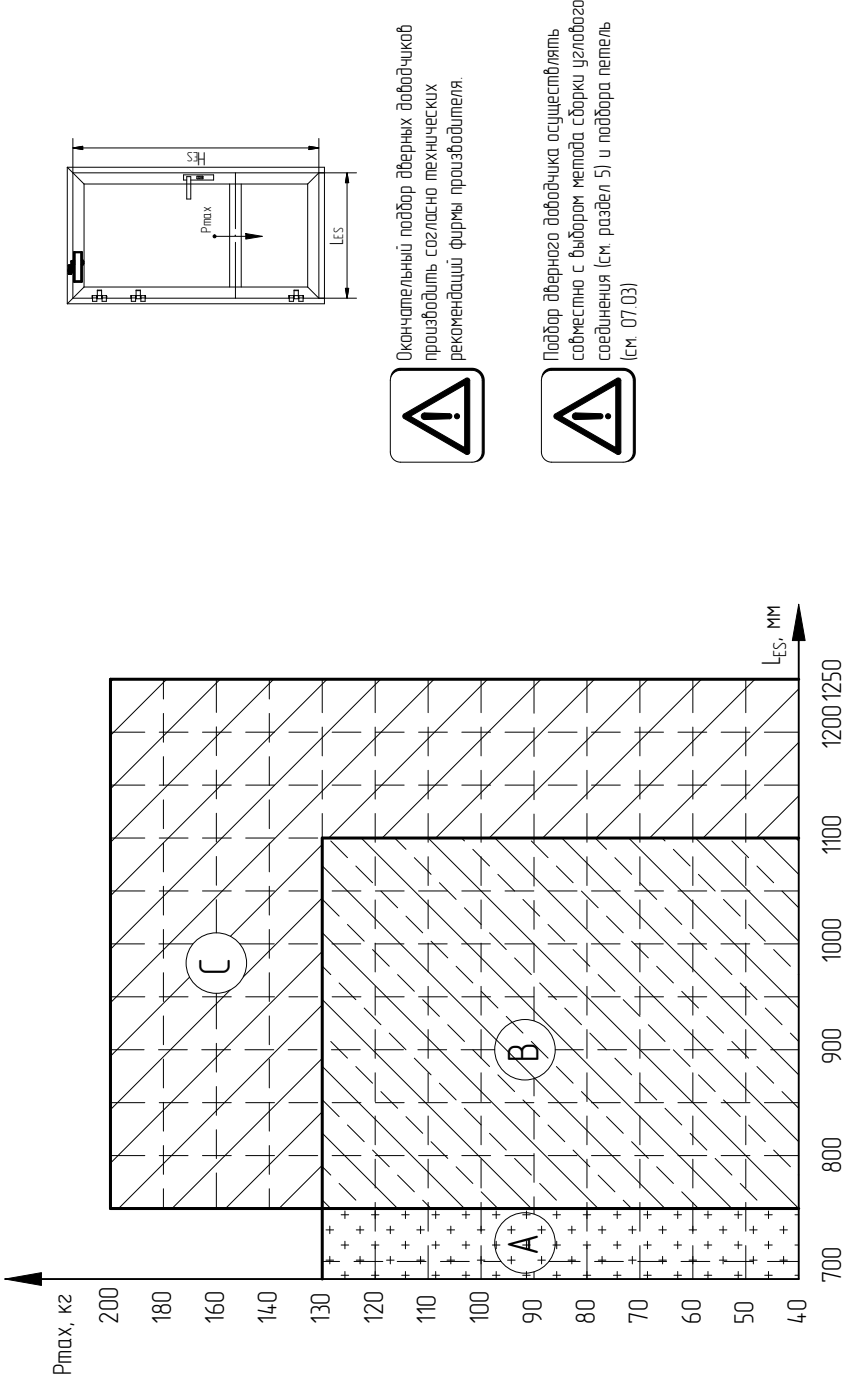

Подбор дверного добавочка осуществлять совместно с выбором метода сборки углового соединения (см. раздел 5) и подбора петель (см. 07.03)

Наименование	Артикул	Регулируемое усилие закрывания	Min ширина створки, мм	Max ширина створки, мм	Max масса створки (кг) при высоте створки (H _S , мм)	Зона применимости добавочков		
						A	B	C
Добавчик Digma TS98-XEA_EN1-6	TS98-XEA_EN1-6	EN 1-6	650	1250	200	•	•	•
Добавчик GEZE TS_3000V_EN1-4	TS_3000V_EN1-4	EN 1-4	-	1100	130	•	•	-
Добавчик GEZE TS5000V_EN2-6	TS5000V_EN2-6	EN 2-6	750	1250	200	-	•	•

* Добавчик GEZE TS5000V_EN2-6 применяется при массе створки от 40 кг.