
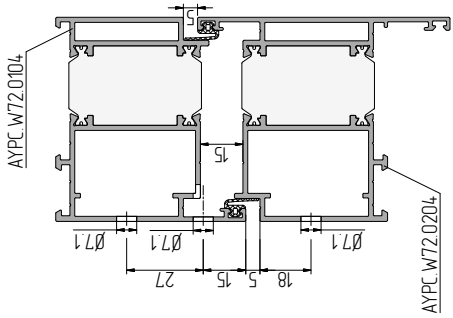




Пример обработки профилей под установку доводчика DORMA TS98-XEA_EN1-6 с обратной стороны петель на двери открыванием наружу

Артикул	Наименование	Ко-во, шт.
TS98-XEA_EN1-6	Доводчик Digma	1
G-N_XEA	Канал скользящий	1

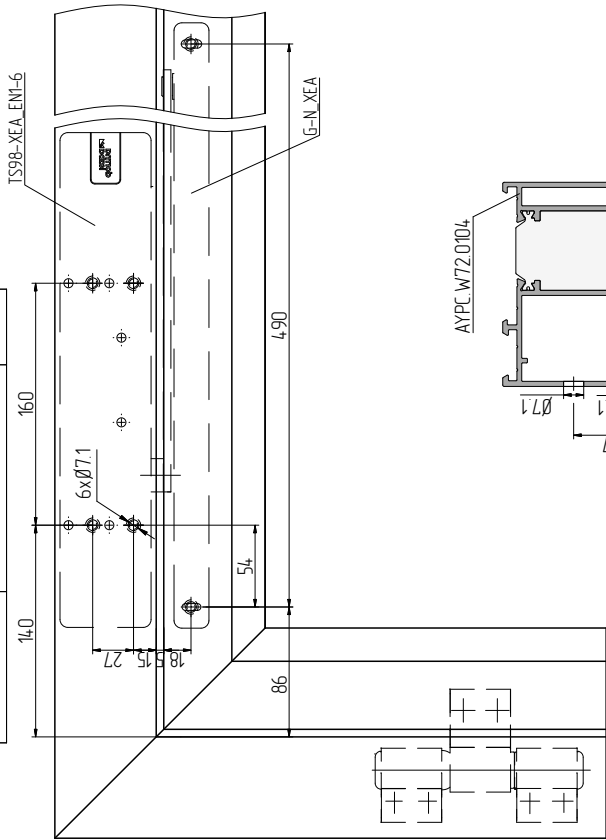

Пример обработки профилей под установку доводчика DORMA TS98-XEA_EN1-6 со стороны петель на двери открыванием наружу

Наименование	Артикул	Регулируемое усилие закрытия	Мин ширина створки, мм	Мак ширина створки, мм	Мак масса створки, кг
Доводчик Digma	TS98-XEA_EN1-6	EN 1-6	650	1250	200

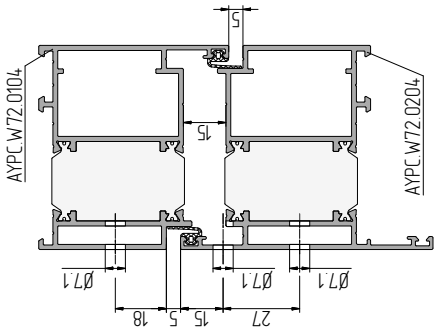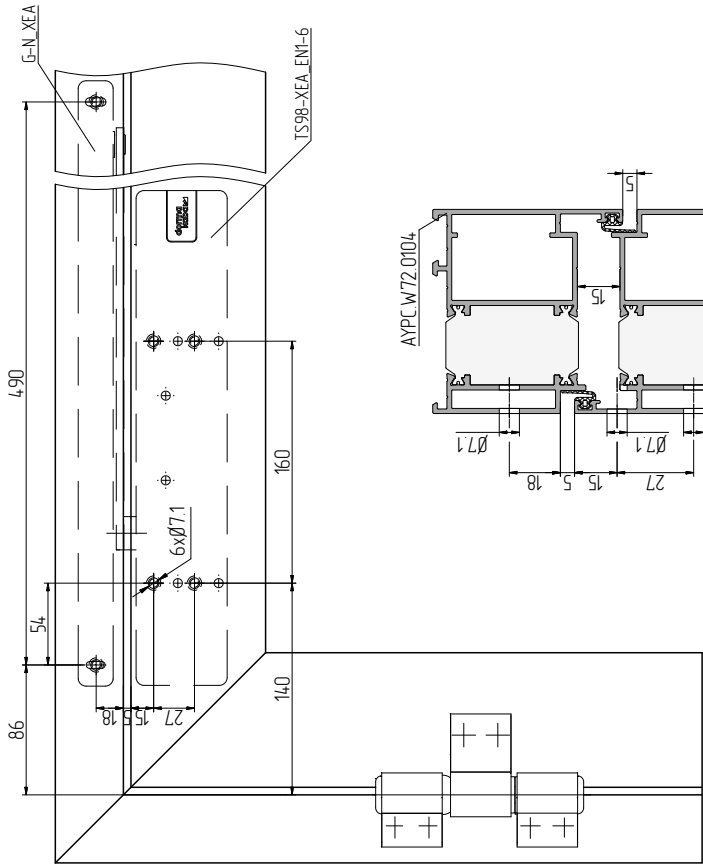

Окончательный подбор доводчиков производить согласно технических рекомендаций фирмы производителя.
Рекомендуется устанавливать доводчик на резьбовые заклепки M5x11,5-A2TR.
Обработка показана под резьбовые заклепки.
Резьбовые заклепки в комплект поставки не входят.

