



Пример обработки профилей под установку доводчиков GEZE TS_3000V_EN1-4, GEZE TS_500V_2-6 с обратной стороны петель на двери открыванием внутрь

Артикул	Наименование	Ко-во, шт	Примечание
TS_3000V_EN1-4	Поводчик Geze	1	выбор
TS5000V_EN2-6	Поводчик Geze	1	
TS5000_3000	Канал скользящий	1	

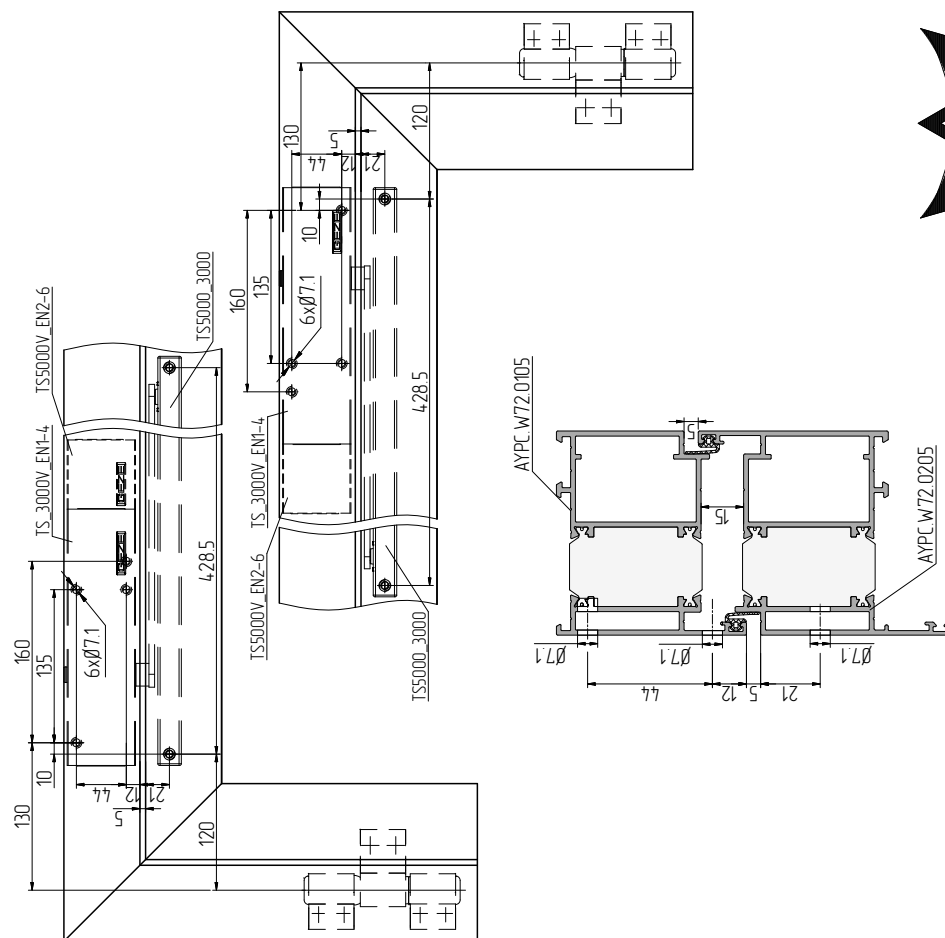

Пример обработки профилей под установку доводчиков GEZE TS_3000V_EN1-4, GEZE TS_5000V_2-6 со стороны петель на двери открыванием внутрь

Наименование	Артикул	Регулируемое усилие закрывания	Min ширина створки, мм	Max ширина створки, мм	Max масса створки, кг
Доводчик Geze	TS_3000V_EN1-4	EN 1-4	-	1100	130
Доводчик Geze	TS5000V_EN2-6	EN 2-6	750	1250	200

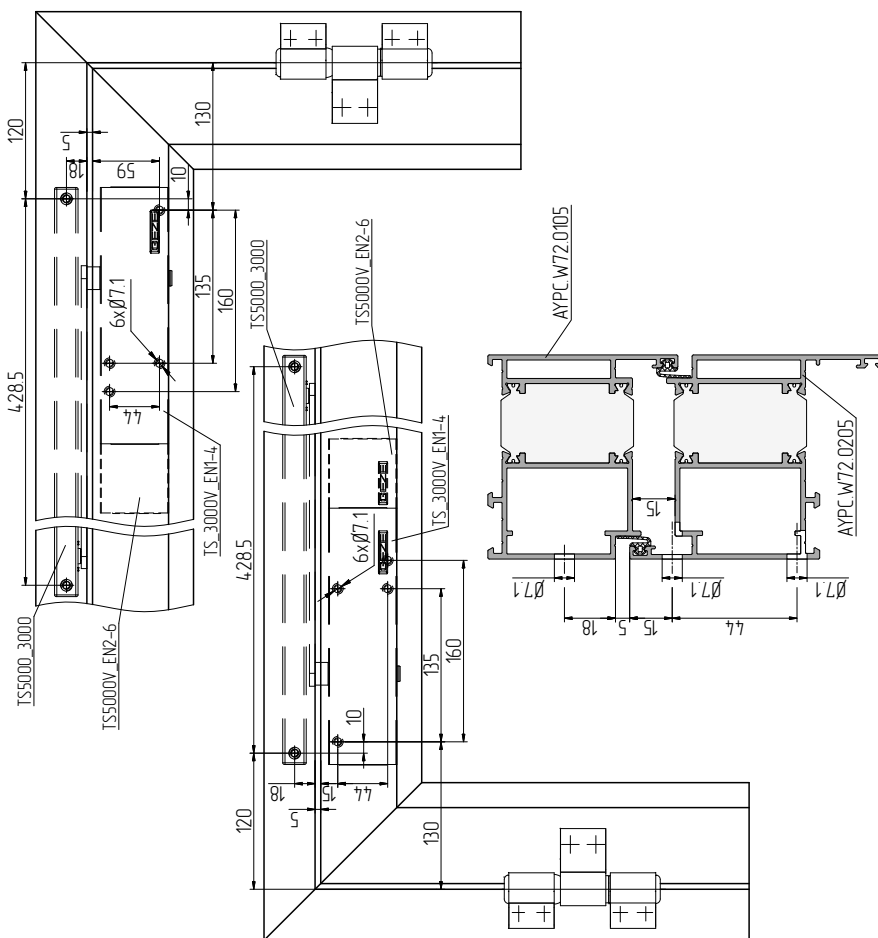

Окончательный подбор доводчиков производить согласно технических рекомендаций фирмы производителя.
Рекомендуется устанавливать доводчик на резьбовые заклепки M5x115-A2TR.
Обработка показана под резьбовые заклепки.
Резьбовые заклепки в комплект поставки не входят.

