

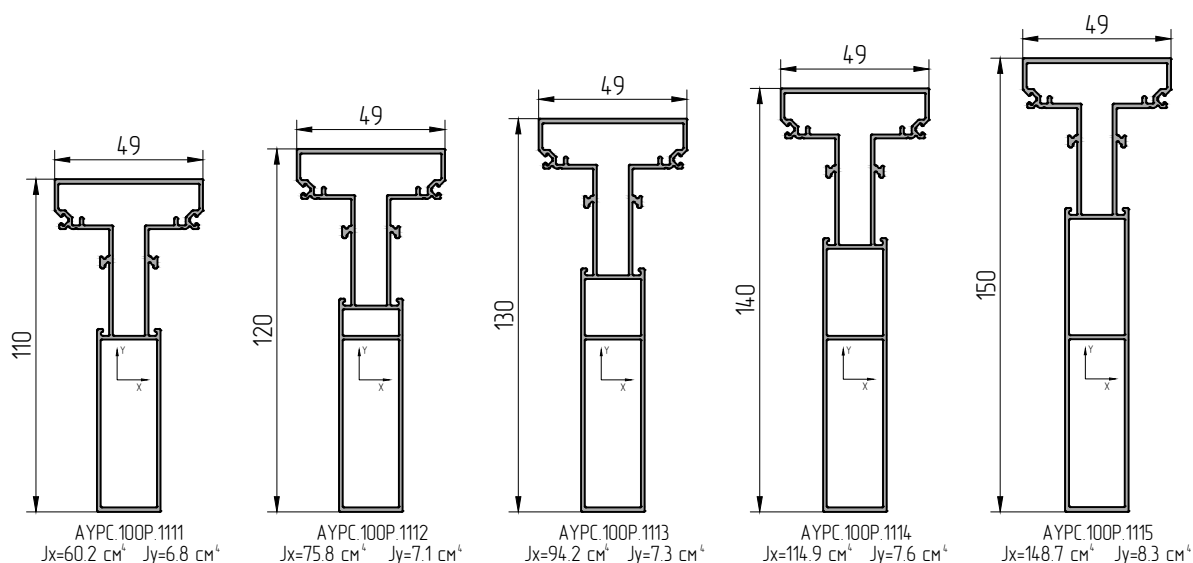


Рис. 2

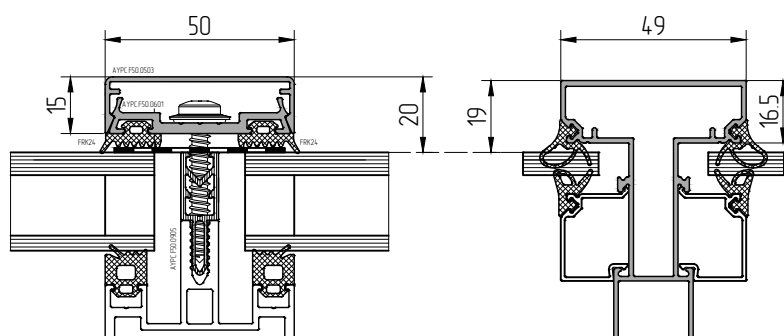


Рис. 3

Поворотные стойки системы ALT 100P, с углом поворота 90° и 135° (рис. 4), разработаны как универсальные. Применяются с любыми стойками системы, не зависимо от направления расположения усиливающих камер.

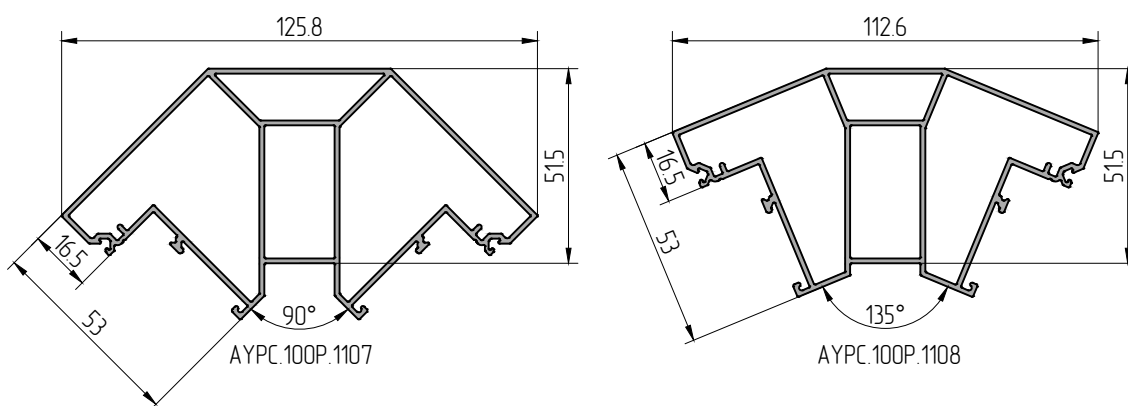


Рис. 4

Базовые профили стоек позволяют набирать все типы витражей, а именно: прямые витражи, витражи с фиксированными углами поворота 90° и 135°, радиусные витражи с углом поворота на стойке ±8° (стойка без вспомогательных профилей), витражи с произвольным углом поворота (стойка с вспомогательным поворотным профилем). С целью снижения металлоемкости конструкций, вспомогательный поворотный профиль представлен в системе в двух вариантах исполнения (рис. 5).