

Рис. 7

В рамках системы разработана классическая поворотно-откидная створка, поворотно-откидная створка с пазом ПВХ, скрытая створка с анодированным вкладышем (рис. 8).

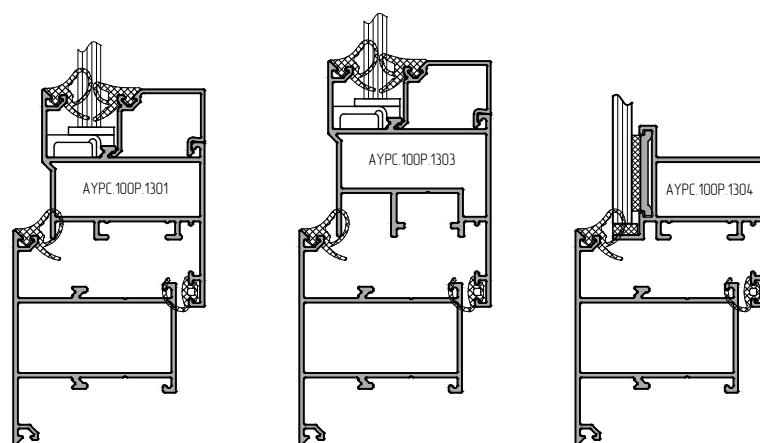


Рис. 8

Все профили системы имеют боковое расположение паза под установку наружного уплотнителя (рис. 9). Такое расположение паза исключительно важно для осуществления комплекса решений, способствующих достижению высокой герметичности балконных витражей. Геометрия профилей без терморазрыва с боковым расположением паза защищена патентом.

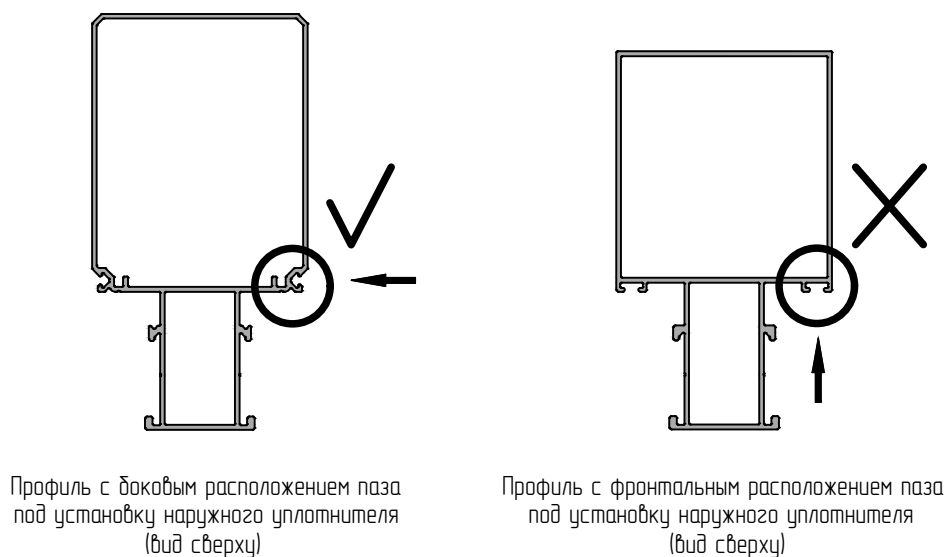


Рис. 9