

Заглушка (рис. 15) выполнена из мягкого EPDM, выполняет роль резиновой прокладки в месте примыкания ригеля к стойке, обеспечивает полную герметичность всей зоны примыкания, организует сообщение между дренажными отверстиями верхней полки ригеля, что увеличивает эффективность водоотвода. Заглушка выполнена с припуском на сжатие, размер которого установлен по результатам функционального испытания элемента.

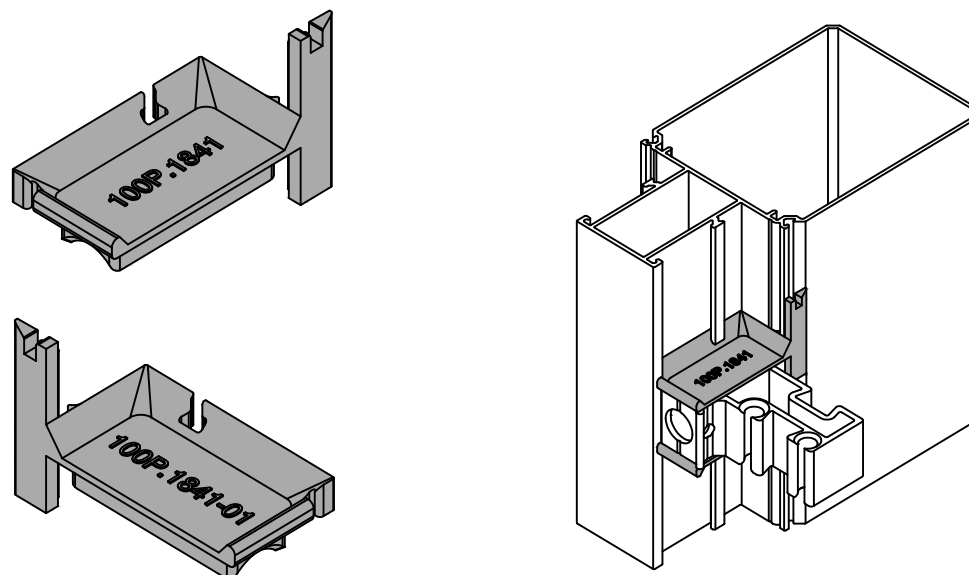


Рис. 15

Функциональные испытания заглушки (рис. 16) показали следующие результаты:

- для удобства установки по месту, заглушка обязательно должна быть покрыта силиконовой смазкой;
- рабочий поджим заглушки торцом ригеля должен быть в пределах 0,5–0,8 мм
- для гарантированной герметичности, отверстия в ригеле для фиксации к закладной должны быть выполнены с гарантированным натягом относительно отверстий закладной, в идеале 0,5 мм от номинального значения, но не более.

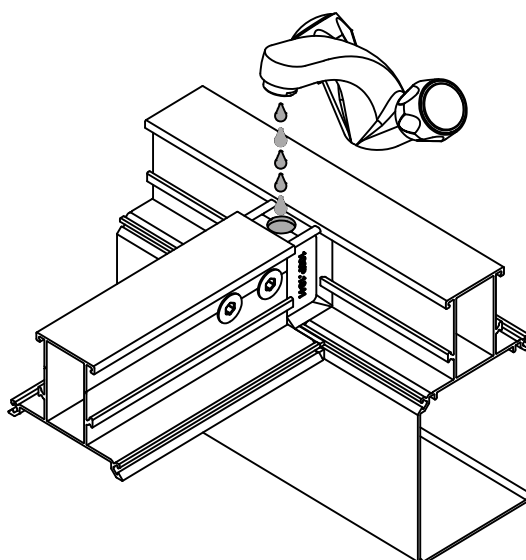


Рис. 16