

Исключительным удобством обработки и сборки соединения ригеля со стойкой в системе АЛТ 100Р является отсутствие необходимости выборки «четверти» на ригелях, ригель зарезается под углом 90° и не требует дополнительной фрезеровки торца. Промежуток между торцом ригеля и стойкой изнутри помещения оформляется декоративной заглушкой (рис. 17). Наличие заглушки позволяет избежать незстетичных зазоров между ригелем и стойкой, которые имеют место при монтаже всех прочих систем витражного остекления.

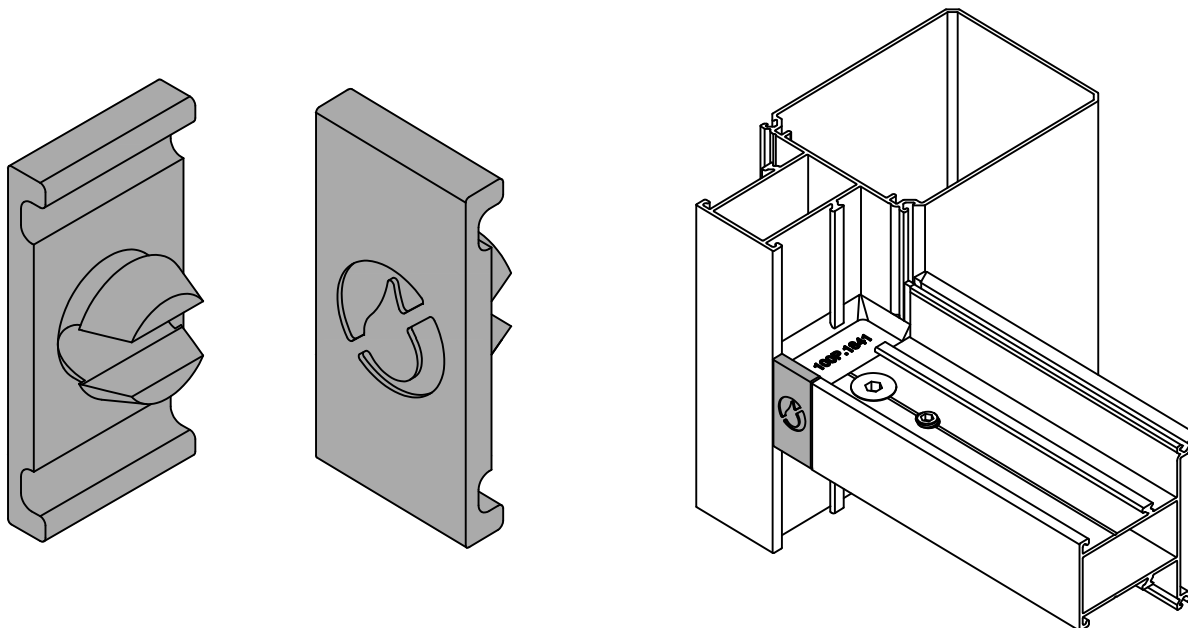


Рис. 17

Функциональные испытания заглушки (рис. 18) показали следующие результаты:

- для достижения высокой герметичности узла, посадку заглушки следует осуществлять на герметик;
- операция по нанесению герметика и установке заглушек может выполняться как до установки и фиксации заполнений, так и с уже установленными заполнениями.

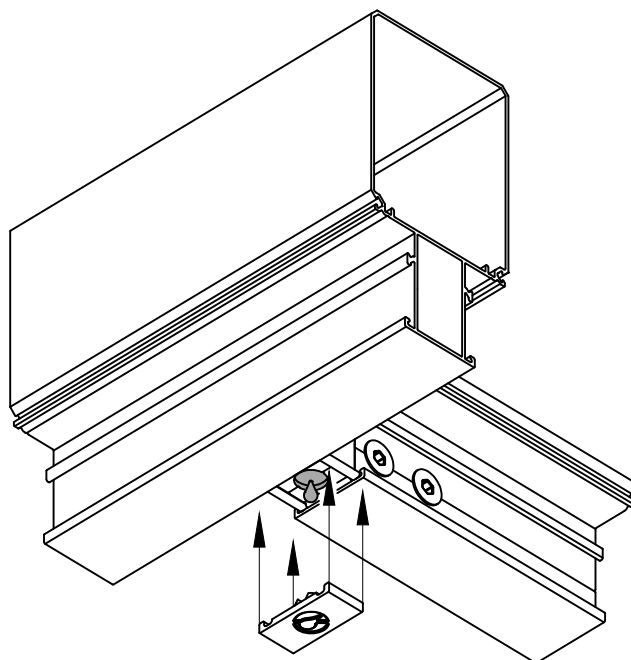


Рис. 18