

Эффективный контур наружного уплотнения

В системе ALT 100P реализован уникальный способ герметизации наружного стыка ригеля со стойкой, защищенный патентом. Способ позволяет обеспечить высокую степень герметичности в зоне примыкания профилей, и создать единый эффективный контур наружного уплотнения витража. Так как пазы под установку уплотнителей в профилях системы ALT 100P имеют доковое расположение, в местах Г и Т-образных соединений они беспрепятственно сообщаются между собой, образуя систему сообщающихся каналов по всем проемам витража (рис. 21).

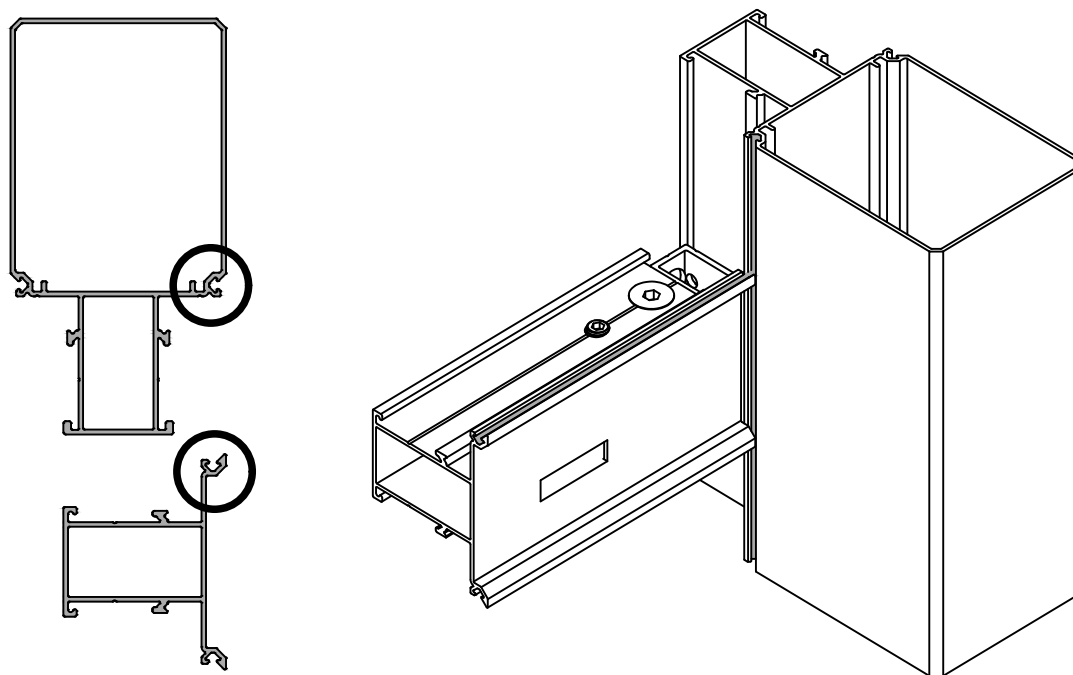


Рис. 21

Уникальность способа заключается в том, что доковой паз на стойке под установку наружного уплотнителя, в месте контакта ригеля со стойкой, заполнен элементами резиновых герметизирующих заглушек, которые выполняют функцию герметичной резиновой прокладки. Через эту сформированную «прокладку» осуществляется герметичный контакт ригеля со стойкой. Конструктивно, периметральные уплотнения соседних проемов замыкаются между собой, образуя единый эффективный контур наружного уплотнения по всему витражу (рис. 22).

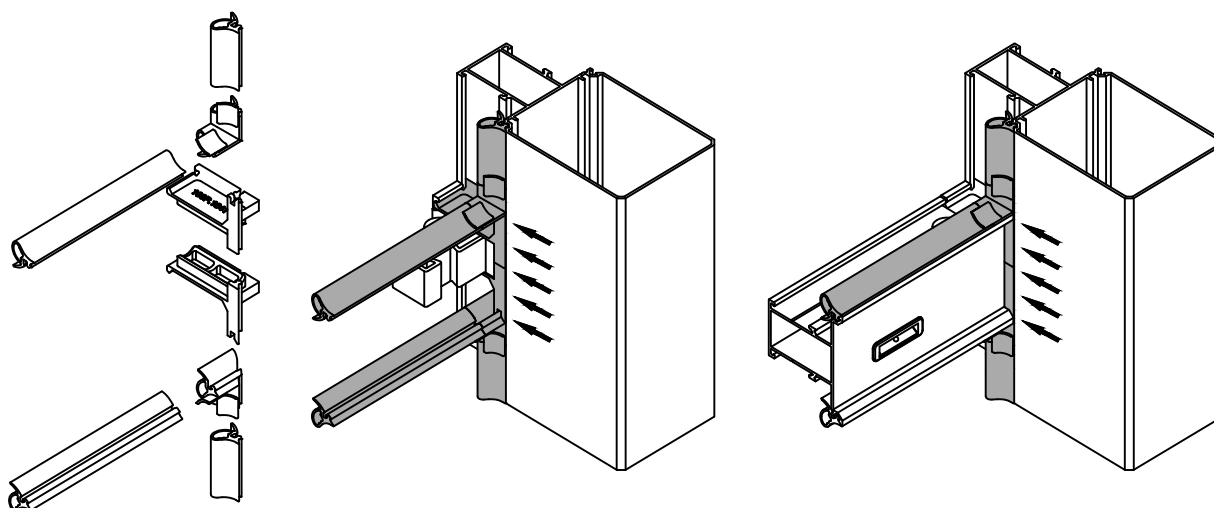


Рис. 22