

Эффективная система водоотвода

В системе ALT 100P водоотвод осуществляется через внутреннюю камеру ригеля, герметично замкнутую по торцам. Эффективность водоотвода повышается за счет наличия дренажного отверстия в штапиковой зоне (рис. 23).

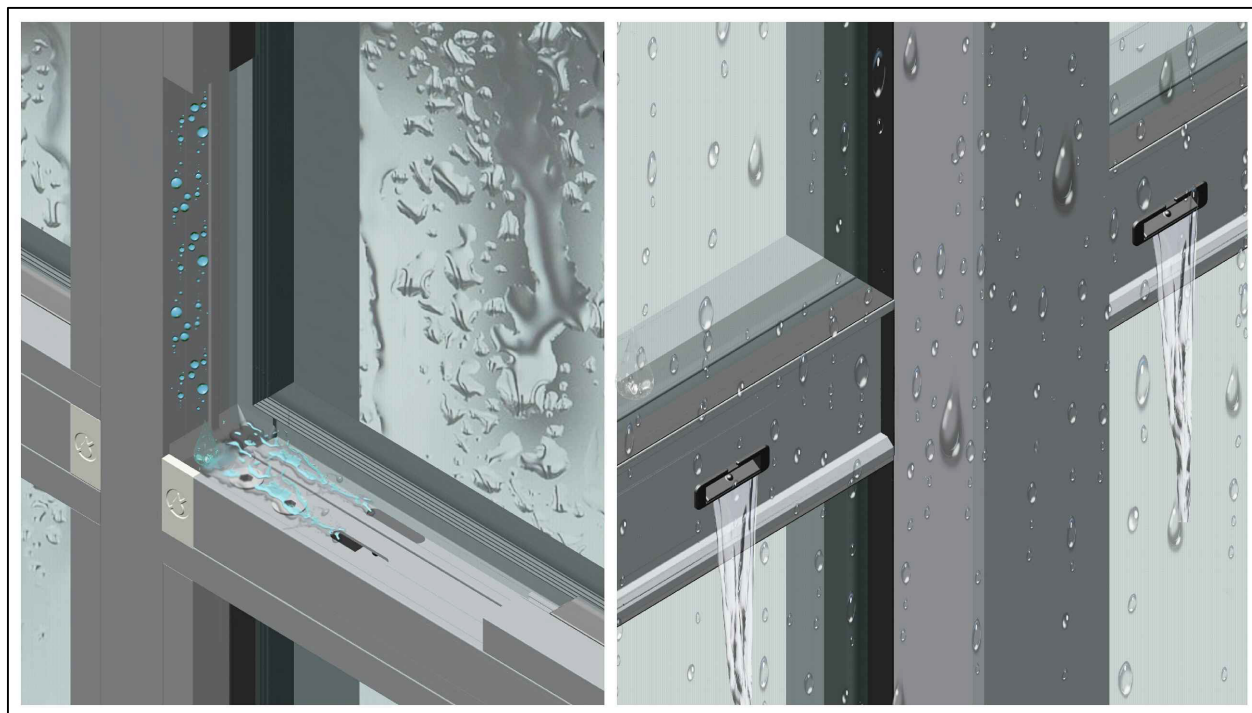


Рис. 23

Дренажные отверстия ригелей закрывает эстетичная заглушка с наклонным клапаном (рис. 24). Геометрия заглушки дренажного отверстия ригеля защищена патентом. Основная задача любой заглушки водоотвода заключается в защите дренажного отверстия от попадания наружной влаги и мусора внутрь витража. Влагу и мусор внутрь витража загоняет избыточное давление снаружи. Обеспечить стабильную работу клапана позволяет решение, которое использует силу тяжести для однозначного позиционирования наклонного клапана в рабочем положении, независимо от наличия либо отсутствия воздействия на него с наружи.

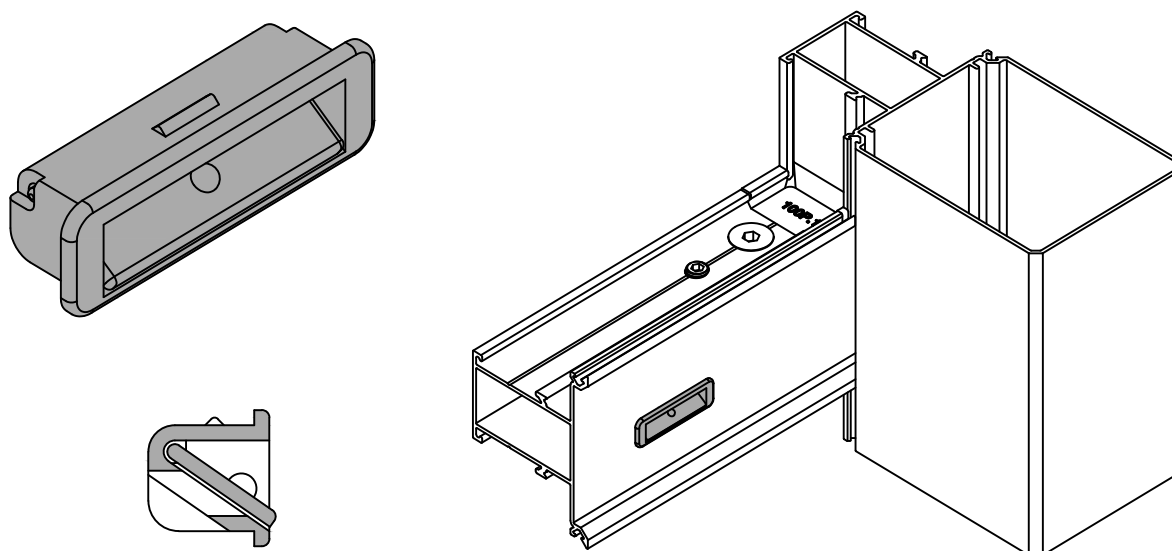


Рис. 24