

При определенном ветровом давлении, дренажные отверстия становятся источником проникновения влаги внутрь витража. Для компенсации ветрового давления в стойках выполняются отверстия, которые позволяют сообщаться внутренним проемам витража с наружными камерами стоек (рис. 25). Решение по компенсации ветрового давления через отверстия в стойках витража защищено патентом. Разработанное решение применимо исключительно к витражам, стойки которых имеют наружную камеру, сообщающуюся с атмосферой, но при этом защищенной от попадания атмосферных осадков.

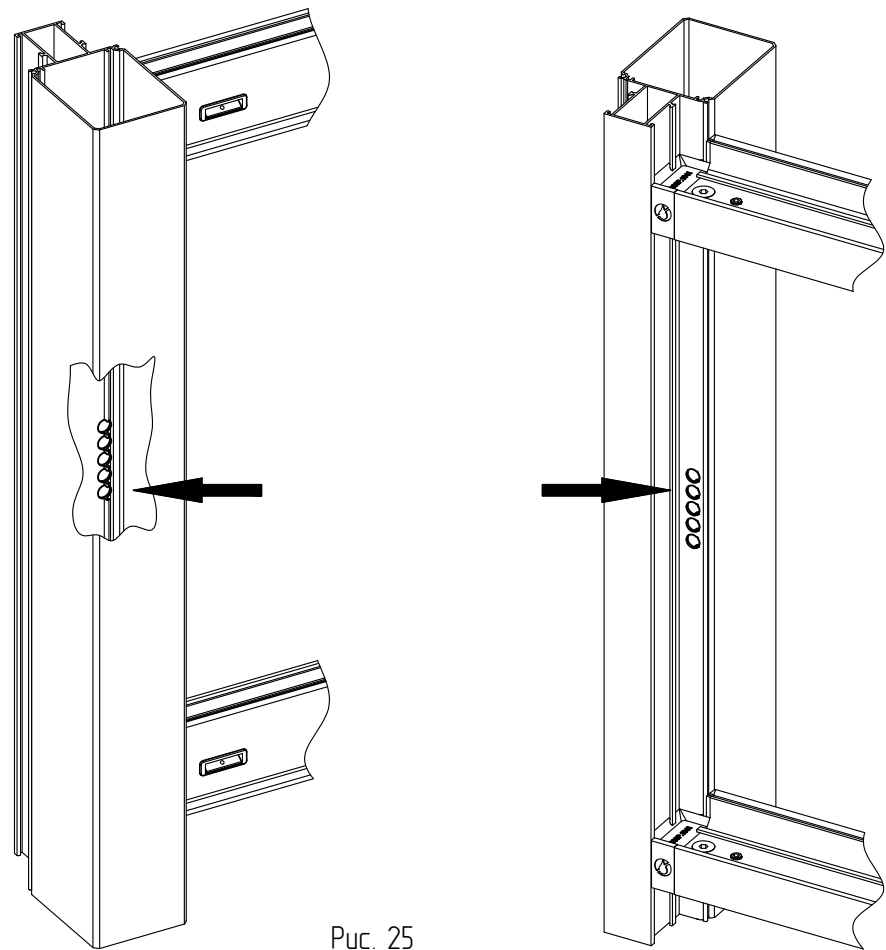


Рис. 25

Компенсационные отверстия могут быть декорированы заглушками, в том числе с целью улучшения функциональных характеристик (рис. 26).

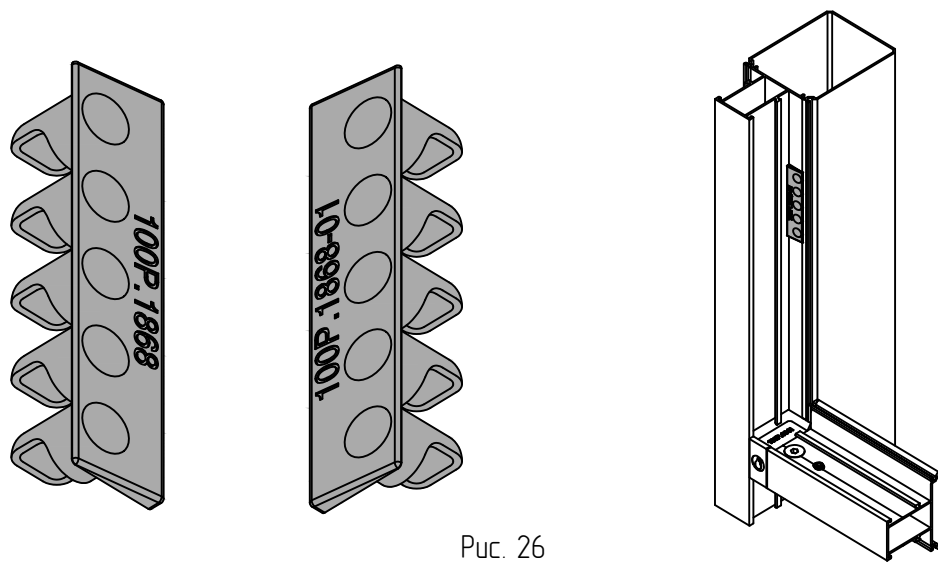


Рис. 26