

Особенности узла перехода между стойками

По способу монтажа ALT 100P является опорной системой, в которой низ стоек балконного блока жестко закреплен, а верх стоек имеет подвижное соединение с элементами монтажного узла (рис. 27).

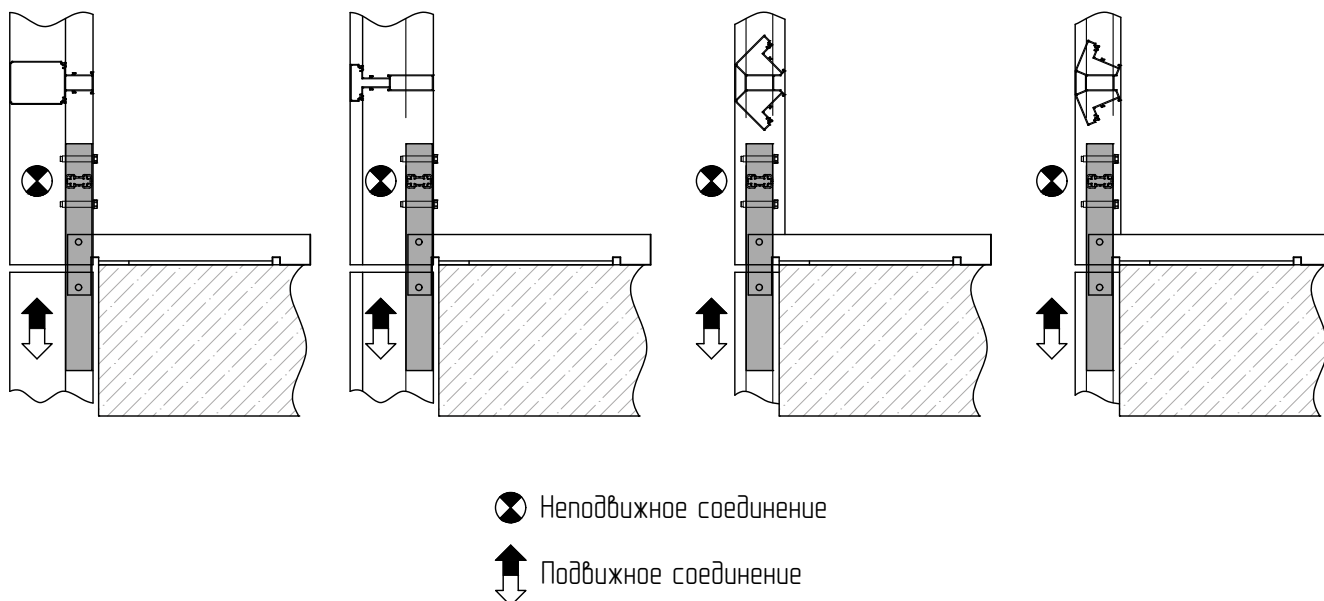


Рис. 27

Стальной монтажный кронштейн (рис. 28) имеет оптимизированную геометрию, не имеет сварных соединений, что повышает его эксплуатационные характеристики. Геометрия кронштейна защищена патентом.

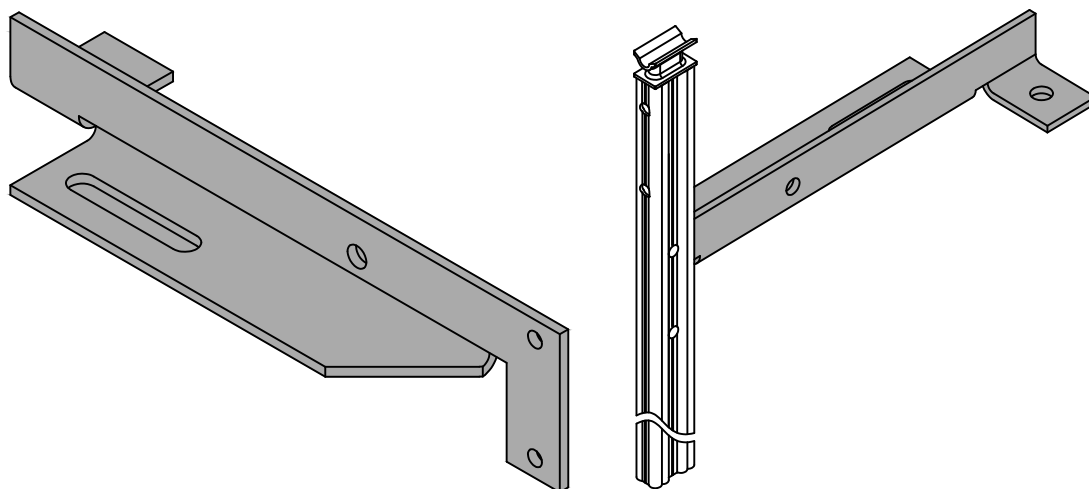


Рис. 28

Для всех стоек системы предусмотрен единый способ оформления монтажного узла, что существенно упрощает монтаж и повышает его технологичность (рис. 29). Узел крепления вертикальных профилей витража защищен патентом. Решение позволяет осуществить фронтальное крепление стоек сквозного витража к элементам монтажного узла. Фронтальный вариант крепления применим к любой стойке, не зависимо от её функционального назначения.