

В системе ALT100P предусмотрен отвод конденсата из внутренней камеры стойки (рис. 35). Способ отвода конденсата из внутренней камеры стойки защищен патентом. Решение распространяется на профили, в которых внутренняя камера под установку элементов монтажного узла замкнута по периметру.

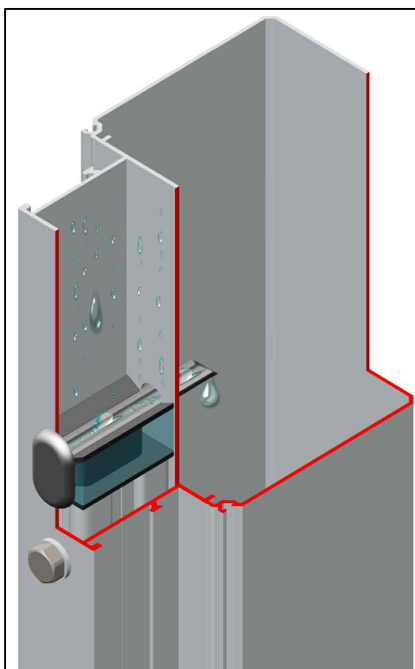


Рис. 35

Сверху усилителя устанавливается заглушка влагоотвода, наружная геометрия которой повторяет геометрию внутренней камеры профиля (рис. 36). Стенки внутренней камеры профиля и заглушка образуют замкнутую полость, которая заполняется герметиком. Для заполнения замкнутой полости герметиком, в профиле сверлится отверстие. Герметик исключает любую возможность проникновения влаги вниз по стойке. Через отверстия в профиле устанавливается в рабочее положение лоток влагоотвода. Лоток отводит влагу, которую задерживает заглушка.

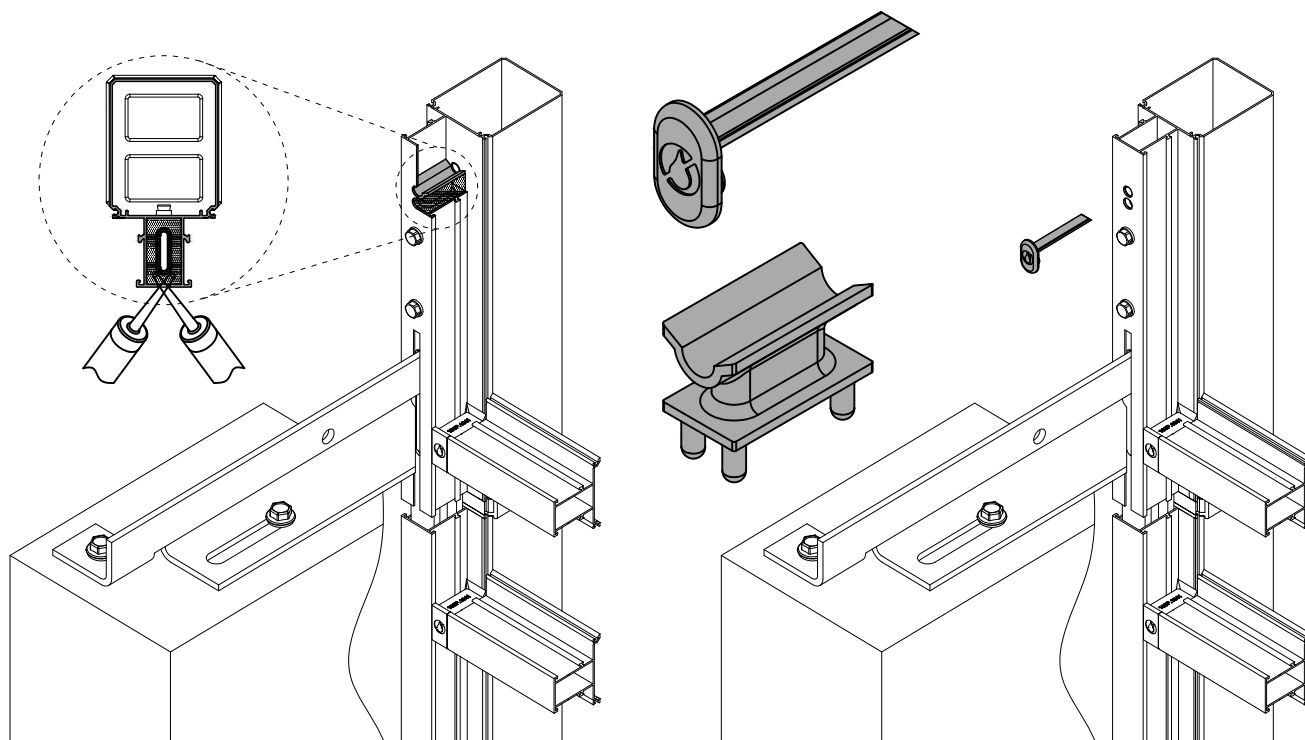


Рис. 36