


Способ сборно-разборного соединения профилей

Способ позволяет производить установку и замену ригелей между жестко зафиксированными стойками.

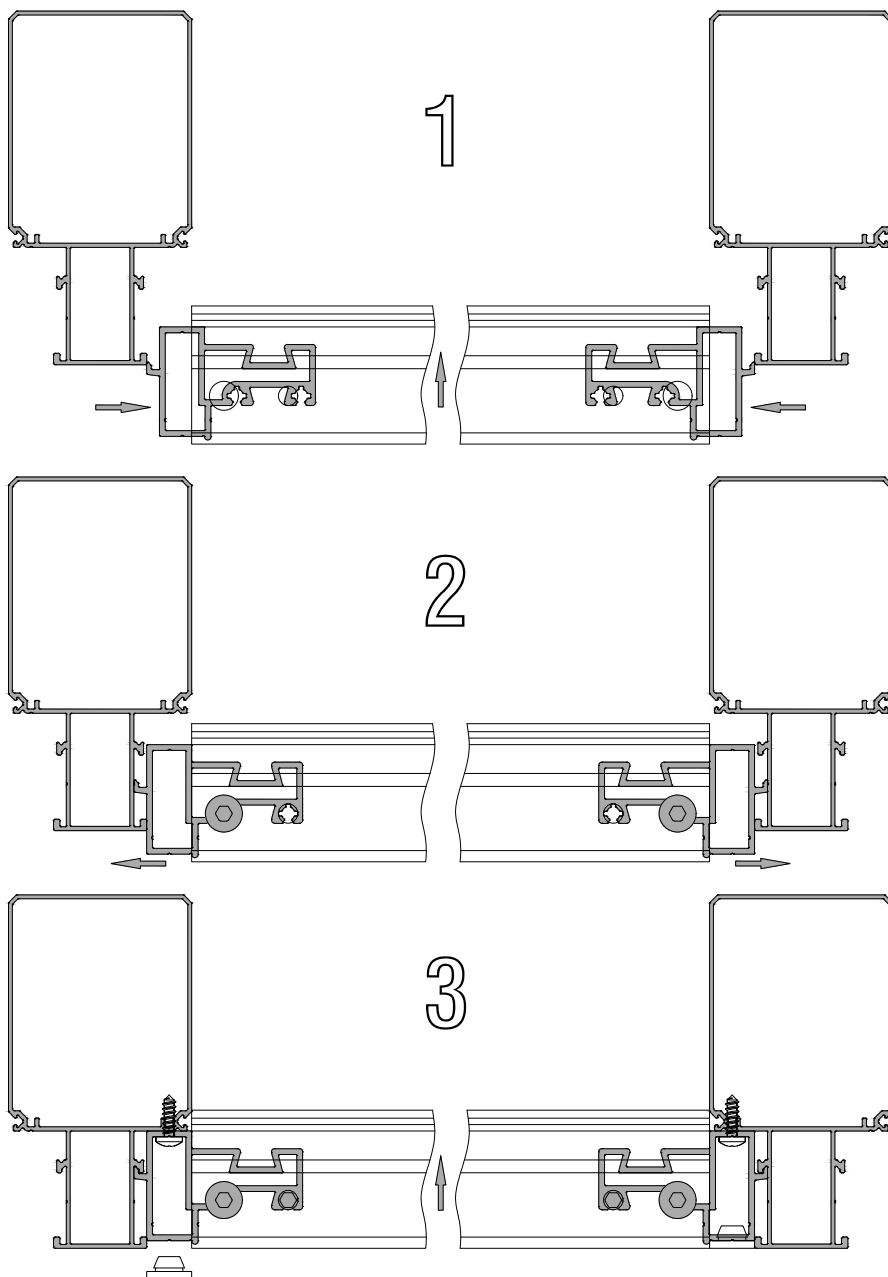

Последовательность монтажа:

1. Во внутреннюю камеру ригеля с двух сторон заводятся закладные крепления на глубину, достаточную для беспрепятственного прохождения между выступами стоек.
2. Ригель частично заводится между стойками. Перед элементами зацепления закладные крепления выдвигаются в рабочее положение и фиксируются к ригелю.
3. Ригель задвигается в конечное положение, после чего закладные крепления фиксируются саморезами к стойкам, устанавливаются декоративные заглушки.



Демонтаж ригеля производится в обратной последовательности. Конструктивные особенности решения позволяют осуществить монтаж-демонтаж ригеля, манипулируя закладной крепления только с одной стороны.