


Установка заглушки АУРС.100Р.1861

Винты крепления ригеля не являются источником протечки, однако обильный конденсат в проемах витража может стать причиной нежелательного проникновения отдельных капель влаги в зону закладной. Обработка герметиком винтов гарантирует герметичность на 100%.

!!! Рекомендация по обработке герметиком винтов является обязательной к исполнению.

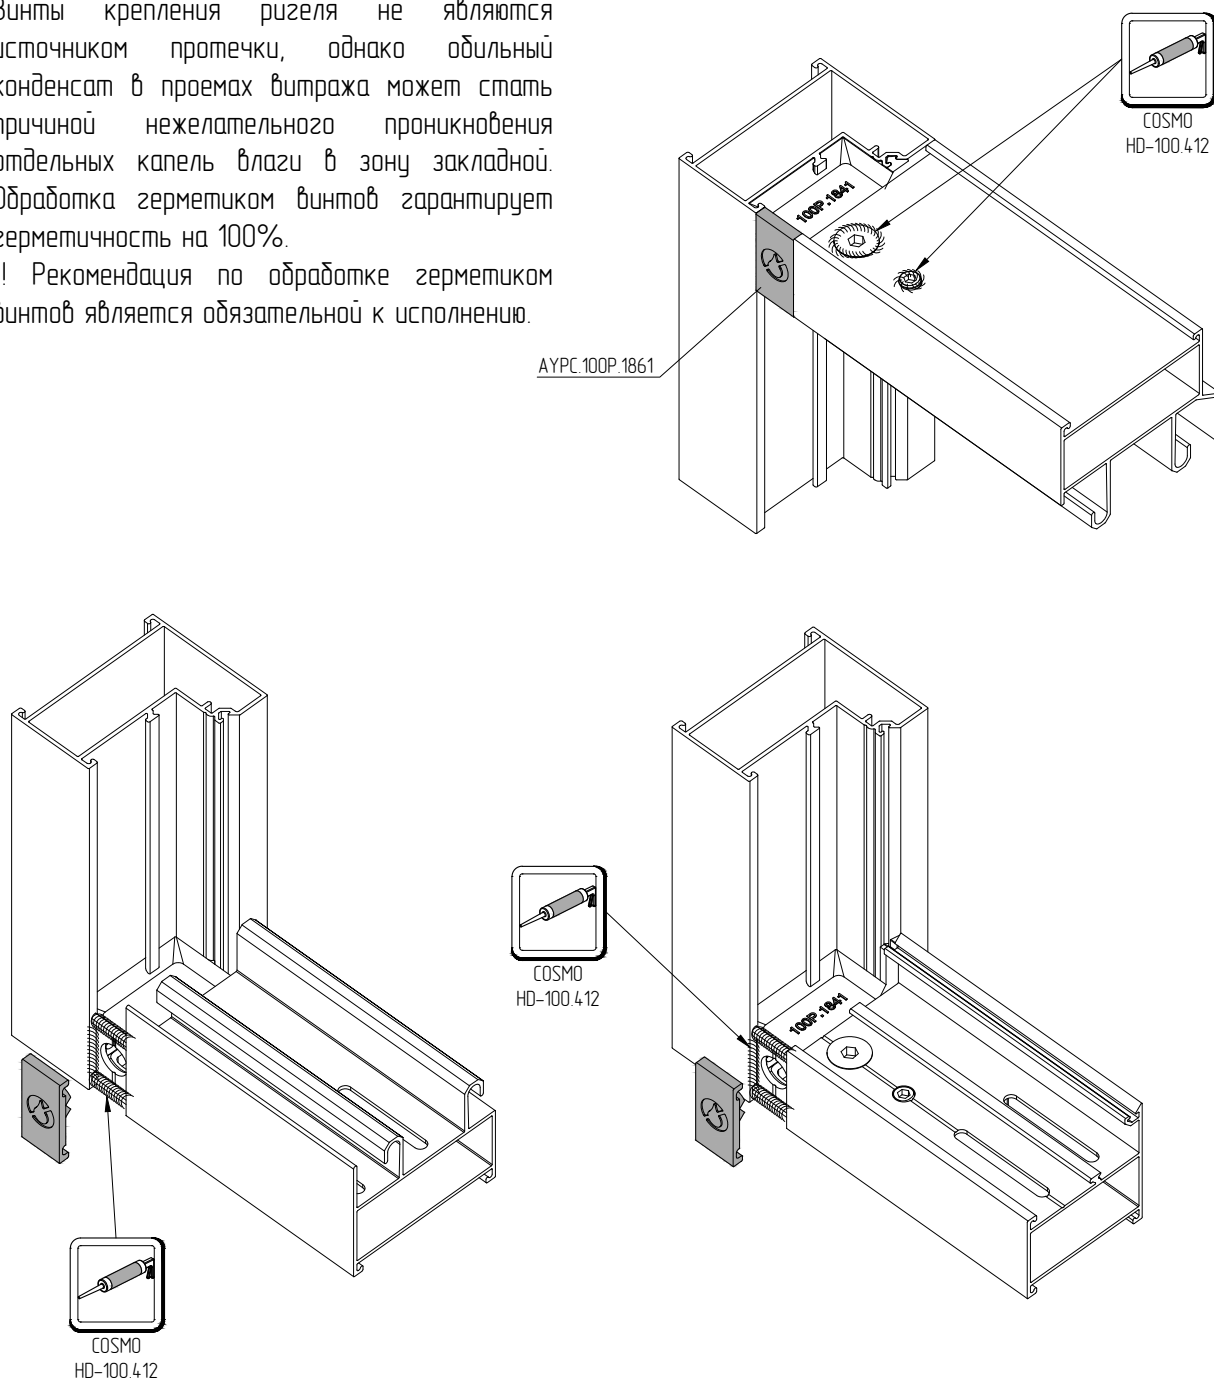

Заглушка АУРС.100Р.1861 является самым ответственным элементом защиты на пути возможного проникновения конденсата внутрь помещения через элементы узла соединения стойка-ригель. Установка заглушки на герметик гарантирует высокий уровень герметичности на аномально высоких ветровых давлениях, даже в отсутствие герметика по всем, не обязательным к исполнению зонам герметизации. Рекомендация по установке заглушки АУРС.100Р.1861 на герметик является обязательной к исполнению!