


Обработка отверстий в стойках АУРС.100Р.1111-1116 для компенсации ветрового давления. Установка заглушки АУРС.100Р.1868(-01)



Для компенсации ветрового давления выполняются отверстия, которые позволяют сообщаться внутренним проемам витража с наружными камерами стоек. Решение позволяет успешно компенсировать высокие ветровые давления, сохраняя герметичность наружного контура уплотнения. Решение применимо исключительно к витражам, стойки которых имеют наружную камеру, сообщающуюся с атмосферой, но при этом защищенную от проникновения атмосферных осадков. Отверстия сверлятся по обеим сторонам проема, произвольно, в верхней зоне ближе к центру, с помощью кондуктора и сверла АУРС.100Р.1707.

!!!Сверление отверстий обязательно к исполнению по всем проемам витража!

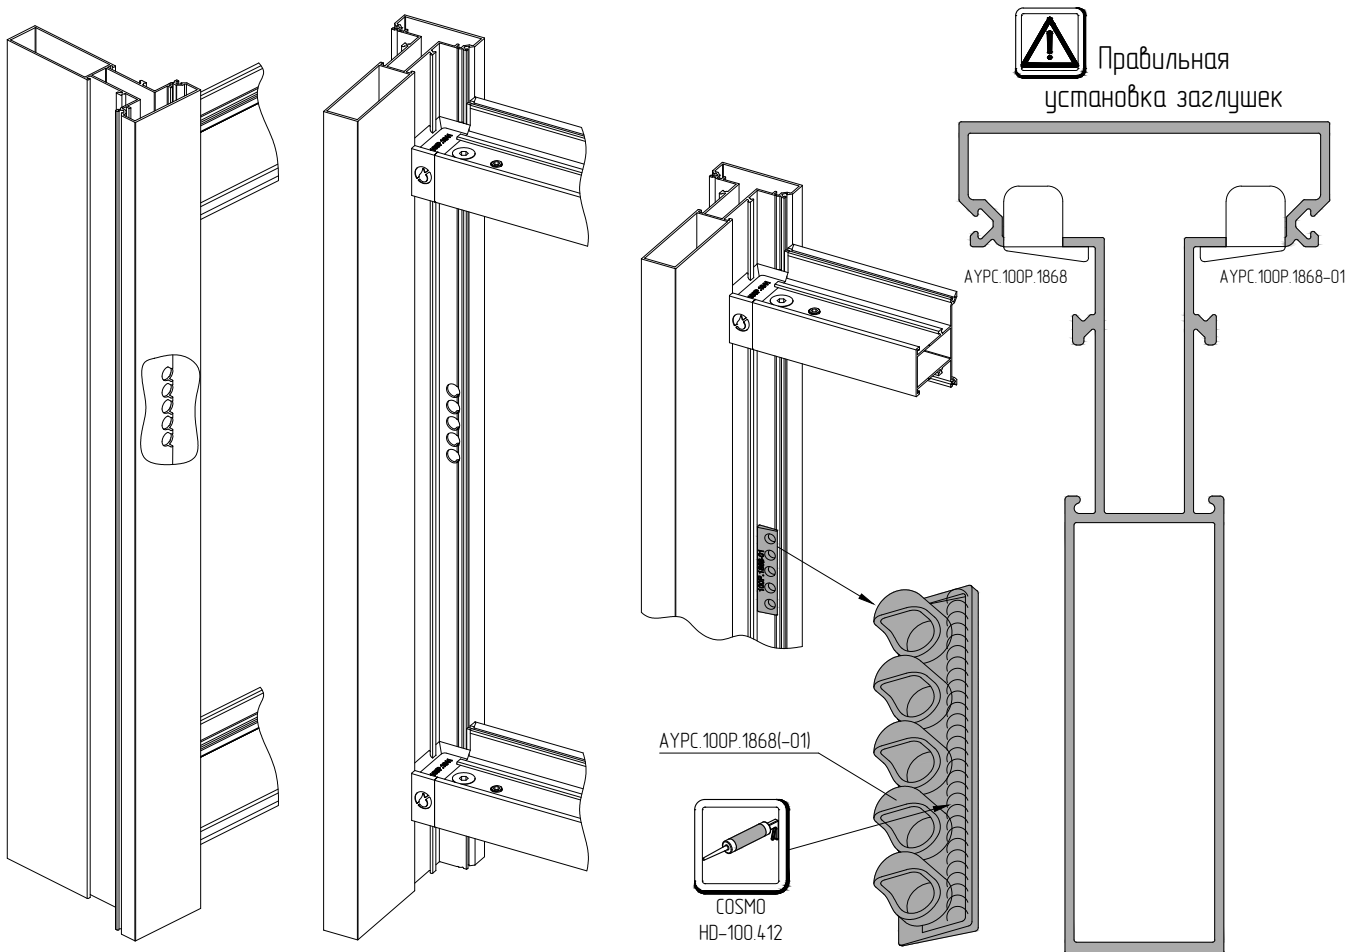